株式会社 タカキタ

http://www.takakita-net.co.jp

本社工場 Head quarters Plant	〒518-0441　三重県名張市夏見 2828 番地 2828 Natsumi Nabari-city Mie, 518-0441, Japan
営業本部 本州営業部 海外営業本部 Overseas Sales Division	TEL. 0595-63-3111（代）　FAX. 0595-64-0857　IPフォン. 050-3101-3211 E-mail: eigyo@takakita-net.co.jp
札幌工場 Sapporo Plant	〒007-0882　北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号 3-1-20 Kitaokadama nijo Higashi-ku Sapporo-city Hokkaido, 007-0882, Japan
北海道営業部	TEL. 011-781-1111（代）　FAX. 011-781-1113　IPフォン. 050-3101-2345 E-mail: sisyaeigyo@takakita-net.co.jp
東北営業所	〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3 丁目 2 番 6 号 TEL. 019-637-2841（代）　FAX. 019-638-7225
南東北営業所	〒981-3602　宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西 373 番 8 TEL. 022-345-6951（代）　FAX. 022-345-6952
関東営業所	〒323-0012　栃木県小山市大字羽川字下田 66 TEL. 0285-24-4481（代）　FAX. 0285-24-3791　IPフォン. 050-3101-4481
関西営業所	〒518-0441　三重県名張市夏見 2828 番地 TEL. 0595-63-3111（代）　FAX. 0595-64-0857　IPフォン. 050-3101-5373
中国営業所	〒708-1123　岡山県津山市下高倉西 845-1 TEL. 0868-29-3131（代）　FAX. 0868-29-3132　IPフォン. 050-3101-3231
九州営業所	〒834-0115　福岡県八女郡広川町大字新代 1389-163 TEL. 0943-33-1311（代）　FAX. 0943-33-1312　IPフォン. 050-3101-8008
南九州営業所	〒885-0003 宮崎県都城市高木町 4917 番 1 TEL. 0986-38-4321（代）　FAX. 0986-38-4342　IPフォン. 050-3101-4321
札幌営業所	〒007-0882　北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号 TEL. 011-781-1111（代）　FAX. 011-781-1113　IPフォン. 050-3101-2345
豊富営業所	〒098-4110　北海道天塩郡豊富町大通 12 丁目 TEL. 0162-82-1245（代）　FAX. 0162-82-1885
北見営業所	〒099-2103　北海道北見市端野町 3 区 305-1 TEL. 0157-56-3326（代）　FAX. 0157-56-3674
中標津営業所	〒086-1001　北海道標津郡中標津町東 1 条南 10 丁目 TEL. 0153-72-2983（代）　FAX. 0153-72-3080
帯広営業所	〒082-0005　北海道河西郡芽室町東芽室基線 13-3 TEL. 0155-62-3311（代）　FAX. 0155-62-3312

※このカタログの仕様及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。
※このカタログは北海道に適用いたします。
※受注生産・受注発注…納期については、受注後4ヶ月以上を要しますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
※限定販売…在庫のみの販売となりますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
※離島については、別途運賃を申し受けます。

Takakita

総合カタログ 北海道版
PRODUCTS GUIDE 2020

株式会社 タカキタ

eボート®	e Boat	水田除草剤散布作業機 Radio-controlled Boat
ブロードキャスタ	Broad Caster	肥料散布作業機 Fertilizing Machinery
ツインブロードキャスタ	Twin Broad Caster	
ライムソーワ	Lime Sower	
フレコンライムソーワ	Lime Sower	
ミックスソーワ	Mix Sower	
フルーツキャスタ	Fruits Caster	
ブレンドソーワ	Blend Sower	
ブレンドキャスタ	Blend Caster	
コンポキャスタ	Compost Caster	
自走コンポキャスタ	Self-Propelled Compost Caster	
自走マニアスプレッダ	Self-Propelled Manure Spreader	堆肥散布作業機 Manure Spreader
小型マニアスプレッダ	Manure Spreader	
中型マニアスプレッダ	Manure Spreader	
大型マニアスプレッダ	Manure Spreader	
パワープッシュマニア	Power Push Manure Spreader	
バキュームカ	Vacuum Car	尿散布作業機 Slurry Spreader
スラリータンカ	Slurry Tanker	
ジェットシーダ	Jet Seeder	播種作業機 Seeder
スプレーヤ	Sprayer	防除作業機 Sprayer
ディスクモーア	Disk Mower	牧草刈取り作業機 Mower
フロントモーア	Front Mower	
バタフライモーア	Butterfly Mower-Conditioner	
フロントモアコン	Front Mower-Conditioner	
モーアコンディショナ	Mower-Conditioner	
ロータリテッダ	Rotary Tedder	牧草・ワラ　拡散・反転・集草作業機 Rake & Tedder
ロータリレーキ	Rotary Rake	
ツインレーキ	Twin Rake	
コンビレーキ	Combination Twin Rake	
可変径ロールベーラ	Variable Roll Baler	牧草・ワラ梱包作業機 Round Baler
自走小型ロールベーラ	Self-Propelled Mini Roll Baler	
自走ロールベーラ	Self-Propelled Roll Baler	
ミニロールベーラ	Mini Roll Baler	
コンビラップマシーン	Combination Wrap Machine	牧草梱包+ラッピング作業機 Baling & Wrapping Machinery
細断型ロールベーラ	Maize Roll Baler	飼料用トウモロコシ梱包作業機 Machinery connected with the Maize
細断型コンビラップ	Maize Baler-Wrapper Combination	飼料用トウモロコシ梱包+ラッピング作業機 Machinery connected with the Maize
汎用型微細断飼料収穫機	Self-Propelled Harvester-Baler Combination	飼料作物刈取り・梱包作業機 General-Purpose Harvester
細断型ホールクロップ収穫機	Whole Crop Harvester	飼料イネ刈取り・梱包作業機 Whole Crop Harvester
オートラップマシーン	Auto Wrap Machine	ラッピング作業機 Bale Wrapper
自走ラップマシーン	Self-Propelled Wrap Machine	
フルオートラップマシーン	Full Auto Wrap Machine	
リモコンラップマシーン	Remote Control Wrap Machine	
ロールカッタ	Roll Cutter	ロールベール解体・給餌作業機 Feeder
ベールフィーダ	Bale Feeder	
ベールチョッパ	Bale Chopper	
ベールカッタ	Bale Cutter	
自走給餌車	Self-Propelled Feeder	
スノーブロワ	Snow Blower	除雪・融雪剤散布作業機 Snow Removal Machinery & Melting Snow Spreader
融雪剤散布車	Melting Snow Spreader	
リヤグレーダ	Rear Grader	除雪・整地作業機 Ground Leveling Work
ミリングマシーン	Milling Machine	飼料用穀物粉砕機 Pulverization Machinery

水田除草剤散布作業機 Radio-controlled Boat

eボート®

除草剤散布の
省力化

性能がe!
操作性がe!
価格がe!

ラジコン操作で楽しく作業

型式	タンク容量(ℓ)	搭載エンジン kW(PS)	摘要
(受) EB1010	10	H定格1.6(2.2)	ガソリンエンジン・ラジコンプロアブル剤専用

持ち運び・移動が簡単に
行えるキャスター付き

MOVIE

肥料散布作業機 Fertilizing Machinery

ブロードキャスタ

PTO連動モード※で
散布「ムラ」・「ムダ」を低減(Dシリーズ)
車速連動機能で
散布ロスを低減(AGシリーズ)

BC6001AG

型式	ホッパ容量(ℓ)	散布幅(m)	適応 kW トラクタ(PS)	シャッタ開閉
BC2000S	200	砂状肥料 4~6 粒状肥料 6~12	11.0~18.3 (15~25)	手動
BC2000DS				電動
BC3500S	350		14.7~25.7 (20~35)	手動
BC3500DS				電動
(限) BC8000D	800	砂状肥料 4~8	44.1~88.3 (60~120)	
BC6001D	600	粒状肥料 9~14	33.1~58.8 (45~80)	
BC6001D-0L				

型式	ホッパ容量(ℓ)	散布幅(m)	適応 kW トラクタ(PS)	シャッタ開閉
BC8001D	800	砂状肥料 4~8 粒状肥料 9~14	44.1~88.3 (60~120)	電動
BC6001AG	600		33.1~58.8 (45~80)	電動・車速連動仕様
BC6001AG-0L				
BC8001AG	800		44.1~88.3 (60~120)	
BC-S	スクリーンアタッチ			

●BC2000S(DS)には日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B・MB)もあります。
BC3500S(DS)には日農工オートヒッチタイプ(OS・OL・A・B・MB)もあります。
※PTO連動モードとデジタルコントロールボックスは、電動開閉シャッタ仕様(型式末尾DS)のみに装備されます。

ツインブロードキャスタ

(輸)アグレックス社
ツインスピンナ式
大規模農家、コントラクター向けモデル

有機 有効散布幅:不活性有機肥料 最大12m
化成肥料 最大24m

型式	ホッパ容量(ℓ)	適応 kW トラクタ(PS)
(受) MAXI6000 INOX	5,000	88.3~169.2 (120~230)
(受) MAXI-ML	モバイルリミターアタッチ	
(受) MAXI-LS	石灰散布キットアタッチ	
(受) MAXI-KS	乾燥鶏糞散布キットアタッチ(工場オプション)	

●けん引式、ステンレスホッパー仕様

ライムソーワ

お求めやすい価格
化成肥料の少量散布から低水分の有機質※の散布まで

有機 LS1608D

型式	散布幅(cm)	ホッパ容量(ℓ)	適応 kW トラクタ(PS)
LS1408	140	226	9.6~14.7 (13~20)
LS1608	160	258	14.7~20.6 (20~28)
LS1808	180	294	14.7~25.7 (20~35)
LS2208	220	366	18.4~29.4 (25~40)
LS2508	250	403	22.1~44.1 (30~60)
LS1408D	140	226	9.6~14.7 (13~20)

型式	散布幅(cm)	ホッパ容量(ℓ)	適応 kW トラクタ(PS)
LS1608D	160	258	14.7~20.6 (20~28)
LS1808D	180	294	14.7~25.7 (20~35)
LS2208D	220	366	18.4~29.4 (25~40)
LS2508D	250	403	22.1~44.1 (30~60)
LS-DS2	電動シャッタキット		
LS-DL2			

●LS1408(D)、1608(D)、1808(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B・MB)もあります。
LS2208(D)、2508(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS・OL・A・B・MB)もあります。

特長
❶らくらく肥料投入台 ❷シンプルな1枚構造のシャッタ
❸オールステンレスアジテータ採用
❹PTO連動モード対応(Dシリーズ)
※有機は含水率30%以下で、塊や長い繊維がないものに限ります。



フレコンライムソーワ

両開きのフタが増量ホッパに
米ぬか、鶏ふん等の散布作業が効率UP
※米ぬか、鶏ふん等の比重の小さい肥料投入に限ります。

有機 FL12003

型式	散布幅(cm)	ホッパ容量(ℓ)	適応 kW トラクタ(PS)
新製品 FL6003	240	600	36.8~73.6 (50~100)
新製品 FL6003-0L			
新製品 FL7603	310	760	
新製品 FL12003		1,200	51.5~88.3 (70~120)

型式	摘要
新製品 FL6003-BS	有機肥料散布アタッチ(粒状鶏ふん5mm以下、米ぬか(含水率35%以下)、魚カス)
新製品 FL7603-BS	
部品 油圧駆動キット	モーター駆動用キット

オプション(有機肥料散布アタッチ)

増量ホッパ
+300ℓ FL6003
+400ℓ FL7603・12003

有機 有機肥料散布可能機種　(受)受注生産 となります。　(発)受注発注 となります。　(限)限定販売 となります。

肥料散布作業機

Fertilizing Machinery

ミックスソーワ

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	搭　載 kW エンジン(PS)
新製品 MX1600			

有機

フルーツキャスタ

果樹、水田の中山間地用
肥料散布機

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	搭　載 kW エンジン(PS)
(限) FC1210	最大8	120	H定格2.1(2.8)
新製品 FC1211			M定格1.6(2.2)

●ガソリンエンジン

FC1211

ブレンドソーワ

揺動方式を採用し、
幅を合わせて均一散布

※有機散布は含水率45%以下での対応です。

有機 BS-631SW

■ブレンドソーワ(自走式)

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	搭　載 kW エンジン(PS)
BS-631SW	1.2～1.8	380	M定格4.4(6.0)

●ガソリンエンジン

■ブレンドソーワ(トラクタ用)

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	適　応 kW トラクタ(PS)
BS5310SW	1.2～1.8	380	18.4～33.1(25～45)
BS7310SW		580	29.4～44.1(40～60)

●BS5310SWには日農工オートヒッチタイプ(OS･A･B)もあります。
BS7310SWには日農工オートヒッチタイプ(OS･OL)もあります。

有機･化成肥料を
ラクラク混合･散布!

混合散布!

有機･化成肥料を
短時間でブレンド

ブレンドキャスタ

ツインスピンナで幅広散布(型式末尾TS)

※有機散布は含水率45%以下での対応です。

有機 BS5310SS

■ブレンドシリーズ(アタッチメント)

型　式	摘　要
BS-AS3	ステップアタッチ
BSS-EN	エプロンカバーアタッチ(1.2～1.5m)
BSS-EW	エプロンカバーアタッチ(2.1～2.4m)
BS-A-2	Aキット(日農工オートヒッチ対応)
BS-B-2	Bキット(日農工オートヒッチ対応)
BS-0S-2	0Sキット(日農工オートヒッチ対応)
BS-0L-2	0Lキット(日農工オートヒッチ対応)
BS-D-2	電動シャッタキット
BSS-HC	ホッパカバーキット
BSS-LS	スジマキアタッチ
BS-LS	
BSTS-EW	エプロンアタッチ(2.1～2.4m)
BS-EW	

■ブレンドキャスタ(自走式用)

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	搭　載 kW エンジン(PS)
BS-631SS	3～5	380	M定格4.4(6.0)

●ガソリンエンジン

■ブレンドキャスタ(トラクタ用)

型　式	有効散布幅(m)	ホッパ容量(ℓ)	適　応 kW トラクタ(PS)
BS5310SS	2～6	380	18.4～33.1(25～45)
BS5310TS	3～12		
BS7310TS		580	29.4～44.1(40～60)

●SS…シングルスピンナ仕様
●TS…ツインスピンナ仕様

コンポキャスタ

コンポスト･米ぬか･鶏ふんなど※有機散布に最適

※有機散布は含水率45%以下での対応です。

PTO連動
開閉シャッター

有機 CC8001D

有機･化成肥料を
簡易混合

簡易混合

型　式	ホッパ容量(ℓ)	散布幅(m)	適　応 kW トラクタ(PS)	シャッタ開閉
CC2030	200(最大250)	コンポスト3～5 粒状肥料6～12	11.0～25.7(15～35)	手動
CC3530	350		14.7～33.1(20～45)	
CC2030D	200(最大250)		11.0～25.7(15～35)	電動
CC3530D	350		14.7～33.1(20～45)	
CC6001D	600	コンポスト6.5～12 粒状肥料7.5～14	33.1～58.8(45～80)	
CC6001D-0S				
CC6001D-0L				
CC8001D	800		44.1～88.3(60～120)	
CC-K2	残量センサーアタッチ(工場オプション)			
(限) CC-K				

●CC2030(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS･A･B･MB)もあります。
CC3530(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS･0L･A･B･MB)もあります。
CC6001Dにはオートヒッチ対応(OSキット･0Lキット)もあります。

自走コンポキャスタ

コンパクト設計でメンテナンスも簡単

有機 SC-210SK

･SC-210SK…全面散布
･SC-210F……側方散布

型　式	ホッパ容量(ℓ)	搭　載 kW エンジン(PS)
SC-210SK	200	M定格2.3(3.1)
新製品 SC-210F		
SC-E2	エプロンアタッチ	
SC-K2	傾斜散布アタッチ	
部品 ホッパーカバー		

●有効散布幅　コンポスト 2.5～3.5m
粒状肥料 6～10m

有機･化成肥料を簡易混合

簡易混合

堆肥散布作業機

Manure Spreader

自走マニアスプレッダ

水田･畑･軟弱地･ハウス内で威力を発揮

有機 SD1020DS
※受注生産

型　式	最大積載量(kg)	有効散布幅(m)	散布部	搭　載 kW エンジン(PS)
(受) SD1020DS	1,000	6.0～10.0	ディスク	M定格5.5(7.5)
(受) SD1810S	1,800	3.0	横1段	K最大16.1(22.5)
(受) SD1810DS		6.0～8.0	ディスク	
(受) SD2730	2,700	3.0	横2段	M最大26.8(36.5)
(受) SD2730W		6.0～11.0	縦形	
(受) SD2730D		3.0～10.0	ディスク	

●SD1020DS…ガソリンエンジン
●SD1810～SD2730シリーズ…ディーゼルエンジン

小型マニアスプレッダ

軽量設計により、低馬力トラクタでOK

有機 DH1880D

横一段ビータ(M1タイプ)

横二段ビータ(M2タイプ)

縦形ビータ(Wタイプ)

ディスクビータ(Dタイプ)

型　式	最大積載量(kg)	有効散布幅(m)	けん引	適　応 kW トラクタ(PS)
DL-810	800	6.0	2Pこまわりヒッチ仕様	10.3～25.7(14～35)
DL-810K		1.5～6.0		

型　式	最大積載量(kg)	散布部	けん引	適　応 kW トラクタ(PS)
DH1170M1	1,100	横1段	ドローバけん引式	11.0～25.7(15～35)
DH1170M2		横2段		
DH1170W		縦形		
DH1170D		ディスク		
DH1180M1		横1段	2Pこまわりヒッチ仕様	14.7～29.4(20～40)
DH1180M2		横2段		
DH1180W		縦形		
DH1180D		ディスク		
DH1570M1	1,500	横1段	ドローバけん引式	14.7～29.4(20～40)
DH1570M2		横2段		
DH1570W		縦形		
DH1570D		ディスク		

※DL-810･810Kは、縦形ビータ仕様のみとなります。

型　式	最大積載量(kg)	散布部	けん引	適　応 kW トラクタ(PS)
DH1580M1	1,500	横1段	2Pこまわりヒッチ仕様	18.4～36.8(25～50)
DH1580M2		横2段		
DH1580W		縦形		
DH1580D		ディスク		
DH1870M1	1,800	横1段	ドローバけん引式	18.4～36.8(25～50)
DH1870M2		横2段		
DH1870W		縦形		
DH1870D		ディスク		
DH1880M1		横1段	2Pこまわりヒッチ仕様	25.7～40.5(35～55)
DH1880M2		横2段		
DH1880W		縦形		
DH1880D		ディスク		
DH2070M1	2,000	横1段	ドローバけん引式	22.1～36.8(30～50)
DH2070M2		横2段		
DH2070W		縦形		
DH2070D		ディスク		
DH2080M1		横1段	2Pこまわりヒッチ仕様	29.4～44.1(40～60)
DH2080M2		横2段		
DH2080W		縦形		
DH2080D		ディスク		

中型マニアスプレッダ

用途に合わせた豊富なバリエーション

DH2570

型　式	最大積載量(kg)	散布部	けん引	適　応 kW トラクタ(PS)
DH2570	2,500	横2段	ドローバけん引式	25.7～58.8(35～80)
DH2570W		縦形		
DH2570D		ディスク		
DH3070	3,000	横2段	ドローバけん引式	25.7～58.8(35～80)
DH3070W		縦形		
DH3070D		ディスク		

有機 有機肥料散布可能機種　(受)受注生産 となります。　(限)限定販売 となります。

堆肥散布作業機

Manure Spreader

大型マニアスプレッダ

フロアチェン油圧連続送りと
トサカ型ジャンボビータで細粒散布

DL9010リモコン

MOVIE

	型　式	最大積載量 (m³)	散布幅 (m)	けん引	適　応kW トラクタ(PS)
新製品	DL7001G	7.0	3.2	ドローバけん引式	36.8～73.6 (50～100)
新製品	DL9010	9.0	3.0	ドローバけん引式	44.7～81.0 (60～110)
新製品	DL11010	11.0			58.8～99.3 (80～135)
新製品	DL9010-WG	DL9010／11010用ゲートアタッチ			

●DL7001Gはリモコン、ゲート標準装備

低床、幅狭構造のスマートな機体

DL9010

DL9010

パワープッシュマニア

低床ロングボディ
油圧2段プッシュ・2段スライドフロア搭載

スイングビータ®

PD11001WS

	型　式	最大積載量 (m³)	有効散布幅 (m)	適　応kW トラクタ(PS)
受	PD9000S	9.0	3.0	51.5～88.3 (70～120)
新製品	PD11001S	11.0		66.2～99.3 (90～135)
	PD13000SGB	13.0		
限 受	PD14500	14.5		73.6～139.7 (100～190)
限 受	PD14500B			
限 受	PD16000B	16.0		88.3～139.7 (120～190)
受	PD9000WS	9.0	8.0～12.0	51.5～88.3 (70～120)
新製品	PD11001WS	11.0		66.2～99.3 (90～135)
	PD13000WSGB	13.0		73.6～139.7 (100～190)
	PD11000S-WG	PD9000S(WS)／11001S(WS)用ゲートアタッチ		
限 受	PD-RC	PD14500(B)／16000B用リモコンアタッチ		
	PD14500-WG	PD14500(B)用ゲートアタッチ		
	PD-RC2	PD9000S(WS)／11001S(WS)用リモコンアタッチ		

●PD13000SGB、14500B、16000B、13000WSGBはブレーキ装置付
●末尾Wは縦形ビータとなります。
●PD9000～PD13000シリーズはスマートボディ、スイングビータ搭載

低床スマートボディ

トラクタ側への飛散が少ない前方傾斜ビータ

PD13000WSGB

PD16000B
※受注生産

縦形ビータ

横型ビータ

尿散布作業機

Slurry Spreader

バキュームカ

尿散布で豊かな土づくりと肥料削減





※一軸四輪タイプバキュームカ、スラリータンカのみ

S-4200
※受注生産

■一軸二輪

	型　式	タンク容量 (ℓ)	有効散布幅 (m)	適　応kW トラクタ(PS)
受	S-1800	1,700	8～10	18.4～44.1 (25～60)
受	S-2400	2,420	10～12	25.7～51.5 (35～70)
受	S-3100	3,100		29.4～58.8 (40～80)
受	S-3100-U	散布バルブ油圧開閉装置		

■一軸四輪

	型　式	タンク容量 (ℓ)	有効散布幅 (m)	適　応kW トラクタ(PS)
受	S-4200	4,200	10～12	33.1～58.8 (45～80)
受	S-5300	5,300		40.5～88.3 (55～120)
受	S-7000	7,000		47.8～88.3 (65～120)
新製品 受	S-9001	9,000		55.2～91.9 (75～125)
受	S-11500	11,500		66.2～99.3 (90～135)
新製品 受	S-9001H	9,000		55.2～91.9 (75～125)
受	S-11500H	11,500		66.2～99.3 (90～135)

●S-11500シリーズはディスクブレーキ付
●S-9001H、11500Hは油圧スラリーハッチ付

パワーヒッチで無駄なく全量散布!
タンクの前方が昇降でき、傾斜地でも全量散布。
※一軸四輪タイプバキュームカ、スラリータンカのみ

S-11500H
※受注生産

スラリータンカ

スラリー散布で豊かな土づくりと化成肥料削減

	型　式	タンク容量 (ℓ)	有効散布幅 (m)	適　応kW トラクタ(PS)
受	ST11020MBL	11,000	15	73.6～110.3 (100～150)
受	ST14520BL	14,500		88.3～139.7 (120～190)

ST14520BL
※受注生産

ST11020MBL
※受注生産

播種作業機

Seeder

ジェットシーダ

加圧方式で高速精密播種

	型　式	播種条数 (条)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
受	JS4127	4	58.8～73.6 (80～100)	肥料ホッパ800ℓ (フレコン対応)
部品	ダイズセルホイルアッシィ		大豆用1点2粒	
部品	ダイズセルホイルアッシィ		大豆用1点1粒	
部品	アズキセルホイルアッシィ		小豆用	

防除作業機

Sprayer

スプレーヤ

輸テクノマ社

	型　式	タンク容量 (ℓ)	散布幅 (m)	適　応kW トラクタ(PS)
受	PREMIS600	600	10	22.1～44.1 (30～60)
受	PREMIS800	800		29.4～58.8 (40～80)
受	PREMIS-S	サクションホース		

受受注生産 となります。　受受注発注 となります。　限限定販売 となります。

牧草刈取り作業機

Mower

ディスクモーア

(輸)クバンランド社
石からの衝撃を受けづらい
丸形ディスク採用

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(hp)
2624M	240	33.1～62.5(45～85)
2628M	280	36.8～73.6(50～100)
2632M	320	47.8～77.2(65～105)

フロントモーア

(輸)クバンランド社
バタフライモーアとの組み合わせで
作業幅8.75m
刈取り作業効率化!

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(hp)
2832F	320	47.8～77.2(65～105)

バタフライモーア(リアのみ)

(輸)クバンランド社
低馬力トラクタ対応
フロントモーアとの組み合わせで作業幅8.75m
刈取り作業効率化!

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(hp)
(受) 5087M	600	90～(110～)

フロントモアコン

(輸)クバンランド社
バタフライモアコンディショナとの
組み合わせで多様な刈取りが可能

3632FT

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(hp)
3632FT	320	80.9～(110～)
3636FT	360	91.9～(125～)

モーアコンディショナ

(輸)クバンランド社
均一な刈取り高さ
優れた衝撃回避構造

新製品
4332LT

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(hp)
(受) 3224MN	240	51.5～(70～)
(受) 3228MN	280	62.5～(85～)
(受) 3232MN	316	73.6～(100～)
(受) 3336MT Vario	360	90.0～(110～)
4328LT	280	51.5～(70～)
4332LT	320	62.5～(85～)
4336LT	360	73.6～(100～)
(受) 4332CT	320	62.5～(85～)
(受) 4336CT	360	73.6～(100～)
(受) 4340CT	400	80.9～(110～)
(受) 5090MTBX	900	180.2～(245～)

型　式	適応トラクタ	摘　要
4328-BX	4328/4332用	BXオート スワスアタッチ
4336-BX	4336用	
4340CT-BX	4340CT用	
4328-S	4328LT用	スプレッディング装置
4332-S	4332LT用	
4336-S	4336LT用	
(受) 4332CT-S	4332CT用	
(受) 4336CT-S	4336CT用	

5090MTBX
※受注発注

牧草・ワラ　拡散・反転・集草作業機

Rake & Tedder

ロータリテッダ

RT3110

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
RT2610	260	14.7～33.1(20～45)	反転・拡散・集草兼用
RT3110	310	22.1～36.8(30～50)	

ロータリレーキ

牧草・稲ワラ・麦ワラの集草に

TR2260

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
TR2260	220	11.0～22.1(15～30)	3P直装 集草・簡易反転・拡散
TR2660	270	13.2～29.4(18～40)	3P直装 集草・簡易反転・拡散

●TR2260には日農工オートヒッチタイプ(OS)もあります。

ツインレーキ

TR5570

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
TR4560	390～455	36.8～73.6(50～100)	3P直装(カテゴリーI・II) 集草・簡易反転
TR5570	500～550	51.5～88.3(70～120)	3P直装(カテゴリーII) 集草専用

●TR4560 適応トラクタ2,200kg以上
●TR5570 適応トラクタ3,000kg以上

コンビレーキ

MOVIE

ロールベーラやコンビラップと
コラボして収穫作業を省力化

型　式	作業幅(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
CT6400	590～640	58.8～110.3(80～150)	2Pけん引式(カテゴリーII)

だった作業が…

牧草・ワラ梱包作業機

Round Baler

可変径ロールベーラ

国産ならではの"使いやすさ"を追求したハイスピードロールベーラ

ベルトタイプ・芯巻き・
カッティング仕様

VC1300N



ネット装着が容易に!!

VC1620W

2本ベルト採用
※VC1620W

MOVIE

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
VC1300N	φ80～130×118	44.1～73.6(60～100)	ネット専用・ベルトタイプ キッカー標準装備・芯巻き
(限) VC1620	φ80～160×118	58.8～99.3(80～135)	ネット専用・ベルトタイプ 芯巻き
新製品 VC1620W			ネット専用・ベルトタイプ・芯巻き・ワイドピック・作業幅200cm
VC1600-T	VC1620／VCW1620／VC1620W用		トワインアタッチ
VC1620-K	VC1620／VC1620W用		キッカーアタッチ
(受) VC1600-U			油圧バルブアタッチ

①日本語表示のコントロールBOX

②ドロップフロアシステム

③高密度ベール

④ワイドタイヤ

⑤自動給油装置と集中グリス

(写真はVC1620)

⑥ベールキッカー標準装備

※VC1300N のみ、VC1620・VC1620Wはオプション

VC1620W
ワイドピック仕様
作業幅　従来機　180cm
↓
VC1620W　200cm

牧草梱包+ラッピング作業機

Baling & Wrapping Machinery

コンビラップマシーン

ロールベーラの進化で更なる高能率作業と高品質サイレージづくりを実現

ベルトタイプ・芯巻き・
カッティング仕様

MOVIE

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)
(受) VCW1620	φ155～160×118	73.6～110.3(100～150)
(受) VCW1620-H	CW、VCWシリーズ乗換用ベーラ部本体(取付費別途)	

(写真はトワインアタッチ付)

500mm
750mm
フィルム対応

VCW1620+トワインアタッチ※受注生産

(受)受注生産 となります。　(受)受注発注 となります。　(限)限定販売 となります。

牧草・ワラ梱包作業機

Round Baler

自走小型ロールベーラ

取扱いやすい
梱包サイズ

SR-612D

型　式	ロールサイズ (cm)	搭　載 kW エンジン(PS)	摘　要
SE-511	φ50×63	M 3.4(4.7)	トワイン ガソリンエンジン
SR-612	φ50×73	M 定格 4.4(6.0)	トワイン ガソリンエンジン
SR-612D	φ50×73	Y 最大 4.8(6.5)	トワイン ディーゼルエンジン

●SE=走行型、手動放出
●SR=乗用型、カッティング装置付

自走ロールベーラ

小廻りがきき、ラクラク操作

型　式	ロールサイズ (cm)	搭　載 kW エンジン(PS)	摘　要
(受)SR1020	φ100×100	I最大 29.8(40.5)	ネット・キャビン付

●ディーゼルエンジン

ミニロールベーラ

牧草から切断ワラまで
低馬力で高密度なベール成形に最適

RB-520RN

型　式	ロールサイズ (cm)	適　応 kW トラクタ(PS)	摘　要
RB-510	φ50×73	12.5～22.1 (17～30)	トワイン専用
RB-510DX	φ50×73	12.5～22.1 (17～30)	キャビン対応 トワイン専用
RB-520RN	φ50×68	12.5～22.1 (17～30)	ローラタイプ ネット専用

●RB-510(DX)には日農工オートヒッチタイプ(OS･AB)もあります。
●RB-520RNの操作は、手動、セミオート、全自動が選択できます。

飼料用トウモロコシ梱包作業機

Machinery connected with the Maize

細断型ロールベーラ

国産飼料増産のキーテクノロジー
コーン･TMR･牧草の
サイレージ調製を改善

MR-820
※受注生産

型　式	ロールサイズ (cm)	適　応 kW トラクタ(PS)	摘　要
(受)MR-820	φ85～90 ×85	22.1～73.6 (30～100)	リモコン仕様
(限)MR1000	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	
(限)MR1000R	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	リモコン仕様
(受)MR1020R	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	リモコン仕様

●ネット梱包

MOVIE

飼料用トウモロコシ梱包+ラッピング作業機

Machinery connected with the Maize

細断型コンビラップ

発酵TMR　フレッシュコーンロール　パンカーコーンサイレージ

ベール成形からラッピングまで、
連続作業を可能にした高能率システム

MW1230+クリーニング装置

MW1230※受注生産

型　式	ロールサイズ (cm)	適　応 kW トラクタ(PS)	摘　要
(受)MW1010H	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	リモコン仕様
(受)MW1230	φ115×100	44.1～95.6 (60～130)	リモコン仕様
(受)MW1010-CC	工場オプション クリーニング装置		
(受)MW1230-CC	工場オプション クリーニング装置		

MOVIE

全自動で高度にベール成形&ラッピング!

1 収穫物を投入

2 ベールを成形

3 ラッピング作業と同時に次のベールを成形

4 ベールをまとめて保存

飼料作物刈取り・梱包作業機

General-Purpose Harvester

汎用型微細断飼料収穫機

細断型で高密度に梱包し、高品質で長期保存に優れたサイレージづくり

SMR1020+SMR-MH2
※受注生産

SMW5200+SMR-MH2
※受注生産

型　式	ロールサイズ (cm)	最大積載容量 (m³)	搭　載 kW エンジン(PS)	摘　要
(受)SMR1020	φ100×85		Y最大 73.8(100.3)	ロールベーラタイプ
(受)SMW5200		5.2	Y最大 73.8(100.3)	ワゴンタイプ

●ディーゼルエンジン

型　式	規格 (cm)	摘　要
(受)SMR-MH2	180	マルチヘッダアタッチ
(受)SMW5200-SA	180	添加装置アタッチ

MOVIE

飼料イネ刈取り･梱包作業機

Whole Crop Harvester

細断型ホールクロップ収穫機

稲発酵粗飼料に威力を発揮

WB1040DX
※受注生産

型　式	刈取条数 (条)	ロールサイズ (cm)	搭　載 kW エンジン(PS)	摘　要
(受)WB1040DX	5	φ100×85	K最大 55.2(75)	キャビン仕様

●ネット梱包　理論切断長3cm
●ディーゼルエンジン

MOVIE

ラッピング作業機

Bale Wrapper

オートラップマシーン

WM1061A

WM1120

WM1120
500mm
750mm
フィルム対応

型　式	適応ロールサイズ(cm)	適　応 kW トラクタ(PS)	摘　要
WM1120	φ85～115 ×85～100	14.7～33.1 (20～45)	後ろ積込み式
WM1061A	φ90～100 ×85～100	14.7～33.1 (20～45)	コントロールBOX操作 油圧パッケージ内蔵
WM1120-RC	WM1120用		リモコンアタッチ
WM1120-BM	WM1120用		バックモニタアタッチ

自走ラップマシーン

ベール直径φ85～110に対応
持ち上げ重量500kg

SW1120D
※受注生産

MOVIE

型　式	ロールサイズ (cm)	搭　載 kW エンジン(PS)	摘　要
(受)SW1120D	φ85～110 ×85～100	K最大 9.9(13.5)	ダブルストレッチ
(受)SW1120DM	φ85～110 ×85～100	K最大 9.9(13.5)	ロールベール質量簡易測定機能付

●ディーゼルエンジン

(受)受注生産 となります。 (限)限定販売 となります。

ラッピング作業機

Bale Wrapper

フルオートラップマシーン

積込みから放出まですべての作業を全自動

500mm 750mm フィルム対応

WM1630AX

750mm フィルム対応

型　式	適応ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
WM1630AX	φ120～160×123	29.4～88.3（40～120）	使用フィルム幅 500mm、750mm対応
(受) WM1630AXW			使用フィルム幅500mm、750mm対応、タンデムアタッチ付
WM1530-TO	WM1630AX用		ロールたておろしアタッチ 取付費別途
WM1630-T			タンデムアタッチ

MOVIE

全自動で一連の作業が進みます!

① 積込準備 →

② 積込 →

③ ラッピング開始 →

④ ラッピングしながら走行 →

⑤ 終了 →

⑥ 放出

リモコンラップマシーン

積込み・格納をトラクタから降りずに一人でできます

リモコン操作でらくらく作業

型　式	適応ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
WM1000R	φ85～120×85～120	14.7～51.5（20～70）	シングルストレッチ
WM1000RW			ダブルストレッチ
WM1600R	φ120～160×120	22.1～73.6（30～100）	シングルストレッチ
新製品 WM1600R-TO	WM1600用 適応ベール径φ150～160		ロールたておろしアタッチ 取付費別途

MOVIE

500mm 750mm フィルム対応

WM1600R

アウトリガー装着で振動を低減

※WM1600Rのみ

ロールベール解体・給餌作業機

Feeder

ロールカッタ

ベールサイレージ・乾燥ベールを能率よく細断

RC1830

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
RC1830	φ160以下×120以下	29.4～58.8（40～80）	2P半直装式
(受) RC1830D			けん引式

ベールフィーダ

快適作業で手軽にベールを解体

BF1600
トラクタ直装式（3点リンク）

BF1600M
定置式（モータ仕様）

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)	摘　要
BF1600	φ90～160×110～125	58.8～110.3（80～150）	3P直装式
BF1600M		モータ出力 2.2(3)	定置型 モーター仕様
BF1600-C	キャスタ スタンド付		
BF1600-V	バルブアタッチ		
BF1600-F	フォークリフトアタッチ		

ベールチョッパ

(輸)キッド社

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)
KD807	φ180以下	36.8～73.6（50～100）

ベールカッタ

(輸)ゲーバイル社

型　式	ロールサイズ(cm)	適　応kW トラクタ(PS)
GC1600	φ90～160	40.5～73.6（55～100）

(受)受注生産 となります。

ロールベール解体・給餌作業機

Feeder

自走給餌車

給餌作業は
今日からラクラク

旋回通路幅図(EF2040)

入口幅(mm)	出口幅(mm)
1,650	1,434
1,570	1,483
1,400	1,775
1,270	2,025 (2度切)
1,170	2,695 (2度切)

MOVIE

4WS パワステ

EF2040

パワステ

EF2630

クローラ

EF2030



(EF2040)

静音設計



サイドコンベアにベルト方式を採用!
(EF2040、2630)

走行ペダル 前進・後進

サイドコンベア左右切換ペダル

HSTミッションの採用で操作楽々!

左右に排出可能な縦型オーガ
(EF2030のみ)

型式	ホッパ容量(m³)	搭載kW エンジン(PS)	摘要
EF2030	2.0	H定格 6.3(8.6)	縦型オーガ式
EF2040			4WS、クロスコンベア式
EF2630	2.6		クロスコンベア式

●ガソリンエンジン

除雪・融雪剤散布作業機

Snow Removal Machinery & Melting Snow Spreader

スノーブロワ

除雪幅151cm～291cmまでの豊富なバリエーション

ハウスの壁際までスッキリ除雪

センタードライブシリーズ

SB1771E
※SB1571E、1771Eはキャスタ標準装備

サイドドライブシリーズ

SB2290E

型式	除雪幅(cm)	適応kW トラクタ(PS)	摘要
SB1571E	159	13.2～19.1 (18～26)	4枚羽根ブロワ 電動シュート 電動デフレクタ
SB1771E	174	16.2～29.4 (22～40)	
SB1990E	191	29.4～58.8 (40～80)	5枚羽根ブロワ 電動旋回シュート 電動デフレクタ
SB2290E	226	36.8～73.6 (50～100)	
SB1990EU	191	29.4～58.8 (40～80)	5枚羽根ブロワ 油圧旋回シュート 電動デフレクタ
SB2290EU	226	36.8～73.6 (50～100)	
SB2590EU	251	51.5～88.3 (70～120)	
SB2590U			5枚羽根ブロワ・油圧旋回シュート・油圧デフレクタ
SB2790U	271	58.8～103.0 (80～140)	6枚羽根ブロワ 油圧旋回シュート 油圧デフレクタ
(受)SB2990U	291	66.2～117.7 (90～160)	
(受)SB2990F			6枚羽根ブロワ・油圧旋回シュート・電動デフレクタ
SB1990-S	SB1990(E/EU) SB2290(E/EU) SB2590(EU/U)用		スタンドアタッチ

●SB1571E、SB1771Eには日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B)もあります。

MOVIE

5枚羽根 大径ブロワで 処理能力・ 投雪距離アップ!

※SB2790U、2990U、2990Fは大径6枚羽根となっております。





5枚羽根できれいに投雪

融雪剤散布車

強力(23PS)エンジン搭載ブロワ・スピンナ兼用機

型式	ホッパ容量(ℓ)	搭載kW エンジン(PS)	摘要
HC5010	500	B定格 16.9(23)	スピンナ式 スタビライザ付
HC5010-B	ブロワアタッチ		

●ガソリンエンジン

HC5010

500ℓパック 一発投入!
疲れません!
汚れません!

高速・低速の2段スピンナ



スピンナは2段切換方式で、高速回転は粉状融雪剤を強力ブロワで最大30mの散布が可能。低速回転は、粒状融雪剤や化学肥料、土壌改良剤等に使用できます。

強力(23馬力)エンジン

エンジンは強力23馬力エンジンを搭載。
変速は前進6段、後進2段の切り替えが可能。



オプション
ブロワアタッチ
HC5010-B

除雪・整地作業機

Ground Leveling Work

リヤグレーダ

圃場の整地や除雪作業に威力を発揮

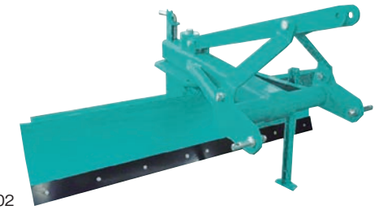

RG1802

型式	作業幅(cm)	適応kW トラクタ(PS)	摘要
RG1502	153	11.0～22.1 (15～30)	3P直装
RG1802	183	14.7～29.4 (20～40)	
RG2101	213	22.1～44.1 (30～60)	
RG2401	244	29.4～58.8 (40～80)	

飼料用穀物粉砕機

Pulverization Machinery

ミリングマシーン (輸)ペルーゾ社

トラクタ装着式でパワフルに粉砕

U500TSC

EX200M

型式	ハンマー(枚)	能力(米の場合)(t/h)	適応kW トラクタ(PS)
EX200M	18	2※	33.1～(45～)
(限)U500T	96	4.2※	58.8～(80～)
新製品 U500TSC			

※使用条件により異なります。

MOVIE



ハンマーミル方式

厚さ8mmのハンマーが高速回転し、飼料用米や子実とうもろこし等を粉砕。スクリーンの穴径により粉砕粒度調整が行えます。



(受)受注生産 となります。 (限)限定販売 となります。