

SELF PROPELLED FEEDER



# 自走給餌車

EF2630

## 給餌作業にこの1台

**新エンジン**

搭載で安定性が  
さらにアップ!

**2.6m<sup>3</sup>の**

大きな容量  
だから効率性が  
格段にアップ!

誰でも簡単に操作可能な  
楽チン給餌車が登場!



楽チンポイント 1

# パワステ採用で小回りらくらく!

※パワステとは…ハンドルを回す力を最小限にする働きをする機能。


牛舎内での小回りもパワステアリングで楽々旋回。



最大積載容量 2.6m<sup>3</sup>

【旋回通路幅図】

入口幅(mm)	出口幅(mm)
1,650	2,098
1,570	2,134
1,400	2,134
1,270	2,273

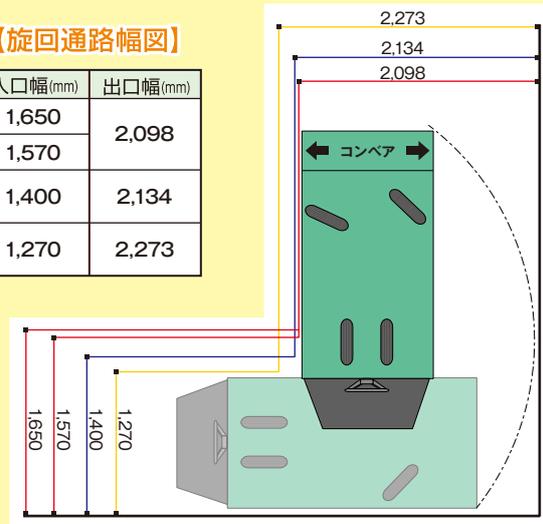

※1. 牛舎の通路寸法を測定して、機種選定の参考にしてください。  
 ※2. 路面の状況、タイヤのスリップ等で寸法は変わります。上記寸法より余裕を見てください。

楽チンポイント 2

## サイドコンベアにベルト方式を採用!

左右どちらからでも給餌できるベルト式サイドコンベア。静音設計なので牛舎内でも安心。



楽チンポイント 4

## HSTミッションの採用で操作楽々!

HST(油圧無段変速機構)搭載だから簡単ペダル操作でスムーズな発進・走行が可能。



楽チンポイント 3

## 4段階の高さ調整が可能!

- 153cm
- 158cm
- 163cm
- 168cm

パイプラインの高さに応じてホッパ高さが調整可能。



### 仕様

型式	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	最大積載容量 (m <sup>3</sup> )	最大積載量 (kg)	タイヤサイズ	放出方法	エンジン				走行方式
	全長	全幅	全高 (標準)						定格出力 (kW/PS)	使用燃料	燃料タンク容量 (L)	始動方法	
EF2630	2,630	1,150	1,680 (標準) ※高さ調整可能	750	2.6	1,000	4.00-8 6PR	ベルトコンベア 左右切換方式	HONDA GX340 6.3 [8.6]	ガソリン (無鉛)	6.1	セルスタータ + リコイルスタータ	HST

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。



安全作業  
 農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
 農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからも  
 タカキタの  
 ホームページに  
 アクセスできます。



# 株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857  
 札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113  
 営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
 URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は…