


LIME SOWER

フレコンタイムソー

新製品
NEWS

FL6003・7603・12003

土に栄養
高精度な肥料散布で作物イキイキ
有機肥料の有効活用でコスト削減を

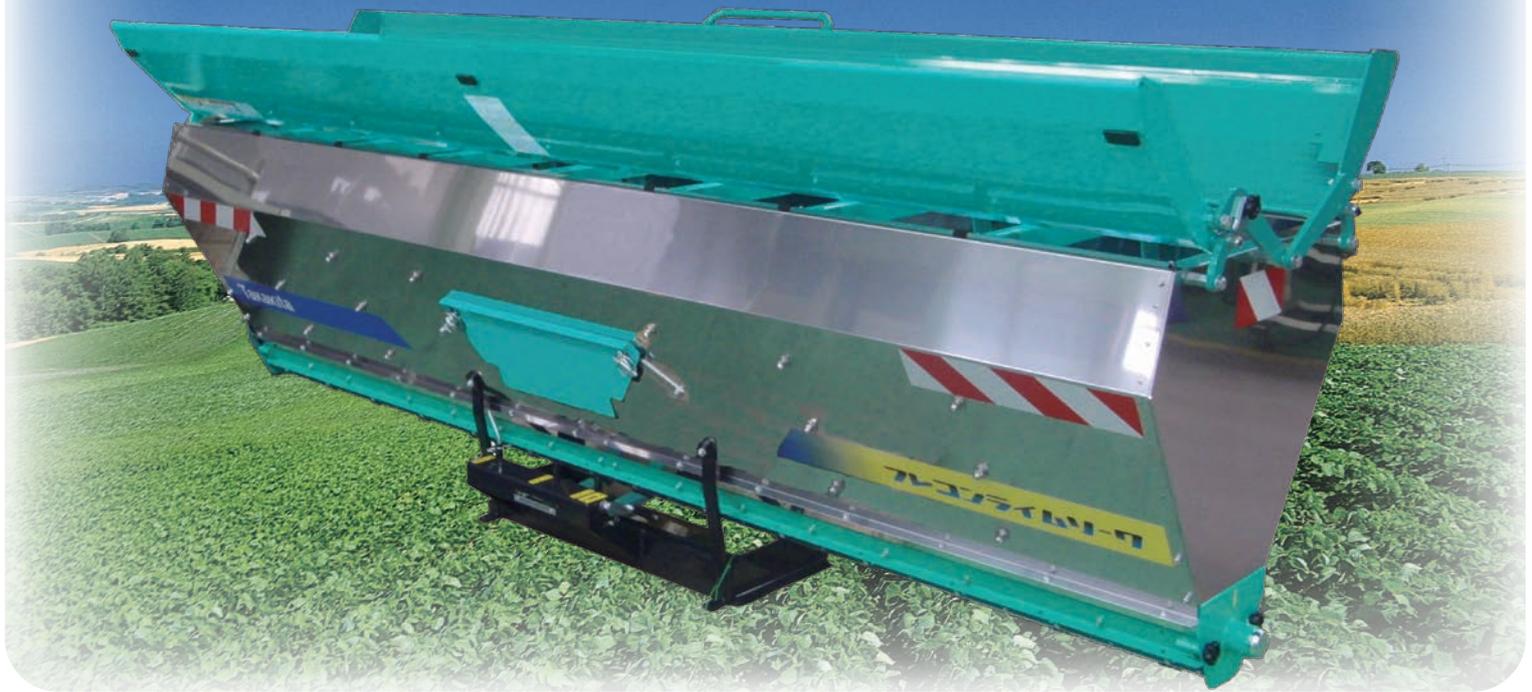

十分な容量でフレコン一括投入



POINT 1

新形状 油圧スライドシャッタ!

シャッタ精度の向上により開閉スライドがスムーズになりました。



POINT 2

全型式に両開きフタを採用!

●フレコンバッグの投入が取りこぼしなく行えます。



●片側のフタを利用して袋詰め肥料もラクラク投入。



POINT 3

錆に強いアジテータ!

ステンレス製の羽根で耐食性があります。



POINT 4

残量確認窓!

大きくせり出した窓で、肥料残量が見やすくなっています。



POINT 5

オプション(別途取付)

●有機肥料散布アタッチ

FL6003-BS (FL6003用)

FL7603-BS (FL7603/12003用)



オプションの角穴シャッターを取り付けることで、粒状けい糞(5mm以下)や米ぬか(含水率35%以下)、魚カス等の有機肥料を散布することができます。

●油圧駆動キット (FL6003/7603/12003用)


油圧モーター駆動でフロントでの作業が可能になります。他作業機と組み合わせることで、作業効率がUP。



POINT 6

簡単メンテナンス構造!

アジテータは左右に取り外せ、ホッパー内の掃除が簡単。

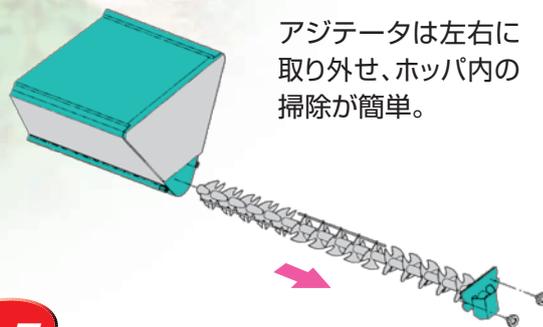


POINT 7

増量ホッパで作業効率UP!

両開きのフタに補助アオリを組み付け増量ホッパ[※]に。有機肥料散布アタッチと組み合わせで米ぬか、けい糞等の散布作業が効率UP。

+300ℓ
FL6003

+400ℓ
FL7603・12003



※米ぬか、けい糞等の比重の小さい肥料投入に限ります。

●日農工標準オートヒッチ対応型式

OL形: FL6003-OL (最大積載量: 600ℓ)

■仕様

型式	有効散布幅(m)	機体寸法(mm)			質量(kg)	ホッパ容量(ℓ)	両開きフタ使用時の容量(ℓ)	最大積載量(kg)	適応トラクタ(kW(PS))	装着方法	作業能率(分/10a)	シャッター
		全長	全幅	全高								
FL6003	2.4	860	2,530	850	220	600	900	600	36.8~73.6 {50~100}	3点リンク装着式/ カテゴリII	4~7	油圧シャッター タイプ 複動1系統
FL6003-OL										日農工標準 オートヒッチOL形		
FL7603	3.1	3,250	1,040	300	1,200	1,600	1,200	51.5~88.3 {70~120}	3点リンク 装着式/ カテゴリII	3~6		
FL12003												

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ



QRコードからも
タカキタの
ホームページに
アクセスできます。

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北五珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>