

VACUUM CAR



バキュームカ

S-1430・S-1800・S-2400・S-3100

強力な吸入・吐出力！



耐久性に優れた亜鉛メッキタンク

1390 L
25~45PS



S-1430

ゼロターンヒッチ

1700 L
25~60PS



S-1800

2420 L
35~70PS



S-2400

3100 L
40~80PS



S-3100

高速ブロワポンプで 優れた吸入・吐出力！

バキューム力の心臓部であるポンプは、コンパクトでハイパワー！
濃度の高い糞尿でも短時間で吸入、吐出が行えます。

大口径ホース・ノズルで均一散布



吸入、吐出口は大口径ホース、ノズルを採用し、糞尿のつまりを少なくしてスムーズに均一散布が行えます。散布口に独自の散布皿を装備してより散布性能を高めています。

操作ミスにも安心の安全装置



吸入時にタンクが満タンになると、自動的に吸入を停止する吸入自動停止装置や、減圧・加圧といったタンク内の圧力バランスを調整する安全弁が装備されており、操作ミスによる機体の損傷を未然に防ぎます。

フロートゲージで容量チェック



トラクタの運転席からタンク内の糞尿の量が一目で確認できるフロートゲージが装備されています。

内輪差なしのゼロターンヒッチ



S-1430は、トラクタによるけん引時、トラクタの後輪との内輪差を最小限にしたゼロターンヒッチを採用。作業時の走行、旋回、圃場への出入りなどスムーズに行えます。

※ S-1430のみに適用


オプション 散布バルブ油圧開閉装置



散布バルブの開閉をトラクタの外部油圧によりスピーディに操作が行えます。オプションはシリーズ全型式で共通です。

オプション型式 S-3100-U

付属部品 S-1430・S-1800用 サイズ=3インチ-7.5m
サクシオンホース S-2400・S-3100用 サイズ=4インチ-7.5m

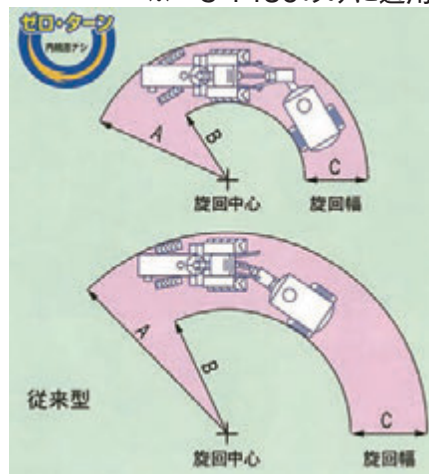

仕様

型式	規格 (ℓ)	適応トラクタ (kW [PS])	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	タイヤサイズ	装着方法
S-1430	1390	18.4~33.1 [25~45]	3740×1460×1800	605	8~10	3~6	7~12	10/80-12-6	2Pけん引
S-1800	1700	18.4~44.1 [25~60]	3920×1560×1990	710	8~10	3~6	6~12	10/80-12-6	けん引
S-2400	2420	25.7~51.5 [35~70]	4440×1780×2150	920	10~12	3~6	5~9	11/L-15-10	けん引
S-3100	3100	29.4~58.8 [40~80]	4700×1820×2150	1050	10~12	3~6	5~9	11.5/80-15-10	けん引

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は・・・