

SLURRY TANKER

Takakita

スラリータンカ

新製品
NEWS

ST11010MB・14510B・16500・16500K

スラリー散布で豊かな 土づくりと肥料削減を!



ST11010MB

パワーヒッチで
ラクラクけん引!!

圃場をいためにくい
低圧広幅大径タイヤ!!



ST14510B

全機種
前面ブロワ方式
を採用!
耐久性UP!



ST16500

腐食に強い
コールテン
鋼板タンク
を採用!

(ST14510B、ST16500、
ST16500K)


効率・精度・環境を考えた パワフルタンカが登場!




スラリーポンプ投入口へのマンホールのセットが簡単。

POINT 1

パワーヒッチで 無駄なく全量散布!

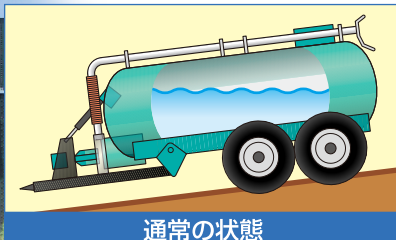

通常の状態

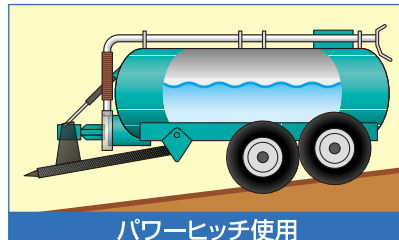


パワーヒッチ使用

タンクの前方が昇降でき、傾斜地でもスラリーを残さず全量散布。

POINT 2

正確に均一散布が可能!



特殊な散布皿で散布方向の調整可能。また、ポンプは垂平軸で回転する簡易遠心ポンプを搭載。凍結防止の水抜きも簡単操作。(ST16500Kは除く)

POINT 3

環境に優しい下方散布装置

スラリーの飛散を防止し、環境に配慮した下方散布装置をご用意。



ST16500K



ST11010MB-LS

オプション

POINT 4

下り坂でも安心! 油圧式ブレーキ装置付!

下り坂での走行も、トラクタから操作できる油圧式ブレーキで安心。また、低圧広幅大径タイヤによる1軸4輪仕様のため、軟弱・凸凹条件の圃場でも安定したけん引作業が可能。



POINT 5

オーバーフローを予防! 満水指示ダンパ採用

スラリー投入時、オーバーフローさせないための見やすい満水指示ダンパを採用。



仕様

型式	タンク	タンク容量 (ℓ)	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	散布幅 (m)	タイヤサイズ	タイヤ空気圧 (kPa [kg/cm ²])	適応トラクタ (kW [PS])
			全長	全幅	全高					
ST11010MB	亜鉛メッキ	11000	7620	2660	2810	3780	15	21.0/80-20 12PR [φ1380×530 (mm)]	190 {1.9}	73.5~110.3 {100~150}
ST14510B	コールドレン鋼板	14500		3010	3060	4230				88.2~139.7 {120~190}
ST16500 (ステアリング機構付)		16500	7650	3020	2980	5500				91.9~139.8 {125~190}
ST16500K (下方散布装置・ステアリング機構付)										



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 九カキ

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL0595(63)3111(代) FAX0595(64)0857
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL011(781)1111(代) FAX011(781)1113
営業所 / 東京(貿易)・札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州

URL : <http://www.takakita-net.co.jp>
本社E-mail: eigyo@takakita-net.co.jp
支社E-mail: sisyaigyo@takakita-net.co.jp

製品のご相談は...

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。
※沖縄および離島については、別途運賃を申し受けます。