

LIME SOWER フレコンタイムリー

Takakita

新製品
NEWS


FL6010・12010

土に栄養
高精度な肥料散布で作物イキイキ



FL12010

十分な容量でフレコン一括投入

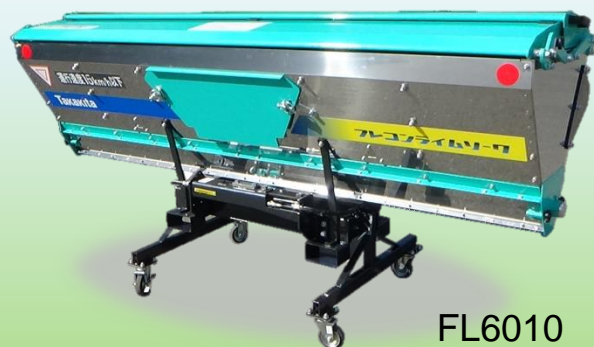

FL6010

●日農工標準オートヒッチ対応型式

OL形: FL6010-OL2 (最大積載量: 600ℓ)

*スタンドアタッチ オプション (FL6010/12010用)

POINT 1**通常散布から大量散布まで可能**

- ・シャッター穴、形状変更で通常散布から、粒状鶏ふん（5mm以下）や米ぬか（含水率35%以下）、魚カス等の有機肥料を散布する事ができます。

*シャッター交換を行わなくても通常散布から大量散布まで可能。

POINT 2**全型式に両開きフタを採用!**


- フレコンバッグの投入が取りこぼしなく行えます。
- 片側のフタを利用して袋詰め肥料もラクラク投入。

**POINT 3****錆に強いアジテータ!**

ステンレス製の羽根で耐食性があります。

**POINT 4****残量確認窓!**

大きくせり出した窓で、肥料残量が見やすくなっています。

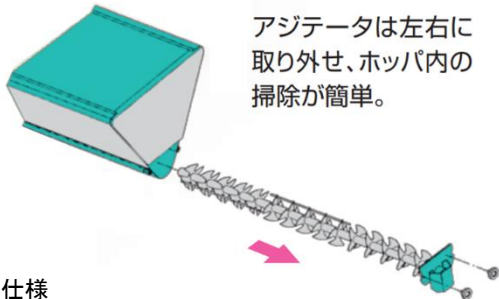**POINT 5****簡単メンテナンス構造!**

アジテータは左右に取り外せ、ホッパー内の掃除が簡単。

POINT 6**オプション(別途取付)****●油圧駆動キット (FL6010/12010用)**

油圧モーター駆動でフロントでの作業が可能になります。他作業機と組み合わせることで、作業効率がUP。

**●補助ホッパー [FL6010-HP] (FL6010用)****●スタンドアタッチ [FL6010-S] (FL6010/12010用)****仕様**

型式	有効散布幅(m)	機体寸法(mm)			質量(kg)	ホッパー容量(ℓ)	両開きフタ使用時の容量(ℓ)	最大積載量(kg)	適応トラクタ(kW(PS))	装着方法	作業能率(分/10a)	シャッター
		全長	全幅	全高								
FL6010	2.4	870	2,490	1,020	250	600	900	600	36.8~73.6 [50~100]	3点リンク装着式/ カテゴリII	4~7	油圧シャッター タイプ 複動1系統
FL6010-OL2										日農工標準 オートヒッチOL形		
FL12010	3.1	900	3,225	1,200	320	1,200	1,600	1,200	51.5~88.3 [70~120]	3点リンク装着式/ カテゴリII	3~6	3点リンク 装着式/ カテゴリII

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。製品のご相談は…



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>