

組付要領書及び部品表

Takakita

プレミスプレーヤ用
カスタアタッチ

PREMIS-CA

適用機種

PREMIS 600

PREMIS 800



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。

お読みになった後も大切に保管してください。
本取扱説明書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記 QR コードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**プレミススプレーヤ用キャストアタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。

また、ご使用前にはプレミススプレーヤ本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも、必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

キャストアタッチの組付け

このたびはキャストアタッチをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。


●開梱されましたら、組付前に部品表の部品が全て含まれているかご確認のうえ、組付けてください（下記「左・右側」の表現は進行方向に対してです）。

◆組付け手順

①下図のようにキャストフレームにキャストホイールを組付けてください。
（左右両方）

1. キャスタフレームL(左)
2. キャスタホイール(ブレーキ付)
3. キャスタホイール(ブレーキ無し)
4. バネザガネ 16
5. ナット 16


下図はキャストフレームL（左側）

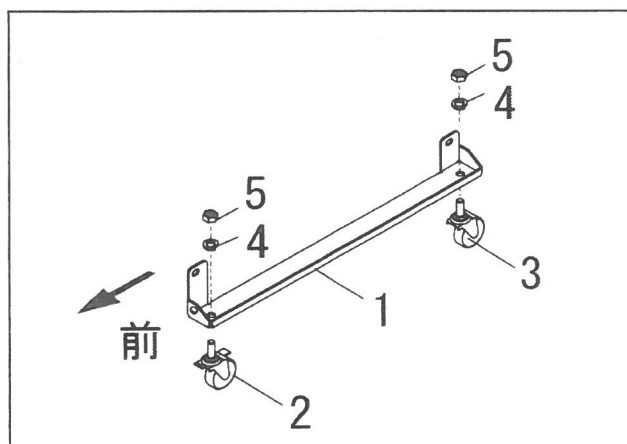


②写真部のリンチピンをフレームと接続されているリングを取外してください。
（左右両方）



③キャストフレームを本体の穴を利用して取付けてください。
（写真は本体左側を表示）


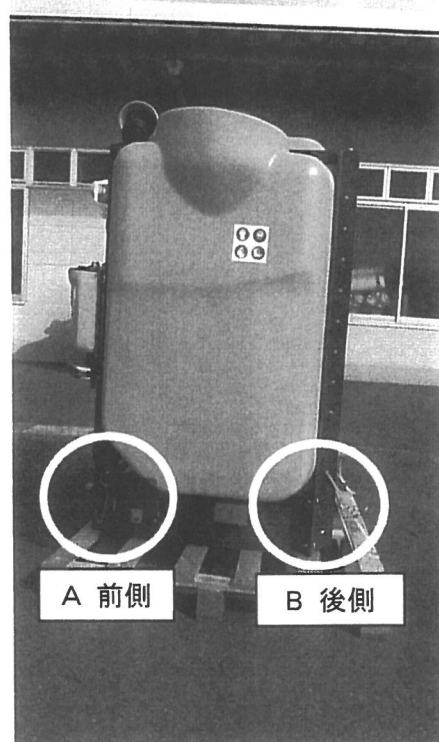


A 前側拡大

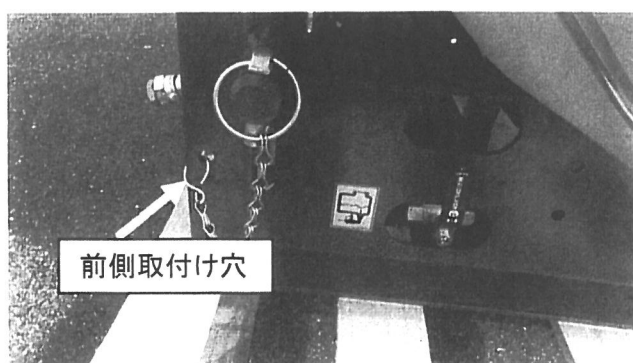

キャスタアタッチの組付け


B 後側拡大

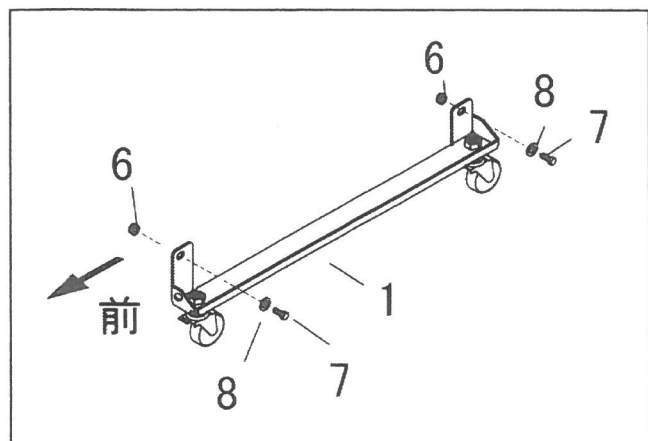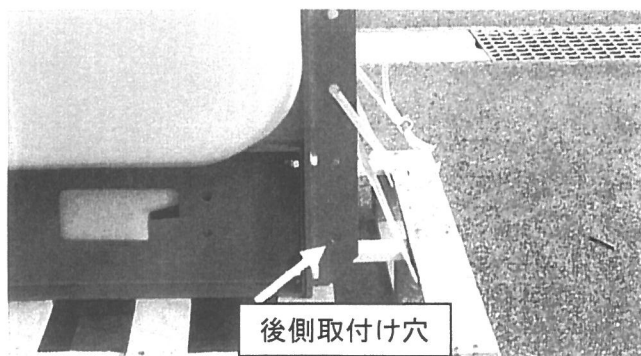


- 1. キャスタフレームL(左)
- 6. スプリングナット 10
- 7. ボルト 12×35(8T)
- 8. ヒラザガネ 12

右側も同様に取付けてください。

- ④②で取外したリンチピンのリングを下図の穴に取付けて下さい。
(左右両方)

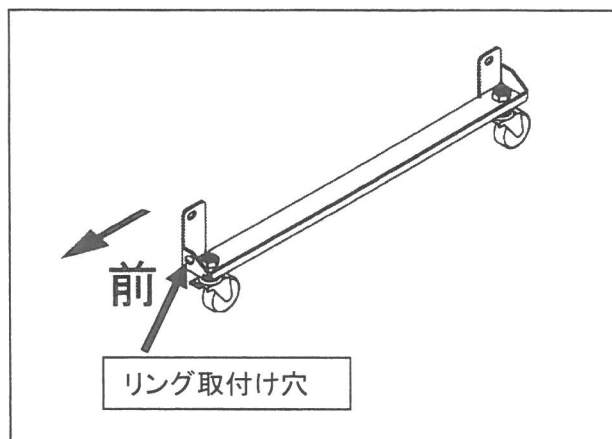

- ⑤付属のステッカーをトラクターから見える位置に貼り付けてください。

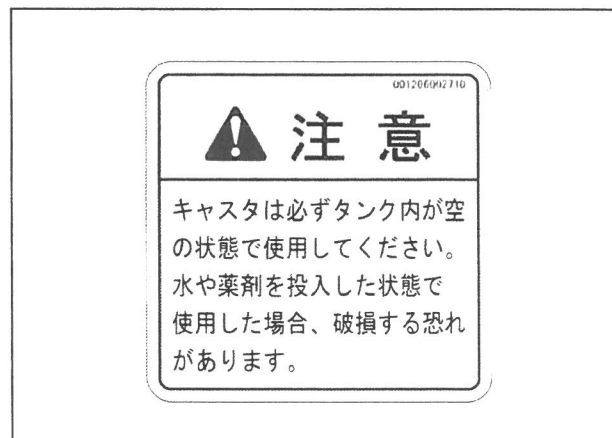

注意

キャスタは必ずタンク内が空の状態で使用してください。

タンク内に水や薬剤を投入した状態で使用した場合、破損する恐れがあります。