

LIME SOWER

ライムソーワ



LS1408(D)・LS1608(D)・LS1808(D)・LS2208(D)・LS2508(D)

特許出願済み

お求めやすい価格で新登場！

化成肥料の少量散布から、低水分の有機質の散布まで

■散布量は従来機比較で最大約1.9倍。低水分の有機質もシャッタの交換なしで大量散布が行えます。



少量散布


シンプルな手動開閉シャッタ



※有機は含水率30%以下で、塊や長い繊維がないものに限りです。


最大シャッタ開度

PTO連動モード対応 電動開閉シャッタ

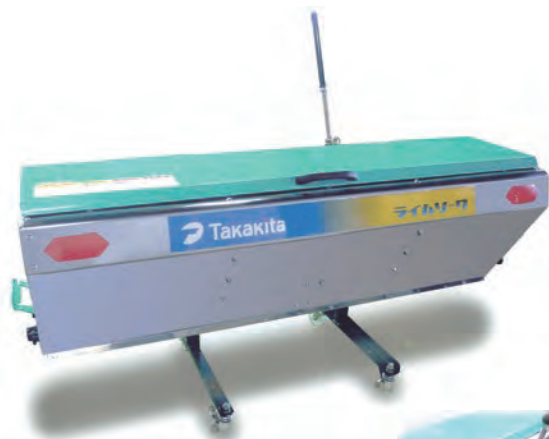

LS1608

手動開閉シャッタの開度は、スライド式レバーで簡単に設定できます。(開度0～15まで)

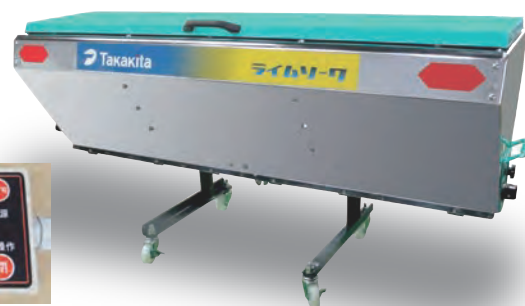

LS1608D



電動開閉シャッタを標準仕様で設定しました。
電動コントローラで開度0～100まで精密な開度調整が行えます。
トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、散布口シャッターが自動開閉します。



シンプルで軽量の構造

らくらく肥料投入台

シンプルな1枚構造のシャッタ

フタも軽く、開閉がらくらく！

基本性能を追求し、シャッタはシンプルな1枚構造にしました。



LS-08シリーズは、シンプルな構造でありながら散布精度、耐久性、操作性といった基本性能を追求しました。


肥料袋を安定して置けるので、肥料投入もらくに行えます。

オールステンレスアジテータ採用

アジテータはサビに強いオールステンレス製。
ノブボルトで取り外しが行え、ホップ内の掃除が簡単に行えます。



■ 仕 様								
型式	シャッタ 開閉	有効散 布幅(cm)	ホッパ容 量(L)	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	適応トラクタ (kW{PS})	作業能率 (分/10a)	装着方式
LS1408	手動	140	226	720×1510×1420	97	9.5～14.0 (13～20)	12～24	標準3P
LS1408-OS				790×1510×1460	96			日農工標準オートヒッチOS形
LS1408-A				910×1510×1570	108			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1408-B				910×1510×1570	108			日農工特殊オートヒッチB形
LS1408D	電動			720×1510×800	100			標準3P
LS1408D-OS				790×1510×820	99			日農工標準オートヒッチOS形
LS1408D-A				910×1510×1180	111			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1408D-B				910×1510×1180	111			日農工特殊オートヒッチB形
LS1608	手動	160	258	720×1710×1420	100	14.7～20.6 (20～28)	11～21	標準3P
LS1608-OS				790×1710×1460	99			日農工標準オートヒッチOS形
LS1608-A				910×1710×1570	111			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1608-B				910×1710×1570	111			日農工特殊オートヒッチB形
LS1608D	電動			720×1710×800	103			標準3P
LS1608D-OS				790×1710×820	102			日農工標準オートヒッチOS形
LS1608D-A				910×1710×1180	114			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1608D-B				910×1710×1180	114			日農工特殊オートヒッチB形
LS1808	手動	182	294	720×1930×1420	103	14.7～25.7 (20～35)	10～19	標準3P
LS1808-OS				790×1930×1460	102			日農工標準オートヒッチOS形
LS1808-A				910×1930×1570	114			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1808-B				910×1930×1570	114			日農工特殊オートヒッチB形
LS1808D	電動			720×1930×800	106			標準3P
LS1808D-OS				790×1930×820	105			日農工標準オートヒッチOS形
LS1808D-A				910×1930×1180	117			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1808D-B				910×1930×1180	117			日農工特殊オートヒッチB形
LS2208	手動	227	366	720×2380×1420	136	18.4～29.4 (25～40)	8～15	標準3P
LS2208-OS				790×2380×1460	135			日農工標準オートヒッチOS形
LS2208-OL				790×2380×1460	138			日農工標準オートヒッチOL形
LS2208-A				910×2380×1570	147			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2208-B	910×2380×1570			147	日農工特殊オートヒッチB形			
LS2208D	電動			720×2380×800	139			標準3P
LS2208D-OS				790×2380×820	138			日農工標準オートヒッチOS形
LS2208D-OL				790×2380×820	141			日農工標準オートヒッチOL形
LS2208D-A				910×2380×1180	150			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2208D-B	910×2380×1180			150	日農工特殊オートヒッチB形			
LS2508	手動	250	403	720×2610×1420	137	22.1～44.1 (30～60)	7～14	標準3P
LS2508-OS				790×2610×1460	136			日農工標準オートヒッチOS形
LS2508-OL				790×2610×1460	139			日農工標準オートヒッチOL形
LS2508-A				910×2610×1570	148			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2508-B	910×2610×1570			148	日農工特殊オートヒッチB形			
LS2508D	電動			720×2610×800	140			標準3P
LS2508D-OS				790×2610×820	139			日農工標準オートヒッチOS形
LS2508D-OL				790×2610×820	142			日農工標準オートヒッチOL形
LS2508D-A				910×2610×1180	151			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2508D-B	910×2610×1180			151	日農工特殊オートヒッチB形			

		■ オートヒッチ対応でトラクタへの装着が簡単に行えます。				
ホッパ側面からのせり出しが大きく 肥料残量が見やすい確認窓	移動に便利なキャスタ付き スタンド標準装備	適用型式	OSキット	OLキット	Aキット	Bキット
		LS1408(D)	LS-OS8		LS-AS8	LS-BS8
		LS1608(D)				
		LS1808(D)				
		LS2208(D)				
		LS2508(D)		LS-OL8	LS-AL8	LS-BL8

※沖縄県及び離島につきましては別途運賃を申し受けます。

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

本社・工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
支社・工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州
U R L : <http://www.takakita-net.co.jp>
本社 E-mail : eigyo@takakita-net.co.jp
支社 E-mail : sisyaeigyo@takakita-net.co.jp

製品のご相談は・・・