

ROLL CUTTER ロールカッター

RC1830・RC1830D

ベールサイレージ・ 乾草ベールを 能率良く細断!




RC1830

能率
ポイント

1


給餌ロスの少ない能率細断!
採食性もアップ!

- 切断長は標準で2段階切替。
オプションギヤで全4段階切替が可能。(詳細は仕様参照)
- クロスコンベアの切替で排出の
左右選択が可能。
- 油圧操作は、トラクタ運転席
及び本機左右のレバーで
操作可能。



切断長 ギヤ

クロスコンベア

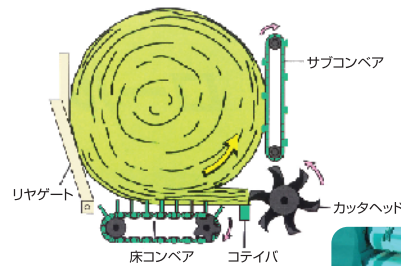

シアボルト部



床コンベア

能率
ポイント

2

ロータリ式切断機構

- スパイク付床コンベアとサブコンベアでベールを確実に回転。
- ベールを回転させ、草の層をほどき細かく切断。
- 切断刃(ナイフ)は左右各6枚。研磨、調整、交換が簡単!
- カッタヘッド及び床コンベアにはシアボルトを設け、トラブルを未然に防止。

仕様

型式	機体寸法 (mm)			機体 質量 (kg)	作業幅 (cm)	適応ベール 直径 (cm)	切断刃	固定刃	理論切断長 (mm)	切断回数	タイヤ サイズ	適応トラクタ (kW/PS)	装着方法	油圧系統
	全長	全幅	全高											
RC1830	2,810	1,980	2,140	1,350	131 (有効 切断幅)	φ160 (以下) ×120 (以下)	12枚	1枚	標準:25・41 オプション:14・75	100回/分 (PT0540min ⁻¹ (rpm))	5.00-8 8PR	29.4~58.8 [40~80]	2P半直装 (カテゴリーⅠ・Ⅱ) ドローバけん引式	複動 もしくは 単動1系統
RC1830D	3,730			1,390										



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 タカキタ

QRコードからも
タカキタの
ホームページに
アクセスできます。



本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は…