LIME SOWER
ライムソーワ

Takakita

LSシリーズ

全シリーズ公道走行対応

化成肥料の少量散布から、低水分の有機質の散布まで

■ 粉状・粒状肥料の少量散布が精度よく行え、シャッタの交換無しで完熟有機肥料の大量散布が目詰まりなく行えます。（特許取得済み）

シンプルな手動開閉シャッタ

LS1409

手動開閉シャッタの開度は、スライド式レバーで簡単に設定できます。
（開度0～15まで）

PTO連動モード対応　電動開閉シャッタ

LS2509D

電動開閉シャッタを標準仕様で設定しました。
電動コントローラで開度0～100まで精密な開度調整が行えます。
トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、散布口のシャッタが設定開度まで自動開閉します。

シンプルで軽量な構造

フタも軽く、開閉がらくらく！

LS-09シリーズは、シンプルな構造でありながら散布精度、操作性といった基本性能を追求しました。

公道走行対応

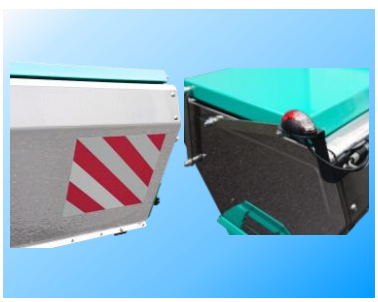

※サイドランプ装備はLS2509シリーズ

※トラクタによっては灯火装置（オプション）が別途必要となります。

シンプルな1枚構造のシャッタ

基本性能を追求し、シャッタはシンプルな1枚構造にしました。

オールステンレスアジテータ採用

アジテータはサビに強いオールステンレス製。
ノブボルトで取り外しが行え、ホッパ内の掃除が簡単に行えます。

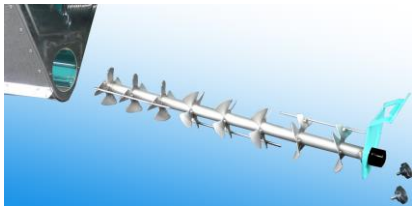

■ 仕 様

型 式	シャッタ開閉	有効散布幅(cm)	ホッパ容量(L)	機体寸法(mm)※1 全長×全幅×全高	機体※2質量(kg)	適応トラクタ(kW{PS})	作業能率(分/10a)	装着方法
LS1409	手動	140	226	725×1510×1150	97	9.6～14.7 (13～20)	12～24	標準3P
LS1409-0S				790×1510×1290	102			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1409-A				880×1510×1290	112			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1409-B				880×1510×1290	112			日農工特殊オートヒッチB形
LS1409-MB				880×1510×1290	112			日農工特殊オートヒッチB形
LS1409D	電動			655×1510×890	100			標準3P
LS1409D-0S				735×1510×1190	105			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1409D-A				880×1510×1190	115			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1409D-B				880×1510×1190	115			日農工特殊オートヒッチB形
LS1409D-MB				880×1510×1190	115			日農工特殊オートヒッチB形
LS1609	手動	160	258	725×1690×1150	100	14.7～20.6 (20～28)	11～21	標準3P
LS1609-0S				790×1690×1290	105			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1609-A				880×1690×1290	115			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1609-B				880×1690×1290	115			日農工特殊オートヒッチB形
LS1609-MB				880×1690×1290	115			日農工特殊オートヒッチB形
LS1609D	電動			655×1690×890	103			標準3P
LS1609D-0S				735×1690×1190	108			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1609D-A				880×1690×1190	118			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1609D-B				880×1690×1190	118			日農工特殊オートヒッチB形
LS1609D-MB				880×1690×1190	118			日農工特殊オートヒッチB形
LS1809	手動	180	294	725×1930×1150	103	14.7～25.7 (20～35)	10～19	標準3P
LS1809-0S				790×1930×1290	108			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1809-A				880×1930×1290	118			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1809-B				880×1930×1290	118			日農工特殊オートヒッチB形
LS1809-MB				880×1930×1290	118			日農工特殊オートヒッチB形
LS1809D	電動			655×1930×890	106			標準3P
LS1809D-0S				735×1930×1190	111			日農工標準オートヒッチ0S形
LS1809D-A				880×1930×1190	121			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS1809D-B				880×1930×1190	121			日農工特殊オートヒッチB形
LS1809D-MB				880×1930×1190	121			日農工特殊オートヒッチB形
LS2209	手動	220	366	725×2380×1150	136	18.4～29.4 (25～40)	8～15	標準3P
LS2209-0S				790×2380×1290	141			日農工標準オートヒッチ0S形
LS2209-0L				790×2380×1290	144			日農工標準オートヒッチ0L形
LS2209-A				880×2380×1290	151			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2209-B				880×2380×1290	151			日農工特殊オートヒッチB形
LS2209-MB				880×2380×1290	151			日農工特殊オートヒッチB形
LS2209D	電動			655×2380×890	139			標準3P
LS2209D-0S				735×2380×1190	144			日農工標準オートヒッチ0S形
LS2209D-0L				735×2380×1190	147			日農工標準オートヒッチ0L形
LS2209D-A				880×2380×1190	154			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2209D-B				880×2380×1190	154			日農工特殊オートヒッチB形
LS2209D-MB				880×2380×1190	154			日農工特殊オートヒッチB形
LS2509	手動	250	403	725×2610×1150	139	22.1～44.1 (30～60)	7～14	標準3P
LS2509-0S				790×2610×1290	144			日農工標準オートヒッチ0S形
LS2509-0L				790×2610×1290	147			日農工標準オートヒッチ0L形
LS2509-A				880×2610×1290	154			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2509-B				880×2610×1290	154			日農工特殊オートヒッチB形
LS2509-MB				880×2610×1290	154			日農工特殊オートヒッチB形
LS2509D	電動			655×2610×890	142			標準3P
LS2509D-0S				735×2610×1190	147			日農工標準オートヒッチ0S形
LS2509D-0L				735×2610×1190	150			日農工標準オートヒッチ0L形
LS2509D-A				880×2610×1190	157			日農工特殊オートヒッチA1・A2形
LS2509D-B				880×2610×1190	157			日農工特殊オートヒッチB形
LS2509D-MB				880×2610×1190	157			日農工特殊オートヒッチB形

※1 機体寸法はスタンド、ブラケットを組みつけた際の格納時の最小寸法です。

※2 質量はスタンド、ブラケットを組みつけた際の数値で、3P直装タイプのみジョイントの重量も含みます。

蓋を後方へ開けて作業が可能な為、運転席から肥料残量の確認がラクラク。

移動に便利なキャスタ付きスタンド標準装備

■ オートヒッチ対応でトラクタへの装着が簡単に行えます。

適用型式	0Sキット	0Lキット	Aキット	Bキット
LS1409(D)	LS-0S8		LS-AS8	LS-BS8 LS-MBS8
LS1609(D)				
LS1809(D)				
LS2209(D)		LS-0L8	LS-AL8	LS-BL8 LS-MBL8
LS2509(D)				

※仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL:http://www.takakita-net.co.jp

製品のご相談は・・・

2022/04