

VACUUM CAR
バキュームカ

S-1432・S-1802・S-2402・S-3102

強力な吸入・吐出力！



全シリーズ公道走行対応

耐久性に優れた亜鉛メッキタンク

1390 L
25~45PS



S-1432

ゼロターンヒッチ

1700 L
25~60PS



S-1802

2420 L
35~70PS



S-2402

3100 L
40~80PS



S-3102

高速ブロウポンプで 優れた吸入・吐出力!

バキューム力の心臓部であるポンプは、コンパクトでハイパワー!
濃度の高い糞尿でも短時間で吸入、吐出が行えます。



大口徑ホース・ノズルで均一散布



吸入、吐出口は大口徑
ホース、ノズルを採用し、
糞尿のつまりを少なくして
スムーズに均一散布が行
えます。散布口に独自の
散布皿を装備してより散布
性能を高めています。

操作ミスにも安心の安全装置



吸入時にタンクが満タンにな
ると、自動的に吸入を停止
する吸入自動停止装置や、
減圧・加圧といったタンク内
の圧力バランスを調整する
安全弁が装備されており、操
作ミスによる機体の損傷を
未然に防ぎます。

フロートゲージで容量チェック



トラクタの運転席からタンク内の糞
尿の量が一目で確認できるフロ
ートゲージが装備されています。

内輪差なしのゼロターンヒッチ



S-1432は、トラクタによる
けん引時、トラクタの後輪
との内輪差を最小限にした
ゼロターンヒッチを採用。
作業時の走行、旋回、圃
場への出入りなどスム
ーズに行えます。

公道走行対応

全シリーズで公道走行に対応
した灯火器類を
標準装備して
います。




アタッチ 散布バルブ油圧開閉装置



散布バルブの開閉を油圧
機構でスピーディに操作
が行えます。
アタッチはシリーズ全型式
で共通です。

型式 S-3102-U

※ S-1432のみに適用

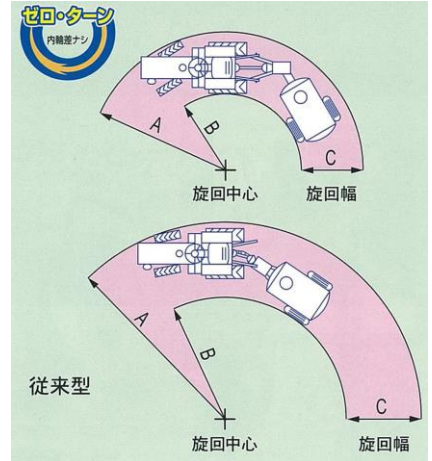

付属部品
サクシオンホース S-1432・S-1802用 サイズ=3インチ-7.5m
S-2402・S-3102用 サイズ=4インチ-7.5m

■ 主要諸元

型 式	規格(L)	適応トラクタ (kW{PS})	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	タイヤサイズ	装着方式
S-1432	1390	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)	3,740×1,460×1,800	605	8 ~ 10	3 ~ 6	7 ~ 12	10/80-12-6	2Pけん引
S-1802	1700	18.4 ~ 44.1 (25 ~ 60)	3,920×1,560×1,990	710			6 ~ 12		
S-2402	2420	25.7 ~ 51.5 (35 ~ 70)	4,440×1,780×2,150	920	10 ~ 12		5 ~ 9	11/L-15-10	けん引
S-3102	3100	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	4,700×1,820×2,150	1050			11.5/80-15-10		

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタの
ホームページにアクセス
できます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>