■ 主要諸元

品　名	可変径ロールベーラ				クローラロールベーラ	
型　式	VR-983WX	VC-983WX	VR1183WXB	VC1183WXB	VR-983WXC	VC-983WXC
ベールサイズ	直径 90・95・100cm×幅 85cm		直径 100・105・110・115cm×幅 100cm		直径 90・95・100cm×幅 85cm	
ベール径設定	3段階		4段階		3段階	
カッティング機能	−	○	−	○	−	○
理論切断長（cm）※	無切断	9・無切断	無切断	9・無切断	無切断	9・無切断
ナイフ（枚）	−	7	−	10	−	7
機体寸法 全長（mm）	3,150		3,350		3,150	
機体寸法 全幅（mm）	1,980		2,140		1,990	
機体寸法 全高（mm）	1,940		2,120		1,940	
機体質量（kg）	1,410	1,435	1,735	1,765	1,595	1,620
タイヤサイズ	11.5/80−15 6PR		14L−16.1 10PR		−	
クローラサイズ（mm）	−		−		幅 280×P72×43リンク	
クローラ接地長（mm）	−		−		825	
平均接地圧（kPa{kg/cm^2}）空車時	−		−		23.7{0.24}	
適応トラクタ（kW{PS}）	24.3〜58.8{33〜80}		29.4〜58.8{40〜80}		24.3〜58.8{33〜80}	
装着方法	2P Vヒッチけん引式（カテゴリⅠ・Ⅱ）					
駆動方法	PTO駆動（回転速度500〜540min^{-1}（rpm））					
作業幅（cm）	150		170		150	
結束方式	ネット（幅 90・103cm）・トワイン切替可能					
作業速度（km/h）	4〜7					
作業能率（分/10a）	ネット：6〜9 トワイン：9〜13	ネット：7〜10 トワイン：10〜14	ネット：6〜9 トワイン：9〜13	ネット：6〜10 トワイン：9〜14	ネット：6〜9 トワイン：9〜13	ネット：7〜10 トワイン：10〜14
梱包圧調整	3段階		4段階		3段階	
チャンバー開閉	油圧ポンプ内蔵					
ピックアップ昇降	電動モータ					
安全装置	入力軸・ロールベーラ部・ピックアップ部シェアボルト方式					
ゲージホイル	標準装備					
灯火器類	標準装備（公道走行対応）					

※理論切断長は、作物の種類、水分、前処理状態およびナイフの摩耗程度により実際と異なる場合がございます。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。

製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ
本社工場／〒518-0441　三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882　札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営　業　所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL：https://www.takakita-net.co.jp

2023/06

Takakita

VARIABLE ROLL BALER
可変径ロールベーラ・クローラロールベーラ

VC・VRシリーズ

牧草、稲・麦ワラの収穫・梱包に！

飼料の給餌量、用途に応じて、梱包サイズを調整

全シリーズ公道走行対応

タイヤ仕様

ベールサイズ
Φ90・95・100cm×85cm
VR-983WX

タイヤ仕様

ベールサイズ
Φ100・105・110・115cm×100cm
VC1183WXB

クローラ仕様

ベールサイズ
Φ90・95・100cm×85cm
VR-983WXC

可変径ロールベーラ・クローラロールベーラ　VC・VRシリーズ共通機能

カッティング機能で高密度ベール

カッティング機構にはダウンカット方式を採用。
理論切断長9cm に作物を切断し、高密度ベールが成形できるので高品質サイレージに調製できます。
切断装置はワンレバーで解除でき、無切断のままでも梱包可能です。
適応型式 [VC-983WX・VC1183WXB・VC-983WXC]



かき込みドラムの材質に **耐摩耗鋼を採用** し、従来機よりも 耐久性がアップ。
適応型式 [全シリーズ]

ロールベールサイズ　可変径

飼養頭数やサイレージ・乾草・ワラなど粗飼料の種類に合わせて、最適な大きさのロールベールづくりが可能です。

小
↕
大

ベール径の設定は工具なしで簡単に行えます。

ネット & トワイン

ベール梱包の結束資材は、ネットとトワインのどちらかを選択できます。
作業スピードの向上を図るならネット、コスト面を優先するならトワインと、用途に応じて使い分けが可能です。

入力軸シェアボルト

入力軸にメインシェアボルトを設け、過負荷による機械の破損を防止します。
ロールベーラ部、ピックアップ部にもシェアボルトを装備しています。



ベール梱包圧調整

梱包圧を工具なしで簡単に切り替えることができ、用途に応じた梱包密度に仕上げることができます。

固い ⟷ 柔らかい

ゲージホイル

ピックアップ部のゲージホイルは、地面の凹凸に追従し、拾い上げの安定、土の混入を防ぎます。

ワイドピックアップ

ウインドロウの幅の乱れや、コーナーでの拾い上げの際もスムーズに作業が可能です。

ピックアップ幅
VC/VR-983WX(C) シリーズ　:150cm
VC/VR1183WXB シリーズ　:170cm

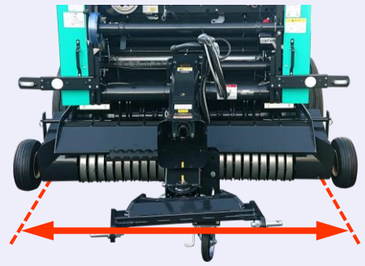

クローラロールベーラ　*VC-983WXC・VR-983WXC*

クローラ仕様
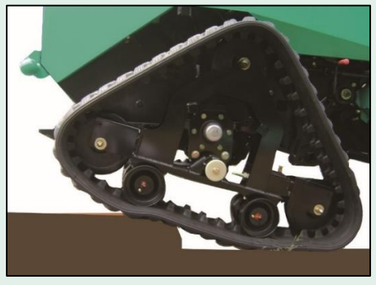
軟弱な圃場で威力を発揮。
支点位置を低くしたクローラにより、畔越えもラクラク。