

BRANCH SHREDDER ブランチシュレッダ

Takakita

OBS1250

果樹園での剪定枝処理はおまかせ！

果樹園内の
剪定枝を
粉碎処理！

直径3cm程度までの枝を
処理可能！



キャスター付スタンド
標準装備

2種類のナイフとデフレクタにより剪定枝を細かく粉碎！

カギ形ナイフ

ピックアップ機能を持った毎分2,700回転するカギ形ナイフが剪定枝を粉碎します。




カウンターナイフ

ノコギリ形状の受刃を採用。剪定枝を逃さず粉碎します。




デフレクタ

一度切断した枝を前方へ送り、ケース内で循環・再粉碎することでさらに細かく粉碎します。

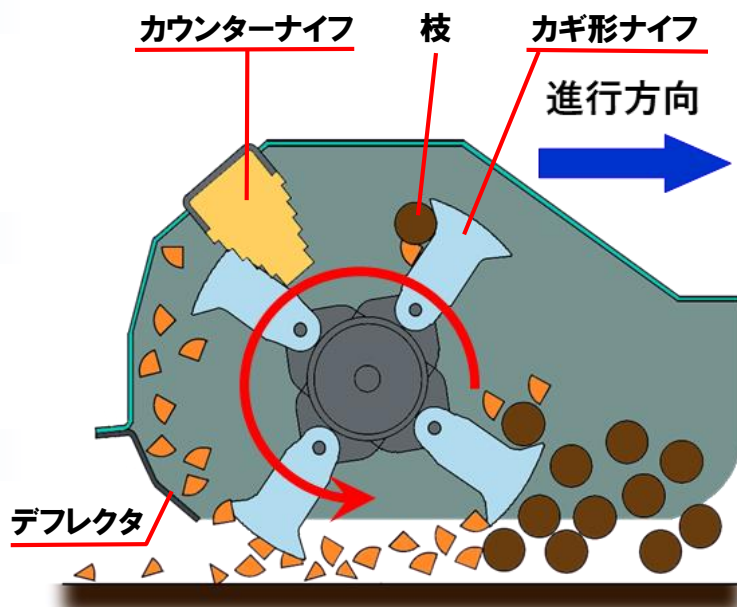

剪定枝のウィンドローもラクラク取り込み

取り込み部の間口が高い為、かさばりやすい剪定枝もスムーズに取り込みが可能です。間口にスリット入りのゴムカバーを2重に装備し、前方への飛散を防ぎます。

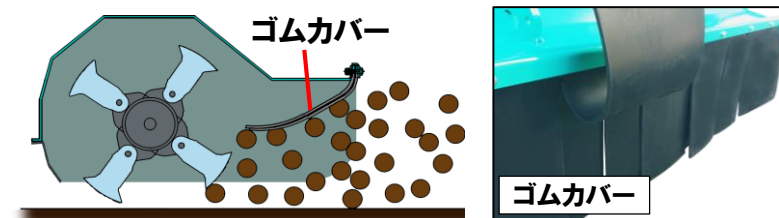



ゲージホイール標準装備

追従性の良いキャスター付ゲージホイールを採用。旋回作業もスムーズに行えます。また、作業高は付属のハンドルを回すことにより、1mm単位での微調整が可能です。



メンテナンスや詰まった際の復帰もラクラク！

付属のスパナを使用することで、カバーを外さずにVベルトの張り調整が可能。




太い枝が詰まった場合は、付属の工具でロータを逆回転させることで、カバーを外さずに復帰が可能。



工具箱装備で付属工具等の持ち運びがラクラク！

製品本体に工具箱を装備。付属の工具等を入れておく事で置き忘れの心配が無く、非常時にはすぐに取り出して使用が可能。

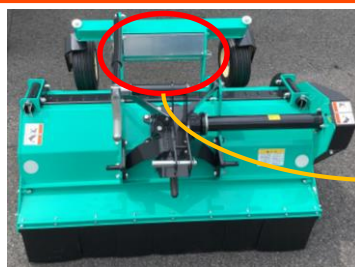

■ 主要諸元

型 式	作業幅 (cm)	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高	機体質量 (kg)	適応トラクタ (kW{PS})	ロータ回転速度 (min ⁻¹ {rpm})	爪本数	Vベルト 本数	作業速度 (km/h)	装着方式
OBS1250	122	1,340×1,480×1,230	307	11.0 ～ 22.8 (15 ～ 31)	2,700	40	3	0.3～2.2	標準3P
OBS1250A1		1,325×1,480×970	296						日農工特殊オートヒッチAⅠ形
OBS1250A2									日農工特殊オートヒッチAⅡ形
OBS1250B									日農工特殊オートヒッチB形
OBS1250-OS		1,440×1,480×1,030	303						日農工標準オートヒッチOS形

※ 公道を走行する場合は、道路運送車両法の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

※ 主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>