

Takakita

本州版

MANURE SPREADER
マニアスプレッダ

DL9011T・11011T

堆肥散布でゆたかな土づくり！



DL9011T

9.0m³
・11.0m³
幅狭タイプが
登場！


公道走行対応



DL9011T

オートストップシステム

- ・堆肥に異物等があり、PTOのシェアボルトが切れた場合、油圧駆動のコンベア送りが自動的にストップし、ビータ等の破損を防ぎます。
- ・トラクタのエンジンがアイドリング状態の場合も自動的にストップします。（回転センサー装備）

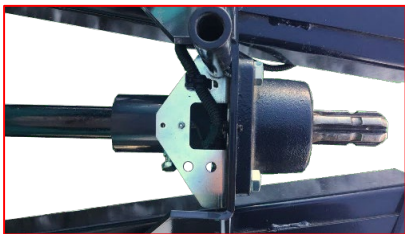


耐久性・耐食性ボディ

- ・ビータ側板、床の棧も亜鉛メッキで、耐食性が一層向上！
- ・床板は、ポリエチレン製エコボード



スマートボディ仕様

- ・機体幅が狭くなり、移動時のストレスを解消！

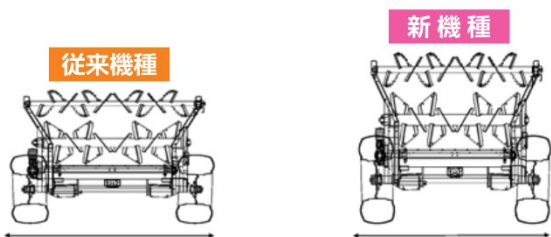

LD8800 2,830mm → DL9011T 2,280mm
LD10800 2,930mm → DL11011T 2,390mm

DL9011T・11011T用
ゲートアタッチ DL9011T-WG

路上にこぼすことなく堆肥を運搬できます。
複動油圧で浮き上がりを防止します。


リモコン標準装備

- ・トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、コンベア送りが自動で動作します。
- ・送り速度1～10段階設定可能（メモリー機能付）
- ・便利な早送り機能を装備、堆肥撒き始めのイライラを解消！




コンベアチェンの摩耗低減

- ・床コンベアチェンの駆動スプロケット歯数が6Tから8Tに増えたことで、チェンの摩耗が低減。（大径スプロケットでチェンの屈曲角度を低減）

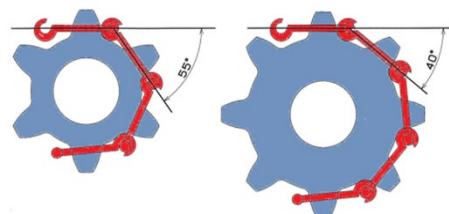

床コンベア油圧逆転送り

- ・逆転送りで異物を簡単に除去でき、シェアボルト切断時の復帰が簡単！

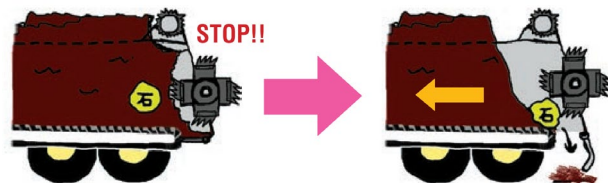

公道走行対応灯火器類 標準装備

■主要諸元

型式	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	荷台寸法 (mm)			アオリ地上高 (mm)	最大積載容量 (m³)	最大積載量 (kg)	タイヤサイズ	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	適応トラクタ (Kw(PS))	駆動方法	装着方法	リモコン	ゲート
	全長	全幅	全高		全長	全幅	全高												
DL9011T	6,500	2,280	2,350	2,370	4,240	1,390	1,030	1,870	9	7,200	14L-16.1-10PR	3.0*	4~10	6~15	44.1~80.9 {60~110}	トラクタPTO {500~540 min ⁻¹ (rpm)}	ドローバけん引式	標準装備	オプション
DL11011T	7,460	2,390	2,420	2,660	5,190	1,390	1,030	1,940	11	8,800	16.0/70-20 12PR				58.8~99.3 {80~135}	複動油圧1系統			

※堆肥の種類によって散布幅は異なります。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 **タカキタ**

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

202405/000000