

Takakita

本州版

BALER-WRAPPER COMBINATION
コンビラップマシーン
(ベルトタイプ)

VCW1621WT

国産ならではの使いやすさを追求した
ハイスピードコンビラップ

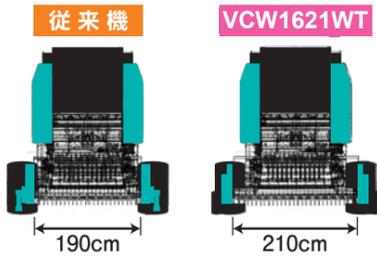
作業幅
210cm
ワイドピック
仕様

公道走行
対応



POINT 1**ワイドピック仕様**

従来機より作業幅が
広がったことで、
回転時の作業性が
向上。

**POINT 2****タイトベルトの2本化**

ロール成形を行うベル
トを従来の4本から幅広
の2本ベルトに変更し、
作業中にベルトが反転
する現象を改善。

**POINT 4****ネット装着が容易**

腰の低い位置からネットを置き台の上に乗せられて、
装着も簡単に。

POINT 6**モニターカメラ標準装備**

ラップ作業を運転席
にてモニタリング。



後ろが見えて
安心!!

どこで
下ろしたかも
見えるんだ
ネット!!



下ろす
場所も自分で
選べるんだ
ネット!!



50cm、
75cmの
2種類のフィルム
サイズに
対応可能!

POINT 3**わかりやすいコントロールBOX**

国産ならではの日本語
表示で設定操作が簡単。
ベール梱包圧も10段階
で調整可能。

**POINT 5****自動給油装置と集中グリス**

主要部のローラーチェン
は作業中に自動で給油され、
グリスアップしづらい箇所
は手が届く場所に集中させ
メンテナンスを容易に。

**POINT 7****ロール立て降ろし装置は標準装備**

公道走行対応灯火器類標準装備

オプション トワインアタッチ VC1621W-T

■主要諸元

| 型式 | 機体寸法(mm) | | | 機体質量 (kg) | 適応トラクタ (kW(PS)) | タイヤ サイズ | ベール寸法 (径×幅 cm) | 作業幅 (cm) | 梱包 方法 | フィルムサイズ | 駆動方法 | 装着方法 | |
|-----------|----------|-------|-------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|-------------------------|---|---|--------------|
| | 全長 | 全幅 | 全高 | | | | | | | | | | |
| VCW1621WT | 作業時 | 8,460 | 3,460 | 3,020 | 5680 | 73.6~110.3 {100~150} | 16.0/ 70-20 12PR | φ155~160 ×118 | 210 | ネット・ トワイン (オプション) | 幅50cm×1,800m または 幅75cm×1,200m ~1500m 2本同時使用 | PTO駆動 回転速度 (540min ⁻¹ {rpm}) トラクタ油圧 複動2系統 単動1系統 | ドローバ けん引式 |
| | 移動時 | 6,970 | 3,140 | | | | | | | | | | |

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

**安全作業**

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は...

株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>