

北海道版

BALER-WRAPPER COMBINATION
コンビラップマシーン
(ベルトタイプ)

Takakita

VCW1621W

国産ならではの使いやすさを追求した
ハイスピードコンビラップ

作業幅
210cm
ワイドピック
仕様


公道走行
対応



POINT 1

ワイドピック仕様

従来機より作業幅が
広がったことで、
旋回時の作業性が
向上。

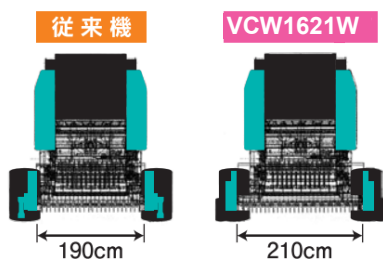

POINT 2

タイトベルトの2本化

ロール成形を行うベル
トを従来の4本から幅広
の2本ベルトに変更し、
作業中にベルトが反転
する現象を改善。



POINT 4

ネット装着が容易



腰の低い位置からネットを置き台の上に乗せられて、
装着も簡単に。

POINT 6

モニターカメラ標準装備

ラップ作業を運転席
にてモニタリング。



後ろが見えて
安心!!

どこで
下ろしたかも
見えるんだ
ネツ!!



下ろす
場所も自分で
選べるんだ
ネツ!!



50cm、
75cmの
2種類のフィルム
サイズに
対応可能!

POINT 5

自動給油装置と集中グリス

主要部のローラーチェン
は作業中に自動で給油され、
グリスアップしづらい箇所
は手が届く場所に集中させ
メンテナンスを容易に。



POINT 7

ロール立て降ろし装置は標準装備



公道走行対応灯火器類標準装備

オプション トワインアタッチ VC1621W-T

■主要諸元

型式	機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ (kW(PS))	タイヤ サイズ	ペール寸法 (径×幅 cm)	作業幅 (cm)	梱包 方法	フィルムサイズ	駆動方法	装着方法
	全長	全幅	全高									
VCW1621W	作業時	8,460	3,460	3,020	73.6~110.3 {100~150}	16.0/ 70-20 12PR	Φ155~160 ×118	210	ネット・ トワイン (オプション)	幅50cm×1,800m または 幅75cm×1,200m ~1500m 2本同時使用	PTO駆動 回転速度 (540min ⁻¹ (rpm)) トラクタ油圧 複動2系統 単動1系統	ドローバ けん引式
	移動時	6,970	3,140									

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は...

株式会社 **タカキタ**

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>