

各種アタッチ・オプション部品


エプロンアタッチ CC-E3



散布幅3.0m
 風の影響による散布物の飛散を抑制できます。
 収納、移動時にはコンパクトに折りたためます。
 (BC2001S(DS)/3501S(DS)シリーズ)
 (CC2031(D)/3531(D)シリーズ)


残量センサーアタッチ CC-K3 (工場オプション)

ホッパ内の肥料残量が少なくなると
 ブザーでお知らせします。
 (CC6002DS/8002DSシリーズ)



※含水率が高い有機肥料での使用はできません。
 ※BC6003DS・6003AGSシリーズ/
 BC8003DS・8003AGSは標準装備。

オプションアジテータ (オプション部品)

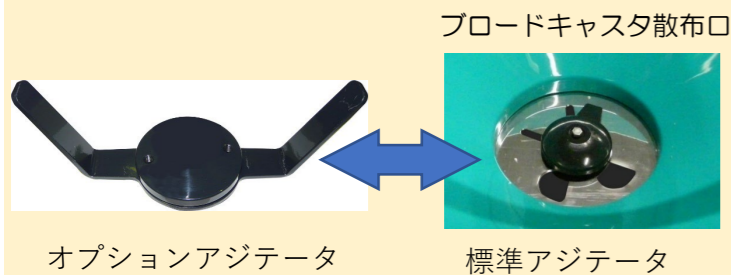

交換することによりブリッジ現象を起こしやすい
 乾燥鶏ふん、粉状肥料の散布が可能になります。
 (BC2001S(DS)/3501S(DS)シリーズ)


スクリーンアタッチ BC-S



肥料袋の一時置きにも使えるホップスクリーン。
 (BC6003DS・6003AGSシリーズ/
 BC8003DS・8003AGS)

タイリョウサンプアタッチ (オプション部品)
 タイリョウサンプアタッチL

通常よりシャッタ穴が大きく、大量散布に対応
 したシャッタです。

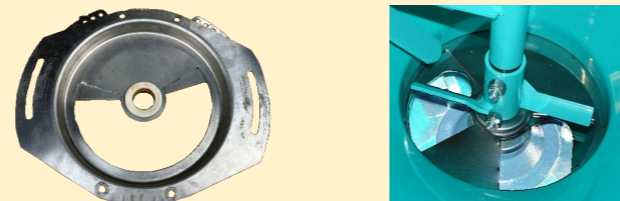

タイリョウサンプアタッチL 標準シャッタ
 タイリョウサンプアタッチ
 (CC2031(D)/CC3531(D)シリーズ)
 タイリョウサンプアタッチL
 (CC6002DS/CC8002DSシリーズ)

トクシュスピナーファン (オプション部品)
 スピナーファン

熱処理等を行うことで、通常より耐摩耗性を
 高めたスピナーファンです。土壌改良剤の
 ような、散布時にファンが摩耗しやすい散布物
 に対しての耐久性が高いです。

トクシュスピナーファン
 (BC2001S(DS)/BC3501S(DS)シリーズ)
 スピナーファン
 (CC2031(D)/CC3531(D)シリーズ)

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
 農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
 農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
 タカキタのホームページに
 アクセスできます。



株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
 札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
 営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
 URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

COMPO CASTER・BROAD CASTER

Takakita

コンポキャスタ・ブロードキャスタ

新製品
 NEWS

北海道版

CCシリーズ / BCシリーズ

化成肥料に加え、コンポスト・米ぬか
 ・鶏ふんなど有機肥料も散布！

※有機肥料散布は含水率45%以下に対応しています。

全シリーズ公道走行対応

コンポキャスタ

- CC2031
- CC2031D
- CC3531
- CC3531D
- CC6002DS
- CC8002DS



化成肥料の散布には！

全シリーズ公道走行対応

ブロードキャスタ

- BC2001S
- BC2001DS
- BC3501S
- BC3501DS
- BC6003DS **NEW!**
- BC8003DS **NEW!**
- BC6003AGS **NEW!**
- BC8003AGS **NEW!**



コンポキャスト

有機肥料も化成肥料にも対応！

※有機肥料は含水率45%以下に対応しています。

ブロードキャスト

化成肥料の均一散布に！



CC2031
ホッパ容量200ℓ
(最大250ℓ)
手動開閉シャッタ



CC3531D
ホッパ容量350ℓ
電動開閉シャッタ



CC6002DS
ホッパ容量600ℓ
電動開閉シャッタ



CC8002DS
ホッパ容量800ℓ
電動開閉シャッタ



BC2001S
ホッパ容量200ℓ
手動開閉シャッタ



BC3501DS
ホッパ容量350ℓ
電動開閉シャッタ



NEW!
BC6003AGS
ホッパ容量600ℓ
電動開閉シャッタ
アグポート対応

攪拌アジテータ&広口の散布口でムラなく散布

簡易混合で作業効率アップ！

電動開閉シャッタ (DS・AGSタイプ)

NEW 散布シャッタの改良で作業能率アップ！

BCシリーズホッパ



BCシリーズ散布口



CCシリーズホッパ



CCシリーズ散布口




攪拌アジテータはブリッジの形成を抑制しながらスムーズに散布口へ送り出します。広口の散布シャッタ構造なので有機質でも繰り出しが良く均一散布が行えます。(CCシリーズ)



攪拌アジテータにより比重の異なる散布物の簡易混合ができますので、複数の肥料を一度に散布できます。低速回転の攪拌なので肥料の粉碎が抑えられます。(CCシリーズ)

散布の片寄りを補正し精度アップ

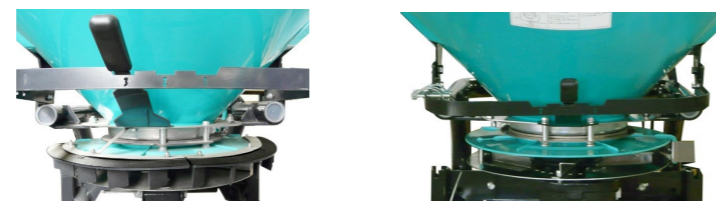

より均一に散布を行うため、レバー操作によって散布の片寄りを補正できます。



DSタイプコントロールボックス 電動シャッタ装置

散布シャッタ開度を手元で微調整できます。前回の開度設定値を記憶でき、再現が容易です。トラクタPTO回転の「入・切」に連動し、散布シャッタを設定値まで自動的に開閉させる事ができます。(BC・CCシリーズ共通)

アグポート※による車速連動機能を装備



アグポート対応
コントロールボックス

トラクタの車速に応じてシャッタ開度を調整し、肥料のムダを低減します。各社トラクタに対応する変換コネクタを準備しております。(AGSシリーズ) ※日農工規格「通信用接続コネクタ」の通称

シャッタ開度が増加！

散布シャッタ上部写真



BC6002シリーズ



BC6003シリーズ

最大繰り出し量の増加と部品の改良により散布幅が...

従来より**2mアップ!**

9.0~14.0m



11.0~16.0m

シャッタ開度が大きくなったことで、最大繰り出し量が増加し、部品を改良したことで散布幅が広がり作業能率も上昇。土壌改良剤のような流動性の悪い肥料でも精度を落とさず、大量散布が可能になりました。(BC6003シリーズ・8003シリーズ)

■ 主要諸元

型式	シャッタ開閉	ホッパ容量(L)	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高※1	機体質量(kg)※2	適応トラクタ(kW/PS)※3	散布幅(m)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	トラクタ装着方式
CC2031	手動	200	1,060×1,060×1,220	96※4	11.0~25.7	コンポスト	2~8	コンポスト 3.8~15.4	3P直装
CC2031D	電動	(最大250)	1,060×1,060×1,120	99※4	[15~35]	3.0~6.0			3P直装
CC3531	手動	350	1,060×1,060×1,260	107※4	14.7~33.1	粒状化成 6.0~12.0	2~8	粒状化成 1.2~4.6	3P直装
CC3531D	電動		1,060×1,060×1,260	110※4	[20~45]				3P直装
CC6002DS	電動	600	1,330×1,500×1,600	247※4	33.1~58.8	コンポスト 6.5~12.0	3~9	コンポスト 1.6~4.7	3P直装
CC6002DS-OS			1,260×1,500×1,820	252					[45~80]
CC6002DS-OL			1,260×1,500×1,820	252		OL形			
CC8002DS			1,330×1,500×1,600	252※4	44.1~88.3	粒状化成 7.5~14.0			3P直装
CC8002DS-OL※5	1,270×1,500×1,940	257	[60~120]	OL形					

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンドを含む質量です。 ※3 肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。 ※4 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※5 CC8002DS-OLの最大積載量は600kgです。

■ 主要諸元

型式	シャッタ開閉	ホッパ容量(L)	機体寸法(mm) 全長×全幅×全高※1	機体質量(kg)※2	適応トラクタ(kW/PS)※3	散布幅(m)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	トラクタ装着方式					
BC2001S	手動	200	1,050×1,050×1,220	73※4	11.0~18.3	砂状肥料 4.0~7.5	3~9	砂状肥料 1.6~4.7	3P直装					
BC2001DS	電動		1,050×1,050×1,040	76※4					[15~25]	3P直装				
BC3501S	手動	350	1,060×1,060×1,250	78※4	14.7~33.1	粒状化成 6.0~12.0	2~8	粒状化成 1.0~3.1	3P直装					
BC3501DS	電動		1,060×1,060×1,250	81※4					[20~45]	3P直装				
BC6003DS※6	電動	600	1,330×1,500×1,430	203	33.1~58.8	砂状肥料 4.0~8.0	3~9	砂状肥料 2.6~7.7	3P直装					
BC6003DS-OL※6			1,260×1,500×1,810	208					[45~80]	OL形				
BC6003AGS※6			1,330×1,500×1,430	203						3P直装				
BC6003AGS-OL※6			1,260×1,500×1,810	208						OL形				
BC8003DS※6			800	1,330×1,500×1,570					210	44.1~88.3	ペレット状肥料 12.0~17.0	3~9	ペレット状肥料 0.9~2.8	3P直装
BC8003AGS※6				1,330×1,500×1,570					210					[60~120]

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンドを含む質量です。 ※3 肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。 ※4 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※6 BC6003シリーズ・8003シリーズの電源コードはオプションです。