

Takakita

LIME SOWER

フレコンタイムソー

FL6011・12011

新製品
NEWS


高精度な肥料散布で
コスト削減！作物もイキイキ！

FL6011(補助ホッパ取付)



公道走行対応

十分な容量で
フレコン
一括投入

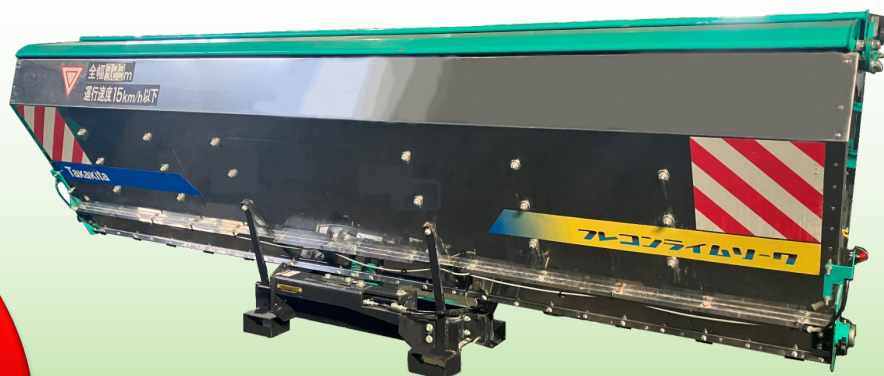

FL12011

●日農工標準オートヒッチ対応型式

OL形：FL6011-OL2 (最大積載量：600ℓ)

*スタンドアタッチ (FL6011/12011用)

■通常散布から大量散布まで可能

シャッタ穴、形状変更で通常散布から、粒状鶏ふん(5mm以下)や米ぬか(含水率35%以下)、魚カス等の有機肥料を散布する事ができます。
シャッタ交換を行わなくても通常散布から大量散布まで可能。



■残量確認窓

大きくせり出した窓で、肥料残量が見やすくなっております。



■全型式に両開きフタを採用！

フレコンバッグの投入が取りこぼしなく行えます。
片側のフタを利用して袋詰め肥料もラクラク投入。



※写真は旧型式になりますが、仕様に変更はございません。

■錆に強いアジテータ

ステンレス製のハネで耐食性があります。



■アタッチ(別売)

油圧駆動アタッチ

FL-FU(FL6011/12011用)

油圧モータ駆動でフロントでの作業が可能になります。他作業機と組み合わせることで、作業効率がUP。



補助ホッパ

FL6011-HP(FL6011用)




スタンドアタッチ

FL6011-S(FL6011/12011用)



■簡単メンテナンス構造

アジテータは左右に取り外せ、ホッパ内の掃除が簡単。

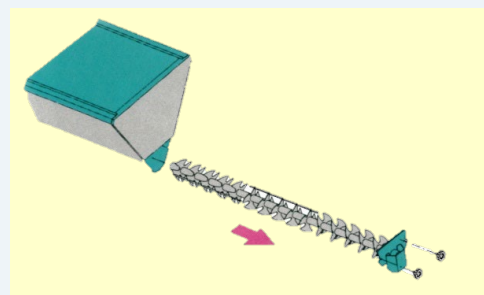

■主要諸元

型式	有効散布幅(m)	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	ホッパ容量(ℓ)	両開きフタ使用時の容量(ℓ)	最大積載量(kg)	適応トラクタ(Kw(PS))	装着方法	作業能率(分/10a)	シャッタ
		全長	全幅	全高								
FL6011	2.4	870	2,490	1,020	250	600	900	600	36.8~73.6 {50~100}	3点リンク装着式/ カテゴリⅡ	4~7	油圧シャッタ タイプ 複動1系統
FL6011-OL2										日農工標準 オートヒッチOL形		
FL12011	3.1	900	3,225	1,200	320	1,200	1,600	1,200	51.5~88.3 {70~120}	3点リンク装着式/ カテゴリⅡ	3~6	

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

202504/000000