

北海道版

LIMECAKE SPREADER
ライムケーキスプレッダ

LCS7500

Takakita

新製品
NEWS

ライムケーキ散布で
ゆたかな土づくり！

最大
積載量
6t

積み込みが
しやすい
低床式

公道走行対応




低床式を採用

最大積載容量 **7.5^m³** 最大積載量 **6 t**



コンベア速度フィードバック制御

モータの回転速度を検出し、油温・負荷変動にかかわらず設定したコンベア送り速度に保たれるため満載から空車までの均一散布が可能です。



左右独立散布規制カバー


精度の高い境界線散布を左右独立散布規制カバーにより実現。圃場外に資材が飛散するのを防止します。(片側1.4mに規制)



■主要諸元

型式	機体寸法 (mm)			荷箱深さ (mm)	機体質量 (kg)	適応馬力 (PS)	有効散布幅 (m)	最大積載容量 (^m ³)	最大積載量 (t)	外部油圧	外部油圧流量(L)
	全長	全幅	全高								
LCS7500	6,500	2,400	2,100	850	1,900	60~120	8.0	7.5	6.0	複動2系統	40L/min以上推奨

主な構成と機能

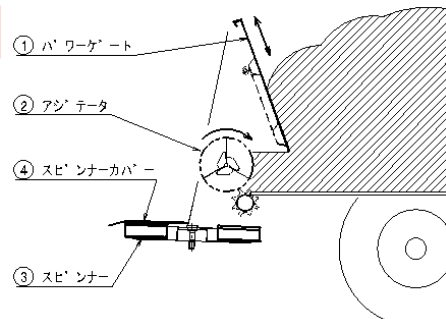

パワーゲート標準装備

複動油圧による上下方式で開度はストッパによる4段階調整が可能です。

アジテータ装備で脈動や塊の少ない散布

固まった資材をアジテータによりほぐすことで、脈動が少ない均一な散布ができます。

大径スピンナーにより安定した散布

散布部には直径95cmのスピンナーを採用して安定した散布を行います。



舞い上がりを低減

低位置(地上から56cm)の散布とスピンナーカバーを装備することで、風の影響による舞い上がりを低減できます。

コントロールボックス

送り速度は5段階で調整でき、コントロールボックスから手元操作が可能です。



※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

202504/000000