

本社・本社工場
 本州営業部
 海外営業本部
 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地
 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
 E-mail eigyo@takakita-net.co.jp

札幌工場
 北海道営業部
 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号
 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
 E-mail sisyaieigyotakakita-net.co.jp

札幌営業所
 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号
 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113
 E-mail sapporo@takakita-net.co.jp

豊富営業所
 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通り12丁目
 TEL 0162(82)1245(代) FAX 0162(82)1885
 E-mail toytomi@takakita-net.co.jp

北見営業所
 〒099-2103 北海道北見市端野町3区305-1
 TEL 0157(56)3326(代) FAX 0157(56)3674
 E-mail kitami@takakita-net.co.jp

中標津営業所
 〒086-1001 北海道標津郡中標津町東1条南10丁目
 TEL 0153(72)2983(代) FAX 0153(72)3080
 E-mail nakashibetsu@takakita-net.co.jp

帯広営業所
 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線13-3
 TEL 0155(62)3311(代) FAX 0155(62)3312
 E-mail obihiro@takakita-net.co.jp

東北営業所
 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目2番6号
 TEL 019(637)2841(代) FAX 019(638)7225
 E-mail tohoku@takakita-net.co.jp

南東北営業所
 〒981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西373番8
 TEL 022(345)6951(代) FAX 022(345)6952
 E-mail minamitohoku@takakita-net.co.jp

関東営業所
 〒323-0012 栃木県小山市大字羽川字下田66
 TEL 0285(24)4481(代) FAX 0285(24)3791
 E-mail kanto@takakita-net.co.jp

関西営業所
 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地
 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857
 E-mail kansai@takakita-net.co.jp

中国営業所
 〒708-1123 岡山県津山市下高倉西845-1
 TEL 0868(29)3131(代) FAX 0868(29)3132
 E-mail tyugoku@takakita-net.co.jp

九州営業所
 〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1389-163
 TEL 0943(33)1311(代) FAX 0943(33)1312
 E-mail kyusyu@takakita-net.co.jp

南九州営業所
 〒885-0003 宮崎県都城市高木町4917番1
 TEL 0986(38)4321(代) FAX 0986(38)4342
 E-mail minamikyusyu@takakita-net.co.jp

※このカタログの仕様及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※このカタログは北海道に適用いたします。
 ※受注生産・受注発注…納期については、受注後4ヶ月以上を要しますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※限定販売…在庫のみの販売となりますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※離島については、別途運賃を申し受けます。

Takakita

総合カタログ 北海道版

PRODUCT GUIDE



肥料散布作業機

Fertilizing Machinery

ブロードキャスタ

PTO連動モード※で
散布「ムラ」・「ムダ」を低減(Ｄシリーズ)
車速連動機能で
散布ロスを低減(ＡＧシリーズ)



BC6003AGS

型 式	ホッパ容量 (ℓ)	散布幅 (m)	適 トラクタ(PS)	応 kW	シャッタ 開閉
BC2001S	200	砂状肥料 4～6 粒状肥料 6～12	11.0～18.3 (15～25)	手動	電動
BC2001DS	350	砂状肥料 4～6 粒状肥料 6～12	14.7～25.7 (20～35)	手動	電動
BC3501S	600	砂状肥料 4～8 粒状肥料 9～14	33.1～58.8 (45～80)	電動	電動
BC3501DS					
BC6003DS					
BC6003DS-OL					

●BC2001S(DS)には日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B・MB)もあります。
BC3501S(DS)には日農工オートヒッチタイプ(OS・OL・A・B・MB)もあります。
※公道走行対応。

型 式	ホッパ容量 (ℓ)	散布幅 (m)	適 トラクタ(PS)	応 kW	シャッタ 開閉
BC6003AGS	600	砂状肥料 4～8 粒状肥料 9～14	33.1～58.8 (45～80)	電動・ アグポート 対応	電動
BC6003AGS-OL	800				
BC8003DS					
BC8003AGS					
BC-S		スクリーンアタッチ			
GPS-S		GPS車速ユニット			

新製品

新製品

コンポキャスタ

コンポスト・米ぬか・鶏ふんなど※有機散布に最適
※有機散布は含水率45%以下での対応です。



CC6002DS



CC3531

型 式	ホッパ容量 (ℓ)	散布幅 (m)	適 トラクタ(PS)	応 kW	シャッタ 開閉
CC2031	200 (最大250)	コンポスト 3～6 粒状肥料 6～12	11.0～25.7 (15～35)	手動	電動
CC3531	350	コンポスト 3～6 粒状肥料 6～12	14.7～33.1 (20～45)	手動	電動
CC2031D	200 (最大250)	コンポスト 3～6 粒状肥料 6～12	11.0～25.7 (15～35)	手動	電動
CC3531D	350	コンポスト 3～6 粒状肥料 6～12	14.7～33.1 (20～45)	手動	電動
CC6002DS	600	コンポスト 6.5～12 粒状肥料 7.5～14	33.1～58.8 (45～80)	電動	電動
CC6002DS-OS					
CC6002DS-OL					
CC8002DS	800		44.1～88.3 (60～120)		
CC8002DS-OL					

●CC2031(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B・MB)もあります。
CC3531(D)には日農工オートヒッチタイプ(OS・OL・A・B・MB)もあります。
※公道走行対応。

型 式	摘 要
CC-K3	残量センサーアタッチ(工場オプション)
スピナーファン	CC2031D/3531D用1台分3枚使用(CCシリーズ)
タイリョウサンブアタッチ	CC2031D/3531D用大量散布用大口径シャッタ
タイリョウサンブアタッチL	CC6002DS/CC8002DS用大量散布用大口径シャッタ

新製品

新製品

PTO連動開閉シャッタ

有機・化成肥料を簡易混合

ブレンドソーワ

揺動方式を採用し、幅を合わせて均一散布
※有機散布は含水率45%以下での対応です。



BS-632SW



BS-AS3



ブレンドキャスタ

化成・有機肥料の均一散布
※有機散布は含水率45%以下での
対応です。

有機

BS5311SS



BS7311TS



BS7311TS

■ブレンドシリーズ(アタッチメント)

型 式	摘 要
BSS-EW-2	エプロンカバーアタッチ(2.1～2.4m)
BSS-EN-2	エプロンカバーアタッチ(1.2m～1.5m)
BS-A-3	Aキット(オートヒッチ対応)
BS-B-3	Bキット(オートヒッチ対応)
BS-OS-3	OSキット(オートヒッチ対応)
BS-OL-3	OLキット(オートヒッチ対応)
BS-D-3	電動シャッタキット
BSTS-EW-2	エプロンアタッチ (2.1m～2.4m)
BS-EW-2	
BS-AS3	ステップアタッチ
BSS-HC	ホッパカバーキット

■ブレンドソーワ(自走式)

型 式	有効散布幅 (m)	ホッパ容量 (ℓ)	搭 エンジン(PS)	載 kW
BS-632SW	1.2～1.8	380	M定格4.4 (6.0)	

●ガソリンエンジン
※BS-632SWは公道を走行すると道路運送
車両法に違反します。

■ブレンドソーワ(トラクタ用)

型 式	有効散布幅 (m)	ホッパ容量 (ℓ)	適 トラクタ(PS)	応 kW
BS5311SW	1.2～1.8	380	18.4～33.1 (25～45)	

※公道走行対応。

■ブレンドキャスタ(自走式)

型 式	有効散布幅 (m)	ホッパ容量 (ℓ)	搭 エンジン(PS)	載 kW
BS-632SS	2～5	380	M定格4.4 (6.0)	

●ガソリンエンジン
※BS-632SSIは公道を走行すると道路運送
車両法に違反します。

■ブレンドキャスタ(トラクタ用)

型 式	有効散布幅 (m)	ホッパ容量 (ℓ)	適 トラクタ(PS)	応 kW
BS5311SS	2～6	380	18.4～33.1 (25～45)	
BS5311TS	3～12	580	29.4～44.1 (40～60)	
BS7311TS				

●SS…シングルスピンナ仕様
●TS…ツインスピンナ仕様
※公道走行対応。

自走コンポキャスタ

コンパクト設計でメンテナンスも簡単

有機・化成肥料を簡易混合

有機

SC-211F



・SC-211SK ……全面散布
・SC-211F ……側方散布

型 式	ホッパ容量 (ℓ)	搭 エンジン(PS)	載 kW
SC-211SK	200	M定格 2.3(3.1)	
SC-211F			
SC-E3	エプロンアタッチ(2.4m)		
SC-K3	傾斜散布アタッチ		
SC-K2	傾斜散布アタッチ		

部品

●散布幅
SC-211SKは 粒状 6.0～10.0m
有機 2.5～3.5m
SC-211Fは ペレット 4.0m
配合肥料 2.0m
※公道を走行すると道路運送車両法に
違反します。

堆肥散布作業機

Manure Spreader

自走マニアスプレッダ

水田・畑・軟弱地・ハウス内で威力を発揮

SD-601

※受注生産



型 式	最大積載量 (kg)	有効散布幅 (m)	散布部	搭 エンジン(PS)	載 kW
SD-601	600	1.5～4.0	縦形	M 定格 3.4(4.7)	
SD-601-S		SD-601用シートアタッチ			
SD-601-K		SD-601用規制板アタッチ			

●SD-601、SD1030DS…ガソリンエンジン
※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

小型マニアスプレッダ

軽量設計により、低馬力トラクタでOK



DL2100WS



DL-811

型 式	最大積載量 (kg)	有効散布幅 (m)	けん引	適 トラクタ(PS)	応 kW
DL-811	800	6.0	2Pこまわり 14～35	10.3～25.7 (14～35)	
DL-811K		1.5～6.0	ヒッチ仕様		
DL-811-K		DL-811用散布規制版アタッチ			

※DL-811・811Kは、縦形ピータ仕様のみとなります。
※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
※公道走行対応。

型 式	最大積載量 (kg)	散布部	けん引	適 トラクタ(PS)	応 kW
DL1600S	1,600	横二段		18.4～36.8 (25～50)	
DL1600WS		縦形	2Pこまわり ヒッチ仕様		
DL2100S	2,100	横二段		29.4～44.1 (40～60)	
DL2100WS		縦形			

新製品

DL-GS DL1500,2000,1600,2100シリーズ用ゲートアタッチ

※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
※公道走行対応。

中型マニアスプレッダ

用途に合わせた豊富なバリエーション

DH3071D



型 式	最大積載量 (kg)	散布部	けん引	適 トラクタ(PS)	応 kW
DH3071		横二段			
DH3071W	3,000	縦形	ドローバ けん引式	25.7～58.8 (35～80)	
DH3071D		ディスク			
DH3071-G		DH3071用ゲートアタッチ(単動1系統)			

※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
※公道走行対応。

堆肥散布作業機

Manure Spreader

大型マニアスプレッダ

フロアチェーン油圧連続送りと
トサカ型ジャンボビータで破碎に優れ、均一散布

低床、
幅狭構造の
スマートな
機体



DL9011+DL9011-WG



DL9011

型 式	最大積載量 (m³)	散布幅 (m)	けん引	適 応 kW トラクタ (PS)
DL6020GS	6.0	3.0		44.1~88.3 (60~120)
DL6020WGS		6~11		
DL7002G	7.0	3.2		36.8~73.6 (50~100)
DL7520GS	7.5	3.0	ドローバ けん引式	44.1~88.3 (60~120)
DL7520WGS		6~11		
DL9011	9.0	3.0		44.1~80.9 (60~110)
DL11011	11.0			58.8~99.3 (80~135)
DL9011-WG	DL9011/11011用ゲートアタッチ(複動油圧)			

- DL6020GS、6020WGS、7002G、7520GS、7520WGSはゲート標準装備
- PTO連動リモコン標準装備
- ※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
- ※公道走行対応。



DL9011リモコン

ライムケーキスプレッダ

ライムケーキ散布で
ゆたかな土づくり!



型 式	最大積載量 (m³)	有効散布幅 (m)	けん引	適 応 kW トラクタ (PS)
LCS7500	7.5	8.0	ドローバ けん引式	44.1~88.3 (60~120)

※公道走行対応。



パワーブッシュマニア

低床ロングボディ
油圧2段ブッシュ・2段スライドフロア搭載

トラクタ側への飛散が
少ない前方傾斜ビータ

スイングビータ®



PD11003WSG



PD15003WSGB

型 式	最大積載量 (m³)	有効散布幅 (m)	適 応 kW トラクタ (PS)
PD9003SG	9.0		51.5~88.3 (70~120)
PD11003SG	11.0	3.0	66.2~99.3 (90~135)
PD13003SGB	13.0		91.9~139.7 (125~190)
PD15003SGB	15.0		
PD9003WSG	9.0		51.5~88.3 (70~120)
PD11003WSG	11.0	8~12	66.2~99.3 (90~135)
PD13003WSGB	13.0		91.9~139.7 (125~190)
PD15003WSGB	15.0		

- PD13003SGB、15003SGB、13003WSGB、PD15003WSGBはブレーキ装置付
- Wは縦形ビータとなります。
- スマートボディ、スイングビータ搭載
- PTO連動リモコン標準装備
- ゲート標準装備
- ※堆肥の種類によって散布幅は異なります。
- ※公道走行対応。



縦形ビータ

横二段ビータ

尿散布作業機

Slurry Spreader

バキュームカ

尿散布で豊かな土づくりと肥料削減




S-7002

※受注生産



通常の状態



パワーヒッチ使用

※S-5302~S-9002

■一軸二輪

型 式	タンク容量 (ℓ)	有効散布幅 (m)	適 応 kW トラクタ (PS)
S-1802	1,700	8~10	18.4~44.1 (25~60)
S-2402	2,420		25.7~51.5 (35~70)
S-3102	3,100	10~12	29.4~58.8 (40~80)

S-1430-TL	テールランプアタッチ		
S-2400-TL			
S-3102-U	散布バルブ油圧開閉装置		

※公道走行対応。

■一軸四輪

型 式	タンク容量 (ℓ)	有効散布幅 (m)	適 応 kW トラクタ (PS)
S-5302	5,300		40.5~88.3 (55~120)
S-7002	7,000	10~12	47.8~88.3 (65~120)
S-9002	9,000		55.2~91.9 (75~125)

※公道走行対応。

スラリータンカスプレッダ

腐食に強い亜鉛メッキ大容量タンク使用
(18,000ℓ)

サスペンション・ステアリング付脚部で
草地のダメージを低減

ワイドタイヤ・
4輪ドラムブレーキを採用
下方散布標準装備



サスペンション

播種作業機

Seeder

ジェットシーダ

加圧方式で高速精密播種



型 式	播種条数 (条)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
JS4128	4	58.8~73.6 (80~100)	肥料ホッパー800ℓ (フレコン対応)

※公道走行対応。

水田除草剤散布作業機

Weeding Boat

eボート

除草剤散布の
省力化



ラジコン操作
で楽しく作業



EB-500送信機

型 式	タンク容量 (ℓ)	最大出力	摘 要
EB-500	5	880w/5800rpm	ラジコン バッテリ仕様 フロアブル剤専用

防除作業機

Sprayer

スプレーヤ

■テクノマ社



型 式	タンク容量 (ℓ)	散布幅 (m)	適 応 kW トラクタ (PS)
PREMIS600	600		22.1~44.1 (30~60)
PREMIS800	800	10	29.4~58.8 (40~80)
PREMIS-S	サクシオンホースアタッチ		
PREMIS-TL	公道走行対応 テールランプアタッチ		
PREMIS-CA	キャスタアタッチ		

受注生産 受注生産 となります。 限定販売 限定販売 となります。

牧草刈取り作業機

Mower

ディスクモア

輸クバンランド社
 石からの衝撃を受けづらい
 丸形ディスク採用



型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
2624M	240	33.1～62.5(45～85)
2628M	280	36.8～73.6(50～100)
2632M	320	40.5～77.2(55～105)
2540MH	400	51.5～80.9(70～110)

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

フロントモア

輸クバンランド社
 バタフライモアとの
 組み合わせで作業幅8.75m
 刈取り作業効率化!



型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
2832F	320	47.8～77.2(65～105)

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

バタフライモア (リアのみ)

輸クバンランド社
 低馬カトラクタ対応
 フロントモアとの組み合わせで作業幅8.75m
 刈取り作業効率化!



型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
5087M	600	105.0～(140～)

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

フロントモアコン

輸クバンランド社
 バタフライモアコンディショナとの
 組み合わせで多様な刈取りが可能



3632FT

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
3632FT	320	80.9～(110～)
3636FT	360	91.9～(125～)

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

モアコンディショナ

輸クバンランド社
 均一な刈取り高さ
 優れた衝撃回避構造



4332LT



53100MTBX ※受注発注

■モアコンディショナ(3P直装式)

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
3228MN	280	62.5～(85～)
3332MT	316	66.2～(90～)
3336MT Vario	360	80.9～(110～)
53100MTBX	1,020	195.0～(265～)

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

■モアコンディショナ(けん引式)

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
4328LT	280	51.5～(70～)
4332LT	320	62.5～(85～)
4336LT	360	73.6～(100～)
4340CT	400	80.9～(110～)


型 式	適応トラクタ	摘 要
4328-BX	4328/4332用	BXオートスワスアタッチ
4336-BX	4336用	
4328-S	4328LT用	
4332-S	4332LT用	スプレッディング装置
4336-S	4336LT用	

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機

Rake & Tedder

ロータリテッパ

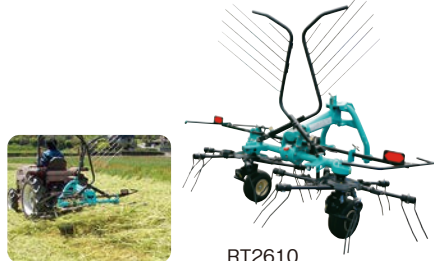

RT2610

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
RT2610	260	14.7～33.1(20～45)	反転・拡散・集草兼用

※公道走行する場合は道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

ロータリレーキ

牧草・稲ワラ・
 麦ワラの
 集草に



TR2270

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
TR2270	180～220	11.0～22.1(15～30)	3P直装 集草・簡易反転・拡散
TR2670	220～270	13.0～29.5(18～40)	

●TR2270には日農工オートヒッチタイプ(OS・A・B)もあります。詳しくは営業所までお問い合わせ下さい。
 ※TR2670は公道走行対応、装着するトラクタによっては、灯火器類が必要となります。
 ※TR2270シリーズは公道を走行する場合、道路運送車両の保安基準を満たした装備が別途必要となります。

ワインレーキ



TR5580

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
TR3880	325～380	25.7～58.8(35～80)	3P直装(カテゴリI・II) 集草・簡易反転
TR4580	390～455	36.8～73.6(50～100)	
TR5580	510～550	51.5～88.3(70～120)	3P直装(カテゴリII) 集草専用

TR-D1 TR3880/4580/5580用 電動ロック解除アタッチ

●TR3880 適応トラクタ1,900kg以上
 ●TR4580 適応トラクタ2,200kg以上
 ●TR5580 適応トラクタ3,000kg以上
 ※公道走行対応。

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
CT6401	590～640	58.8～110.3(80～150)	2Pけん引式 カテゴリII

※公道走行対応。

コンビレーキ

ロールベアラやコンビラップと
 コラボして収穫作業を省力化



CT6401



牧草・ワラ梱包作業機

Round Baler

可変径ロールベアラ

国産ならではの“使いやすさ”を追求した
 ハイスピードロールベアラ

ベルトタイプ・芯巻き・
 カutting仕様



ネット装着が容易に!!



VC1621W



牧草梱包+ラッピング作業機

Combi Bale Wrapper

コンビラップマシーン

ロールベアラの進化で更なる高能率作業と高品質サイレージづくりを実現

ベルトタイプ・芯巻き・
 カutting仕様



VCW1621W
※受注生産



コンビラップを使うと…



一人でも二人分の働き!!作業も能率的に。

	型 式	ベールサイズ (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
新製品 受注生産	VC1101N	φ70～115×100	29.4～58.8(40～80)	ネット専用 芯巻きベルトタイプキッカー・プレスローラ
	VC1311N	φ80～130×118	44.2～73.6(60～100)	グリスアタッチ標準装備 ネッパ専用 芯巻きベルトタイプキッカー・プレスローラ
	VC1311NB			グリスアタッチ標準装備 7インチ仕様
新製品 受注生産	VC1621W	φ80～160×118	58.8～99.3(80～135)	ネット専用・幅広2本ベルト・芯巻き・ワイドビック・作業幅210cm
	VC1621W-U			油圧バルブアタッチ
	VC1621W-Q	VC1621W用		ISOBUSアタッチ
	VC1621W-K			キッカーアタッチ

※公道走行対応。

①日本語表示のコントロールBOX



梱包圧設定も
トラクタ
キャビン内で
ラクラク操作

②ドロップフロアシステム



草詰まりも
一発解消

③高密度ベール



ダウンカット
方式

④ワイドタイヤ



草詰まり
やさしい

⑤ベールキッカー標準装備



※VC1621Wはオプション

⑥2本ベルト採用



2本ベルト
採用

受注生産 受注生産 となります。

牧草・ワラ梱包作業機

Round Baler

自走小型ロールベア 自走ロールベア

取扱いやすい梱包サイズ



SE-512



SR-613DT



SR1030
※受注生産

■自走小型ロールベア

型 式	ベールサイズ (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)	摘 要
SE-512	φ50×63	M 定格 3.4 (4.7)	トワイン ガソリンエンジン
SR-613DT	φ50×73	Y 最大 4.8 (6.5)	トワイン
SR-613DN			ディーゼルエンジン ネット専用 ディーゼルエンジン

- SE=歩行型、手動放出
- SR=乗用型、カッティング装置付
- ※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

■自走ロールベア

型 式	ベールサイズ (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)	摘 要
SR1030	φ100×100	M 最大 30 (40.8)	自走式・乗用型・ディーゼルエンジン ネット専用・キャビン付

※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

ミニロールベア

牧草から切断ワラまで
低馬力で高密度なベール成形に最適



RB-511DX



RB-521RN

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
RB-511DX	φ50×73	12.5～22.1 (17～30)	チェンバータイプ トワイン専用 公道走行対応
RB-521RN	φ50×68		ローラタイプ ネット専用 公道走行対応

- RB-511DX、RB-521RNには日農工オートヒッチタイプ(OS・AB)もあります。
- RB-521RNの操作は、手動、セミオート、全自動が選択できます。
- ※公道走行対応。

運搬作業機

Push off Trailer

プッシュオフトレーラ

国産初の飼料用トレーラ



PT25000



型 式	規格 (m ³)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
PT25000	25	110.3～ (150～)	油圧複動1系統(プッシュ) 単動1系統(ゲート) 通動油圧ブレーキ

- 4輪連動油圧ブレーキ搭載
- ※公道走行対応。



ブレーキ装置

飼料用トウモロコシ梱包作業機

Round Baler for Chopped Material

細断型ロールベア

国産飼料増産のキーテクノロジー
コーン・TMR・牧草のサイレージ調製を改善



MR-821
※受注生産



MR-821

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
MR-821	φ85・90 ×85	22.1～73.5 (30～100)	ネット
MR1021R	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	リモコン仕様

- リモコン標準装備
- ガルウイングカバー採用(MR-821)
- ※公道走行対応。

飼料用トウモロコシ梱包+ラッピング作業機

Chopping Combi Bale Wrapper

細断型コンビラップ

ベール成形からラッピングまで、連続作業を可能にした高能率システム



MW1231 ※受注生産

全自動で高密度に
ベール成形&ラッピング!

発酵
TMR

フレッシュ
コーンロール

バンカーコーン
サイレージ

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
MW1011H	φ100×85	25.7～73.6 (35～100)	ネット・定置型
MW1231	φ115×100	44.1～95.6 (60～130)	リモコン仕様
MW1011-CC	工場オプション クリーニング装置		
MW1231-CC			

※公道走行対応。



MW1231+クリーニング装置

自走式飼料刈取り・梱包作業機

細断型ホーフルワロップ収穫機

稲発酵粗飼料に威力を発揮



WB1040DX
※受注生産



WB1040YH
※受注生産

型 式	刈取条数 (条)	ベールサイズ (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)	摘 要
WB1040DX	5	φ100×85	(K) 最大 55.2 (75.0)	キャビン仕様
WB1040YH			(Y) 最大 51.9 (70.6)	

- ネット梱包 理論切断長3cm
- ディーゼルエンジン
- ※梱包サイズは、作物の種類・水分により異なる場合があります。
- ※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。



汎用型微細断飼料収穫機

細断型で高密度に梱包し、
高品質で長期保存に優れたサイレージづくり



SMR1031+SMR-MH5
※受注生産

型 式	ベールサイズ (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)	摘 要
SMR1031	φ100×85	Y 最大 74.4 (101.2)	ディーゼル エンジン

- 添加装置/自動注油装置標準装備
- ※梱包サイズは、作物の種類・水分により異なる場合があります。
- ※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

型 式	摘 要
SMR-MH5	マルチヘッダアタッチ
SMR-EH	SMR1020/1021用スナッパヘッダアタッチ
SMR-EH2	SMR1030/1031用スナッパヘッダアタッチ

ラッピング作業機

Bale Wrapper

オートラップマシーン



WM1121

500mm
750mm
フィルム対応
(WM1121)

型 式	適応ベール サイズ (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
WM1121	φ85～115 ×85～100	22.1～44.1 (30～60)	後方積み込み・たておろし 500mm・750mm幅フィルム対応
WM1072A	φ90～100 ×85～100	14.7～33.1 (20～45)	コントロールBOX操作、ダブルストレッチ 油圧パッケージ内蔵
WM1121-RC	WM1121用		リモコンアタッチ
WM1121-BM			バックモニタアタッチ
WM-OC			オイルクーラアタッチ
WM1121-AG			工場オプション アグボートアタッチ

※公道走行対応。

受注生産 受注生産 となります。

ラッピング作業機

Bale Wrapper

自走ラッピングマシン

ベール直径φ85～110に対応
持ち上げ重量500kg



SW1121D
※受注生産

型 式	ベールサイズ (cm)	搭 載kW エンジン(PS)	摘 要
SW1121D	φ85～110	K最大	ダブルストレッチ
SW1121DM	×85～100	9.9(13.5)	ロールベール質量 簡易測定機能付

●ディーゼルエンジン
※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

オートラッピングマシン

積込から放出まですべての作業が全自動
たておろし装置標準装備



型 式	適応ベール サイズ(cm)	適 応kW トラクタ(PS)	摘 要
WMA1650	φ120～ 160x123	29.4～88.3 (40～120)	タンDEM仕様 ロールたておろし標準装備

※公道走行対応。



リモコンラッピングマシン

積み込み・格納をトラクタから降りずに一人でできます



WM1601R

500mm
750mm
フィルム対応
(WM1601R)

型 式	適応ベール サイズ(cm)	適 応kW トラクタ(PS)	摘 要
WM1001R	φ85～120	14.7～51.5	シングルストレッチ 公道走行対応
WM1001RW	φ100～120 ×85～120	(20～70)	ダブルストレッチ 公道走行対応
WM1601R	φ120～160 ×120	22.1～73.6 (30～100)	シングルストレッチ
WM1601R-TO	WM1601R用 適応ベール径φ150～160		ロールたておろしアタッチ 取付費別途
WM1601R-TL	WM1601R用		公道走行対応 テールランプアタッチ

アウトリガー装着で
振動を低減

※WM1601Rのみ



リモコン操作で
らくらく作業

ロールベール解体・給餌作業機


Round Bale Cutter/Feeder

ベールフィーダ

快適作業で手軽に
ベールを解体



BF1610
トラクタ直装式(3点リンク)
※受注生産

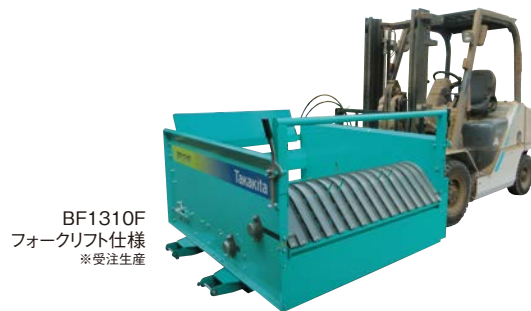

BF1310F
フォークリフト仕様
※受注生産



BF1610M
定置式(モータ仕様)
※受注生産



BF1610
※受注生産

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応kW トラクタ(PS)	摘 要
BF1310	φ130以下	44.1～110.3 (60～150)	3P直装式 カテゴリII 複動油圧1系統
BF1310F	×125以下	—	フォークリフト仕様 複動油圧1系統
BF1310M	—	モータ出力 2.2(3)	定置型 モータ仕様
BF1610	φ160以下	58.8～110.3 (80～150)	3P直装式 カテゴリII 複動油圧1系統
BF1610F	×125以下	—	フォークリフト仕様 複動油圧1系統
BF1610M	—	モータ出力 2.2(3)	定置型 モータ仕様

BF-C	キャスタアタッチ スタンド付
BF-V	バルブアタッチ
BF-R	両出しアタッチ

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を
満たした装備が別途必要となります。

カッティングフィーダ

ベールサイレージ・乾燥ベールを能率よく細断
切断長調整レバーで簡単に変更
草巻き付き防止カバー付きキャスタ輪



型 式	ベールサイズ (cm)	適 応kW トラクタ(PS)	摘 要
CF1610	φ160以下	14.7～ (20～)	2P半直装 カテゴリI・II
CF1610M	×幅125以下	モータ出力 7.5(10)	定置型モータ仕様 三相200V
CF1600-P	—	—	CF1600用ベール押さえ装置

※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を
満たした装備が別途必要となります。

CF1610
※受注生産

ベールチョッパー

■キッド社

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応kW トラクタ(PS)
KD807	φ180以下	36.8～73.6 (50～100)

※公道を走行する場合は、道路運送車両
の保安基準を満たした装備が別途必要
となります。



ベールカッター

■ゲーバイル社

型 式	ベールサイズ (cm)	適 応kW トラクタ(PS)
GC1600	φ90～160	40.5～73.6 (55～100)

※公道を走行する場合は、道路運送車両
の保安基準を満たした装備が別途必要
となります。




自走給餌車

給餌作業は今日からラクラク

旋回通路幅図(EF2041)

入口幅(mm)	出口幅(mm)
1,650	1,434
1,570	1,483
1,400	1,775
1,270	2,025 (2度切)
1,170	2,695 (2度切)



(EF2041)



EF2031
※受注生産

サイドコンベアに
ベルト方式を採用!
(EF2041、2631)



EF2041
※受注生産

HSTミッションの
採用で操作楽々!



EF2031
※受注生産



左右に排出可能な
縦型オーガ
(EF2031のみ)



EF2041
※受注生産



EF2631
※受注生産

型 式	ホッパ容量 (m³)	搭 載kW エンジン(PS)	摘 要
EF2031	2.0	H定格 6.3(8.6)	縦型オーガ式
EF2041	—	—	4WS、クロスコンベア式
EF2631	2.6	—	クロスコンベア式

●ガソリンエンジン
※公道を走行すると道路運送車両法に違反します。

※受注生産 受注生産 となります。

果樹園用枝処理作業機


Orchard Branch Shredder

ブランチシュレッダ

果樹園内で効率よく剪定枝を粉碎処理
ゲージホイール・キャスタ付スタンドを標準装備



OBS1250



2種類のナイフとデフレクタで粉碎



型 式	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
-----	------------	---------------------	-----

OBS1250 122 11.0~22.8
(15~31) 3P直装
●日農エオートヒッチタイプ(OS-A-B)もあります。
※公道を走行する場合は、道路運送車両の保安基準を
満たした装備が別途必要となります。

融雪剤散布車

強力(23PS)EFIエンジン搭載ブロウ・スピナ兼用機



HC5020



500ℓバック
一発投入!
疲れません!
汚れません!

シッポ(スタビライザー)
で後ろを支えてから、
前が上がらずラクラク走れる!



スタビライザーが
無いと...

立ち上がり防止
スタビライザー

オプション
ブロワアタッチ
HC5020-B

高速・低速の
2段切り換えスピナ

スピナは2段切換方式で、高速
回転は粉状融雪剤を強力ブロウ
(別売)で最大30mの散布が可能。
低速回転は、粒状融雪剤や化学肥
料、土壌改良剤等に使用できます。



強力(23馬力)
エンジン

エンジンは強力23馬力
エンジンを搭載。
変速は前進6段、後進2段
の切り替えが可能。

除雪・融雪剤散布作業機

Snow Removal Machinery & Melting Snow Spreader

スノーフロウ

除雪幅159cm~291cmまでの
豊富なバリエーション

ハウスの壁際まで
スッキリ除雪



サイドドライブシリーズ

SB2291E

センタードライブシリーズ

SB1791E
※SB1591E、1791Eはキャスタ標準装備

型 式	除雪幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
-----	-------------	---------------------	-----

SB1591E	159	13.2~19.1 (18~26)	4枚羽根ブロウ 電動旋回シュート
SB1791E	174	16.2~29.4 (22~40)	電動デフレクタ スタンド・キャスタ付
SB1991E	191	29.4~58.8 (40~80)	5枚羽根ブロウ 電動旋回シュート
SB2291E	226	36.8~73.6 (50~100)	電動デフレクタ
SB1991EU	191	29.4~58.8 (40~80)	5枚羽根ブロウ
SB2291EU	226	36.8~73.6 (50~100)	油圧旋回シュート 電動デフレクタ
SB2591EU	251	51.5~88.3 (70~120)	5枚羽根ブロウ・油圧旋回 シュート・油圧デフレクタ
SB2791U	271	58.8~103.0 (80~140)	6枚羽根ブロウ 油圧旋回シュート
SB2991U	291	66.2~117.7 (90~160)	油圧デフレクタ
SB2991F			6枚羽根ブロウ・油圧旋回 シュート・電動デフレクタ
SB1991-S	SB1991(E/EU) SB2291(E/EU) SB2591(EU/U)用		スタンドアタッチ
SB-TLC	SB1591E/1791E用		
SB-TLS1	SB1991(E/EU)/2291(E/EU)用		公道走行対応 テールランプ
SB-TLS2	SB2591(EU/U)/2791U SB2991(U/F)用		アタッチ

●SB1591E、SB1791Eには日農エオートヒッチ
タイプ(OS-A-B)もあります。
詳しくは営業所までお問い合わせ下さい。
●SB2991Fはフロント装着仕様です。

除雪・整地作業機

Ground Leveling Work

リヤグレ-ダ

圃場の整地や除雪作業に威力を発揮



RG1803

型 式	作業幅 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)	摘 要
-----	-------------	---------------------	-----

RG1503	150	11.0~22.1 (15~30)	
RG1803	180	14.7~29.4 (20~40)	
RG2103	210	22.1~44.1 (30~60)	3P直装
RG2403	240	29.4~58.8 (40~80)	

※公道走行対応。装着するトラクタによっては、
灯火器類が必要になる場合があります。

飼料用穀物粉碎机

Milling Machine

ミリングマシ-ン ㈱ペルーソ社

トラクタ装着式でパワフルに粉碎



EX200M




U500TH



ハンマーミル方式

厚さ8mmのハンマーが高
速回転し、飼料用米や子実
とうもろこし等を粉碎。スク
リーンの穴径により粉碎粒
度調整が行えます。



公道走行対応汎用キット



TK-TL1

TK-TL2

型 式	摘 要
-----	-----

TK-TL1	3P装着作業機用灯火器キット 全幅2.5m以下対象
TK-TL2	3P装着作業機用灯火器キット 全幅2.5m超対象

※作業機の全幅が2.5mを超過する場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。

型 式	摘 要
-----	-----

KK-TL1	牽引作業機用灯火器キット 全幅2.5m以下対象
KK-TL2	牽引作業機用灯火器キット 全幅2.5m超対象

限定販売 限定販売 となります。