

北海道版

MANURE SPREADER
マニアスプレッダ

DL6020(W)GS・DL7520(W)GS

Takakita

新製品
NEWS

堆肥散布でゆたかな土づくり



DL6020WGS/7520WGS
ワイドに撒ける縦形ビータ



全シリーズ
公道走行対応

DL6020GS/7520GS
破砕性に優れ、厚く撒ける横二段ビータ

POINT1 コンベア送りフィードバック制御



負荷に応じてコンベア送り速度を一定に保ち散布ムラを抑制します。

POINT2 コントロールボックス標準装備




コンベア送り速度を1～10段階に設定可能。PTO連動や散布作業の終盤時に便利な早送り機能も付いています。

POINT3 シングルタイヤ仕様




ほ場を傷めにくく、狭いほ場でも作業が容易。また広角ジョイントを採用し、急旋回時の破損を防止します。

POINT4 高耐久・耐腐食ボディ




ビータ側板、床棧に溶融亜鉛メッキを採用。耐久性、耐腐食性に優れています。低床式ボディのため堆肥の積み込みも容易に行えます。

POINT5 パワーゲート標準装備

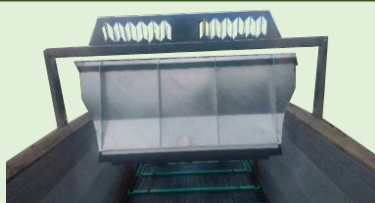

フリースイングに切替可能で、運搬時のこぼれや堆肥散布時の前方への飛散を抑制します。固定化することで全開時の後方の視界も確保できます。

POINT6 メンテナンス性の向上



グリスの差し口を集中させた集中グリスを追加したことで、効率よくメンテナンス作業を行えます。

■主要諸元

型 式	最 大 積 載 量 (kg)	機体寸法(mm)			機体 質 量 (kg)	適 応 トラクタ (kW [PS])	荷台寸法(mm)			アオリ高さ (mm)	最大 積 載 容 量 (㎡)	タイヤサイズ	散布幅 (m)	圃場内※1 作業能率 (分/10a)	駆動方法※2	トラクタ 装着方法	散布部形式	
		全 長	全 幅	全 高			全 長	全 幅	全 高									
DL6020GS	4,800	6,050	2,330	2,100	1,580	44.1～88.3 (60～120)	4,120	1,390～1,950	660	1,560	6.0	16/70-20 12PR	3.0	4～11	トラクタPTO 500～540min ⁻¹ (rpm)	ドローバ けん引式	横二段ビータ	
DL6020WGS		6,260		2,220	1,760				6～11	2～6	縦形ビータ							
DL7520GS	6,000	6,050		2,100	1,650				870	1,790	7.5		3.0	4～11			単動油圧1系統	横二段ビータ
DL7520WGS		6,260		2,220	1,830								6～11	2～6			複動油圧1系統	縦形ビータ

※1 ほ場内作業能率は、積込・運搬を除く計算値です。また、このときのほ場内作業能率は0.6に設定しています。

※2 油圧流量が40L/min以上での使用を推奨します。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
U R L : <https://www.takakita-net.co.jp>