

SELF-PROPELLED MANURE SPREADER

Takakita

自走マニアスプレッダ

SD-601

堆肥散布で豊かな土作り！

ハウス・果樹園・露地野菜・小区画水田に！

最大積載量 600kg



コンパクトなボディで
ワイドに散布

■ 樹脂ボード&コンベアバー式採用

荷台の床板には耐食性に優れた樹脂ボードを採用。連続送りのコンベアバー搬送により脈動を抑えムラなく散布。



■ 事故を防ぐ安全装置

機体が後進している時にセーフティレバーを前方へ押すことで停止。機体と建物などの間に挟まる事故を防止。



セーフティレバー

■ バケットによる積み込みに対応した荷箱形状

荷箱の形状が逆台形の為、幅1.4mのバケットまで対応！



■ ワイドクローラ装備

走破性の高いワイドクローラを標準装備している為、水田などの軟弱地でも安定作業が可能。



■ コンパクトな機体サイズ

機体寸法がコンパクトな為、果樹園やハウス内での作業にも最適！




■ 縦形ビータでワイド散布

散布部には縦形ビータを採用。連続送りのコンベアバーで完熟堆肥をきれいにワイド散布！



■ ゲート開度で楽々散布量調整(6段階調節)

散布口に散布量を調整するゲートを装備。レバー操作でゲート開度を6段階に調整でき、撒き始めから終わりまで均一散布が可能。

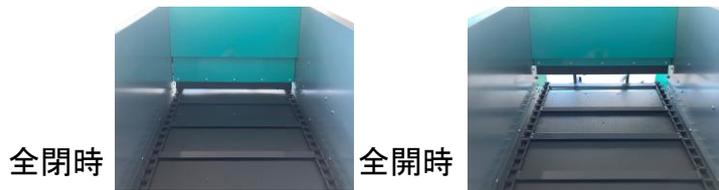

■ 各種アタッチメント

シートアタッチ

SD-601-S

・座りながら作業を行うことが可能。



キセイバンアタッチ

SD-601-K

・散布条件に合わせて散布幅を調節！



■ 主要諸元

品名		自走マニアスプレッダ
最大積載量		600kg
型式		SD-601
散布ビータ形式		縦形ビータ
散布幅(m)		1.5~4.0
機体寸法(mm)	全長	2,340
	全幅	1,120
	全高	1,310
機体質量(kg)		480
荷台寸法(L×W×H)(mm)		1,000~1,560×890×610
最大積載容量(m³)		1.0
クローラ寸法(mm)	クローラ幅	250
	中心間距離	700
	接地長	900
接地圧(kPa)	空車時	10.4
	積載時	23.4
旋回方法		爪クラッチ方式
車速(km/h)	前進	0.79~4.54
	後進	0.65~2.83
エンジン		ガソリンエンジン
定格出力(kW[PS])		3.4[4.7]

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
 札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
 営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
 URL: <https://www.takakita-net.co.jp>