

Takakita

VACUUM CAR  
バキュームカ

S-5302(T)・7002(T)・9002(T)

尿散布で豊かな土づくりと  
肥料削減を！



公道走行対応

大量吸入・散布可能な大容量バキュームカ！

耐久性に優れた  
亜鉛メッキ  
タンク採用！



S-5302(T)

## POINT1 パワーヒッチで傾斜地もラクラクけん引！

機体前後を水平に制御することで、ヒッチ荷重を一定に保ち、傾斜地でもラクラクけん引できます。タンクの前方が昇降でき、傾斜地でも尿を残さず全面散布。

## POINT2 フルオープンハッチでメンテナンスが容易！

フルオープンハッチのためタンク内のメンテナンスが容易に行えます。



## POINT4 ワンタッチカプラでホースの取り付けが簡単

ワンタッチカプラによりサクションホースの脱着をワンタッチで行えます。



## POINT6 安心の安全装置付



加圧安全弁



負圧安全弁

### ■主要諸元

| 型式        | タンク容量<br>(リットル) | 機体寸法 (mm) |       |       | 機体質量<br>(kg) | 散布幅<br>(m) | 吸込能力<br>(リットル/分) | タイヤサイズ          |          | 車輪配列 | トラクタ適応馬力<br>(kW{PS}) | 装着方法         | 作業速度<br>(km/h) | 作業能力<br>(分/10a) |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-------|--------------|------------|------------------|-----------------|----------|------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|
|           |                 | 全長        | 全幅    | 全高    |              |            |                  |                 |          |      |                      |              |                |                 |
| S-5302(T) | 5,300           | 5,590     | 1,965 | 2,330 | 1,710        | 10~12      | 2,100<br>(4インチ)  | 11.5/80-15 10PR | Φ850×315 | 1軸4輪 | 40.5~88.3{55~120}    | ドローバ<br>けん引式 | 3~6            | 5~6             |
| S-7002(T) | 7,000           | 6,090     | 2,180 | 2,450 |              |            | 3,600<br>(5インチ)  | 14L-16.1 10PR   | Φ940×355 |      | 47.8~88.3{65~120}    |              |                |                 |
| S-9002(T) | 9,000           | 6,510     | 2,400 | 2,550 |              |            | 16.0/70-20 12PR  | Φ1090×420       |          |      | 55.2~91.9{75~125}    |              |                |                 |

\*全て受注生産となります。

S-5302T・S-7002T・S-9002Tは、都府県での販売型式です。

S-5302・S-7002・S-9002は、北海道での販売型式です。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも  
タカキタのホームページに  
アクセスできます。




製品のご相談は…

# 株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857  
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113  
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

202510/000000

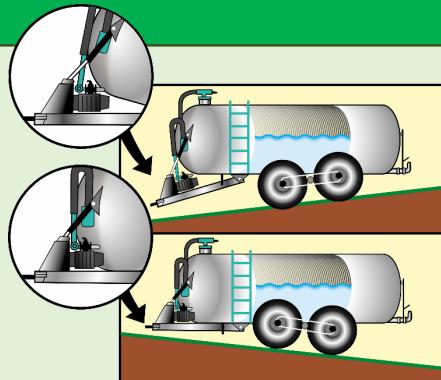

## POINT3 散布バルブの開閉操作もスピーディ

散布バルブの開閉操作も油圧機構でスピーディに操作が行えます。

## POINT5 フロートゲージ採用



トラクタの運転席からタンク内の糞尿量が一目で確認できるフロートゲージが装備されています。

## POINT7 高速プロワポンプ

優れた吸入・吐出能力の高速プロワポンプ

