

SELF-PROPELLED MANURE SPREADER

Takakita

自走マニアスプレッダ

新製品
NEWS

SD3000D

堆肥散布で豊かな土作り！

NEW!

SD3000D



最大積載量：3,000kg

高耐久 & 高出力で長時間パワフルに作業可能！



ハイパワーなエンジン！
大容量の燃料タンク！
ECO作業モードで低燃費！

■腐食に強く耐久性の高いボディ



床棧、ビータ側板、ディスクビータ部に溶融亜鉛メッキを、床板には樹脂ボードを採用しており、耐腐食性に優れています。

■高出力 & 長時間作業可能



37.4kw (50.8PS) の高出力なクリーンエンジンを搭載。走行中でも高速、低速の副変速の切替えが行えます。また、61Lの大容量燃料タンクを採用しているため長時間作業を行うことができます。

■コントロールボックス



日本語表記でわかりやすく、作業状態や燃料の残量、エラー発生時は内容を表示とブザーでお知らせします。

■主要諸元


型式	最大積載量 (kg)	散布幅 (m)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	機体質量 (kg)	最大積載容量 (m ³)	エンジン	定格出力 (kW {PS})	散布部形式
SD3000D	3,000	3~10	5,185	1,930	2,320	2,875	4.3	ディーゼルエンジン	37.4 {50.8}	ディスクビータ

■ほ場にやさしいゴムワイドクローラ



クローラ幅450mmのゴムワイドクローラを採用。接地圧が0.33kgf/cm²と低いため、ほ場を踏み固めにくく、湿田のような軟弱地の作業も問題なく行えます。

■ECO作業モードで低燃費

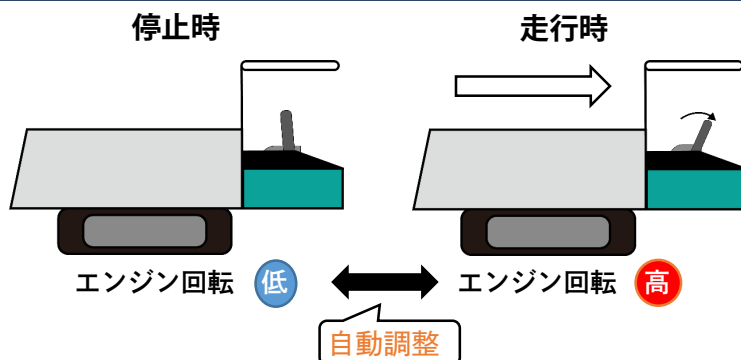

走行状態に合わせてエンジン回転速度を自動調節するECO作業モードを搭載。旋回レバー中立時にはアイドリング状態になり、レバーを操作すると設定回転速度まで自動で上昇します。

■その他の装備



運転台にはキャノピーを標準装備、暑い日も日差しを遮り、より快適に作業が行えます。USB電源とスマホ置き台も装備しております。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>