

アタッチ・オプション部品

スタンドアタッチ **SB1991-S**

適応型式 [SB1991(E/EU)・SB2291(E/EU)・SB2591(EU/U/F)]

○オプション部品

- カuttingエッジAL/BL：標準のカuttingエッジより長く、深く積もった雪の除雪に適しています。
 適応型式 [SB1691E・SB1891E]
- エッジL：標準のエッジより長く、エッジを路面により近づけて作業が行えます。
 適応型式 [SB1691E・SB1891E]



■主要諸元

型 式	機体寸法(mm) ^{※1}			質 量 ^{※2} (kg)	除雪幅 (cm)	適応トラクタ (kW[PS])	作業速度 (km/h)	作業能率 (t/h)	PTO回転速度 min ⁻¹ (rpm)	摘要					
	全 長	全 幅	全 高							ドライブ	ブロワ羽根	シュート	デフレクタ	装着方法	
SB1691E	1,060	1,695	2,125	340	159	14.7～22.1 {20～30}	0.3～0.4	150	500～1,000	センター	4枚	電動	電動	3P直装 ^{※3}	カテゴリⅠ
SB1891E	1,060	1,905	2,125	360	180	19.8～36.8 {27～50}		180							
SB1991E	1,420	1,960	2,330	570	191	29.4～58.8 {40～80}		190	500～540	サイド	5枚 (φ800mm)	電動	電動	3P直装	カテゴリⅠ・Ⅱ
SB1991EU	1,420	1,960	2,330	570								油圧駆動 (複動1系統)			
SB2291E	1,610	2,310	2,370	640	226	36.8～73.6 {50～100}		220			5枚 (φ850mm)	電動	電動		カテゴリⅡ
SB2291EU	1,610	2,310	2,370	640								油圧駆動 (複動1系統)			
SB2591EU	1,660	2,560	2,370	670	251	51.5～88.3 {70～120}		250				油圧駆動 (複動2系統)		3P直装	カテゴリⅡ
SB2591U	1,660	2,560	2,370	670								油圧駆動 (複動2系統)			
SB2591F	1,700	2,560	2,370	725				950～1,000				油圧駆動 (複動1系統)	電動	フロント	
SB2791U	1,770	2,760	2,440	810	271	58.8～102.9 {80～140}		270	500～540		6枚 (φ900mm)	油圧駆動 (複動2系統)		3P直装	カテゴリⅡ・Ⅲ
SB2791F	1,770	2,760	2,440	865					950～1,000			油圧駆動 (複動1系統)	電動	フロント	
SB2991U	1,820	2,960	2,440	845	291	66.2～117.7 {90～160}		280	500～540			油圧駆動 (複動2系統)		3P直装	
SB2991F	1,820	2,960	2,440	900					950～1,000			油圧駆動 (複動1系統)	電動	フロント	

- ※1 機体寸法はスタンドを組みつけた時の寸法です。
- ※2 質量はジョイント、スタンド、ギアオイルを含んだ数値です。
- ※3 日農工標準オートヒッチ0S、特殊オートヒッチA,Bに適応した仕様、及びハイポジションヒッチへの対応型式もあります。
※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 **タカキタ**

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
 札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
 営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
 URL: [https:// www.takakita-net.co.jp](https://www.takakita-net.co.jp)



SNOW BLOWER
スノブロー

新製品
NEWS

SBシリーズ

この冬はおまかせ
ドカ雪も強力な投雪
安定した除雪





ジョイスティック型
コントローラ採用!※

※末番Eシリーズ

センタードライブ仕様とフロント直装タイプに
新しいラインナップが登場!

NEW !
SB1691Esr
SB1891Esr




NEW !
SB2591F
SB2791F



NEW! センタードライブ仕様 [SB1691/1891シリーズ]

センタードライブ仕様がモデルチェンジ!
SB1691E: 20~30PS SB1891E: 27~50PS

ハイポジション仕様 (オートヒッチ OS8・A8・B8 対応)

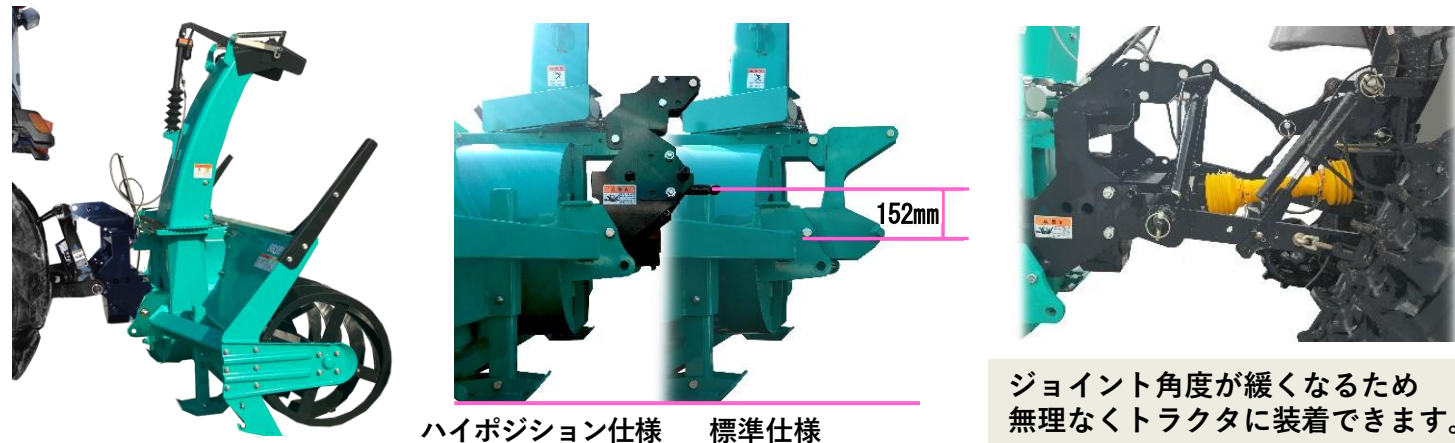

スッキリ! サイドサポート



オーガの両サイドのカバーを薄くし、外部の突起物を減らすことで、壁際までスッキリと除雪できます。

デフレクタ部を改良




デフレクタ部の改良により投雪距離を維持したまま、より手前に雪を落とすことができます。

ジョイスティック式コントローラ



ジョイスティック式のコントローラを採用。ワンレバーで投雪距離・方向のコントロールができます。

可動式ソリ




除雪高さを調整するソリは前後可動式で地面の凹凸に追従します。耐摩耗鋼を採用しているため、耐久性に優れています。

交換式の雪かきエッジ



地面に付着する雪を削ぐエッジ部分を分割構造にすることで、消耗、破損時にも容易に交換できます。

雪切り一体型ミッション



雪切りエッジ形状のセンタードライブミッションで雪の抵抗を低減し、よりスムーズな除雪が行えます。

キャスト付スタンド標準装備




保管時の移動に便利なキャスト付スタンドを標準で装備しています。
適応型式 [SB1691E・SB1891E]

サイドドライブ仕様 [SB1991/2291/2591/2791/2991シリーズ]

5枚羽根・6枚羽根の大径ブロワ採用により
処理能力・投雪距離が大幅アップ!

NEW! フロント直装タイプに新たなサイズが登場

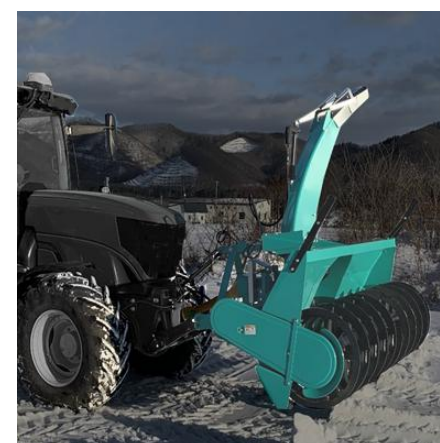

従来の**SB2991F**に加えて、新たに**SB2591F**、**SB2791F**が登場。正面を向いた楽な姿勢で除雪作業を行うことができます。フロントタイプになってもリアタイプと変わらない除雪力を発揮します。

大径ブロワでかき込み能力アップ


ブロワ直径が大きいので、投雪距離・かき込み能力が高いです。

5枚羽根ブロワ

SB1991E(EU)

SB2291E(EU)


SB2591U(EU/F)



6枚羽根ブロワ

SB2791U(F)

SB2991U(F)



交換式の雪かきエッジ



地面に付着する雪を削ぐエッジ部分を分割構造にすることで、消耗、破損時にも容易に交換できます。

SBシリーズ 共通の特徴について

電動シュート・電動デフレクタ

トラクタの運転席から、コントローラで投雪距離と方向を自在に操作できます。

シュート・デフレクタ

シュート、デフレクタは、電動式のEタイプと油圧駆動式のUタイプ、電動と油圧を組み合わせたEU、Fタイプをラインナップ。

強化型カッティングエッジ

強化型カッティングエッジ搭載によりパワフルに積雪を崩します。

サイドドライブ

オーガ、ブロワの駆動を機体サイドから伝達させ、除雪時の抵抗を低減!

センタードライブ


センタードライブ式を採用し、パワフルな除雪を実現。

オーガチップ

オーガチップが硬雪にもしっかりとくい込み破碎!



センタードライブ仕様

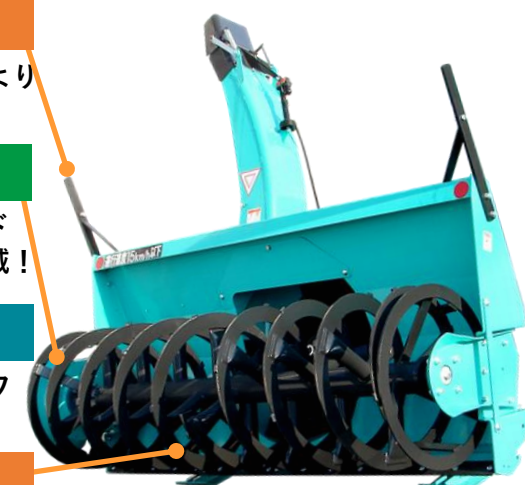

サイドドライブ仕様