

FLAIL MOWER
フレールモア
FMR1600S

Takakita

新製品
NEWS




国産最速！

高速回転で優れた刈取り & 細断性能を発揮



公道走行対応

高速回転による高い刈取り性能

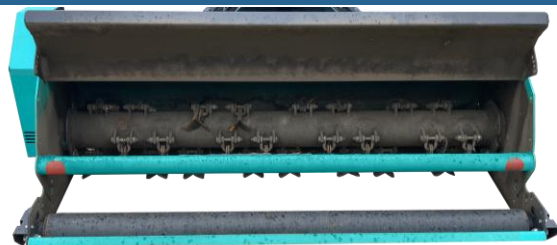

国産最速の2,300rpm以上の高速回転により、低馬力でも高い刈取り性能を発揮します。細断性能にも優れているため、刈取り後緑肥とする際にも効果的です。

衝撃に強いフレール爪




フレール爪はシャックル取付けのため、障害物への衝突時に爪や機体の損傷を抑えます。

ゲージローラ仕様



カバー

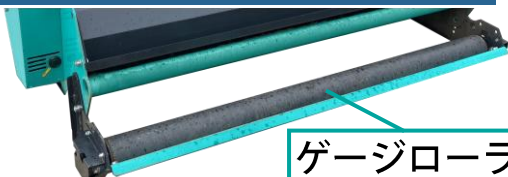

ゲージローラ

ゲージローラが地面の小さな凹凸の影響を抑え、機体を安定させるため、刈高さが一定になります。

POINT

ベアリングをケースの外側に配置し、作業時の草の巻きつきを防止します。カバー付きでベアリングの破損や汚れを防ぎます。


■主要諸元

型 式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	作業時全長 (mm)	作業時全幅 (mm)	作業時全高 (mm)	重量※1 (kg)	適応トラクタ (kw (PS))	作業幅 (cm)	作業速度 (km/h)	作業軸回転数 (rpm)	フレール爪本数	装着方式	
FMR1600S	1,065	1,935	1,035	930	1,890	895	335※2	17.7～25.7 〔24～35〕	160	2～5	2,330	64 (32セット)	3P直装	
FMR1600S-0S	1,165		985	950		895	334						標準オートヒッチ0S	
FMR1600SA1	1,160		975	915		920	328							特殊オートヒッチA1
FMR1600SA2				910										特殊オートヒッチA2
FMR1600SB				915										特殊オートヒッチB
FMR1600SMB														特殊オートヒッチM

※1ヒッチ・スタンドを含んだ重量です。 ※2ヒッチ・スタンド・ジョイントを含んだ重量です。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

リアケースを開放可能

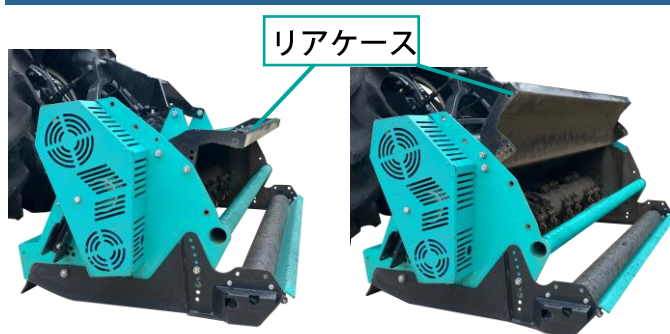

開放作業時の開度 メンテナンス時の開度

リアケースを開放することで作業時の草の排出がスムーズになります。ボルト固定位置を変えることで、開度を2段階に変更可能です。

POINT

ケースが大きく開くため、清掃やフレール爪の交換等を楽な体勢で行えます。

経済的なフレール爪



フレール爪は両面利用可能。片面が摩耗した際に、裏返すことで再利用できます。

フレール爪の本数を、摩耗しても刈残しのないレイアウトに最適化。高速回転と併せて刈取り性能は落とさず、メンテナンス時のコストを削減し、労力を低減します。

アタッチ：ゲージハンドルアタッチ

頻繁に刈高さの調整が必要な場合に、ハンドルで簡単に刈高さ調整が可能です。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2-8-28番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>