FLAIL MOWER

フレールモーア

FMR1600

Takakita

新製品 NEWS

国産最速！

高速回転で優れた刈取り＆細断性能を発揮

公道走行対応

高速回転による高い刈取り性能

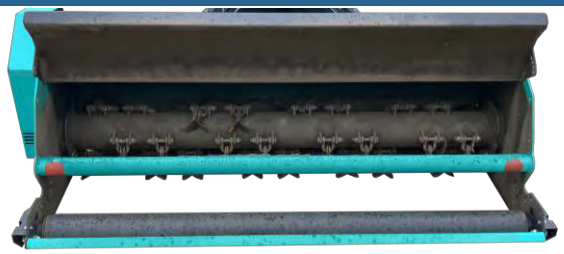

国産最速の2,300rpm以上の高速回転により、低馬力でも高い刈取り性能を発揮します。細断性能にも優れているため、刈取り後緑肥とする際にも効果的です。

衝撃に強いフレール爪

フレール爪はシャックル取付けのため、障害物への衝突時に爪や機体の損傷を抑えます。

ゲージローラ仕様



カバー

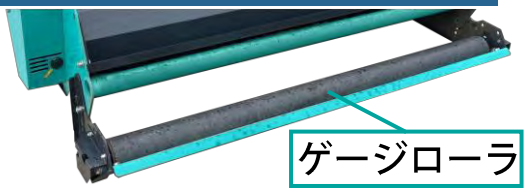

ゲージローラが地面の小さな凹凸の影響を抑え、機体を安定させるため、刈高さが一定になります。

POINT

ベアリングをケースの外側に配置し、作業時の草の巻きつきを防止します。カバー付きでベアリングの破損や汚れを防ぎます。

リアケースを開放可能

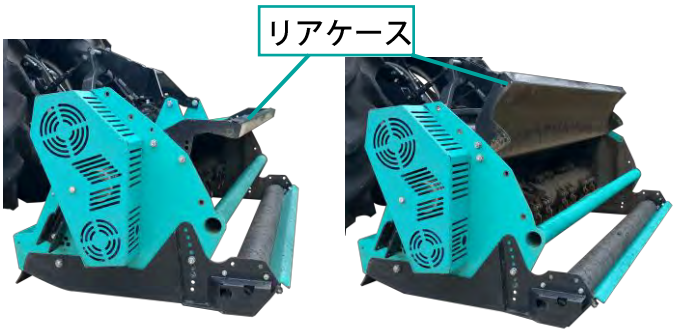

開放作業時の開度　　メンテナンス時の開度

リアケースを開放することで作業時の草の排出がスムーズになります。ボルト固定位置を変えることで、開度を２段階に変更可能です。

POINT

ケースが大きく開くため、清掃やフレール爪の交換等を楽な体勢で行えます。

経済的なフレール爪



フレール爪は両面利用可能。片面が摩耗した際に、裏返すことで再利用できます。

フレール爪の本数を、摩耗しても刈残しのないレイアウトに最適化。高速回転と併せて刈取り性能は落とさず、メンテナンス時のコストを削減し、労力を低減します。

アタッチ：ゲージハンドルアタッチ

頻繁に刈高さの調整が必要な場合に、ハンドルで簡単に刈高さ調整が可能です。

■主要諸元

型　式	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	作業時全長 (mm)	作業時全幅 (mm)	作業時全高 (mm)	重量 ※1 (kg)	適応トラクタ (kw〔PS〕)	作業幅 (cm)	作業速度 (km/h)	作業軸回転数 (rpm)	フレール爪本数	装着方式
FMR1600	1,065	1,935	1,035	930	1,890	895	335※2	17.7～25.7 〔24～35〕	160	2～5	2,330	64 (32セット)	3P直装
FMR1600-0S	1,165		985	950		895	334						標準オートヒッチ0S
FMR1600A1	1,160		975	915		920	328						特殊オートヒッチA1
FMR1600A2				910									特殊オートヒッチA2
FMR1600B				915									特殊オートヒッチB
FMR1600MB													特殊オートヒッチMB

※1ヒッチ・スタンドを含んだ重量です。 ※2ヒッチ・スタンド・ジョイントを含んだ重量です。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからもタカキタのホームページにアクセスできます。

製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441　三重県名張市夏見２８２８番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882　札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営　業　所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
ＵＲＬ：https://www.takakita-net.co.jp