

組付要領書及び部品表

Takakita

自走コンポキャスト用
傾斜散布アタッチ

SC-K3

適応機種 SC-211SK



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**自走コンポキャスト用傾斜散布アタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。
また、ご使用前には自走コンポキャスト本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または弊社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。



警 告 サ イ ン



印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

このたびは、自走コンボキャスタ用傾斜散布アタッチをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。


●開梱されましたら、組付前に本文後ろの部品表の部品が全て含まれているかをご確認のうえ、組付を行ってください。

◆組付け手順

[1] サンプルバーと


シャッターロッドの位置変更

(1) サンプルバーと左右のシャッターロッドを下図のように、2の位置に変更してください。

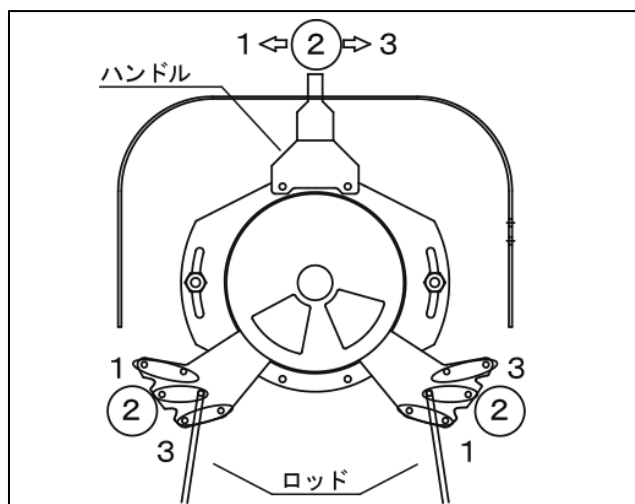


[2] インナープレートの変更

(1) スピンナーカバーに取付けられているフランジナットM8の2箇所をはずし、インナープレートを交換してください。

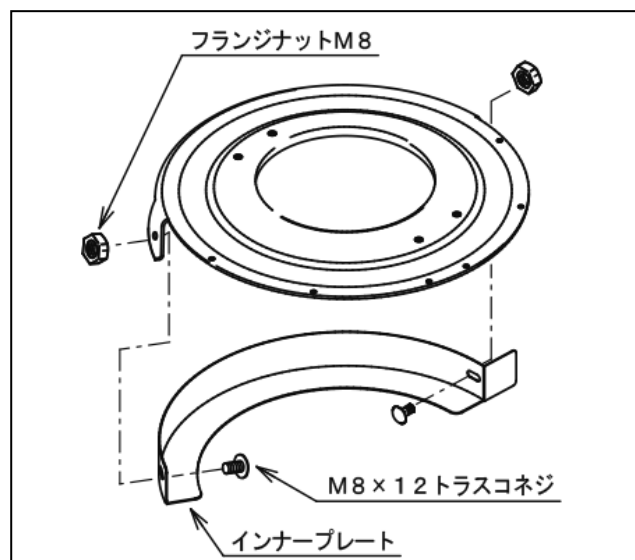


インナープレートが取りはずしにくい場合は、スピナーファンを取りはずしてください。

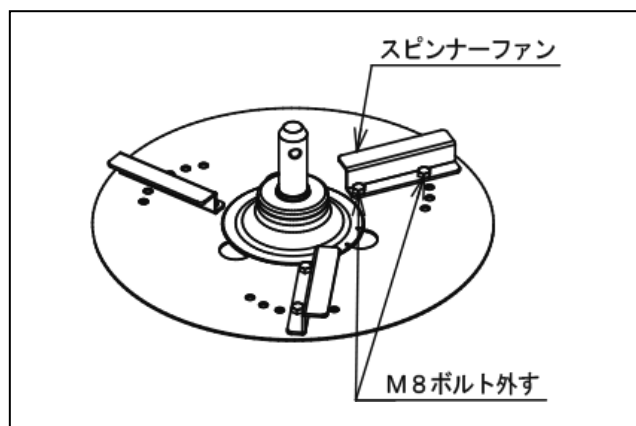


[3] ホッパーカバーの組付け

ホッパー上部にホッパーカバーをかぶせて、片側ずつロープを絞り、ホッパーからはずれないように取付けてください。

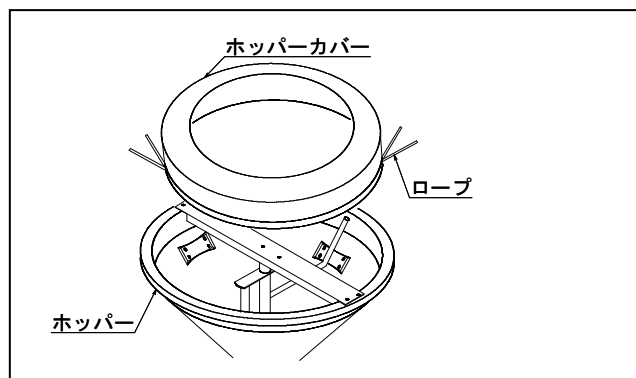


[4] ハンシャプレートアッシの組付け

(1) 本体をダンプしてください。ダンプ方法については本機取扱説明書をご参照ください。

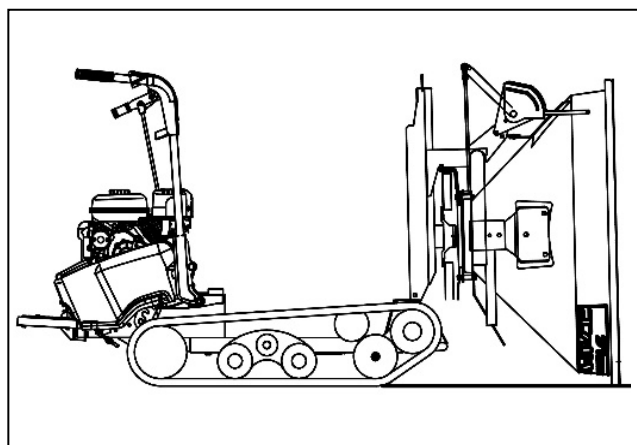

- (2) ハンシャプレートアッシを本体フレームのスピナー下部にある下図の穴に、付属のボルト8×20とフランジツキナットM8を用いて取付けてください。

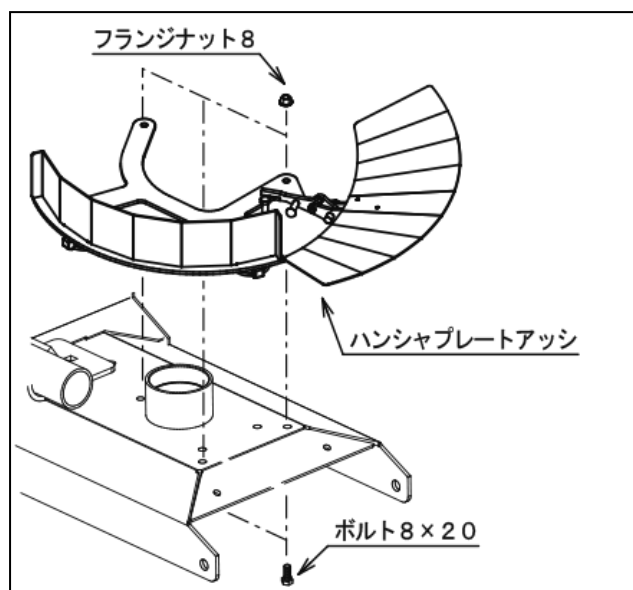

注意

- 使用前に各部の組付けに誤りがないかを確認してください。
- スピナーを手で回転させ、接触部がないことを確認してください。
- ボルト、ナットなどが確実に締め付けられているかを必ず確認してください。


以上で組付作業が終了します。

◆使用方法


[1] 通路へ散布せずに

左側へ散布を行う場合


- (1) カバーRをリンチピン2箇所で固定します。

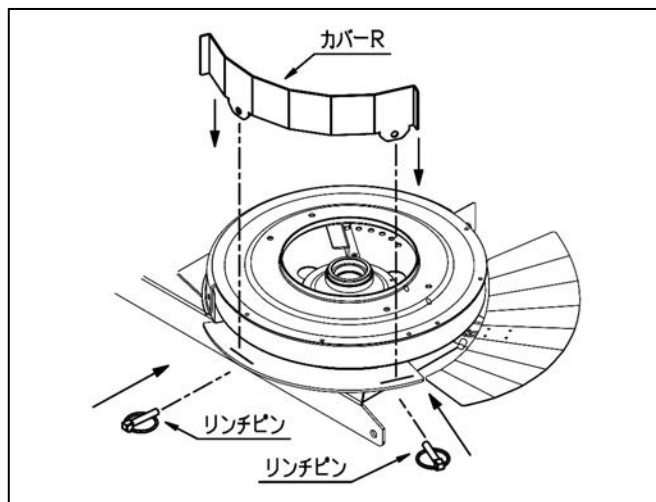

- (2) ハンシャプレートを上下することで、散布角度を調整することができます。

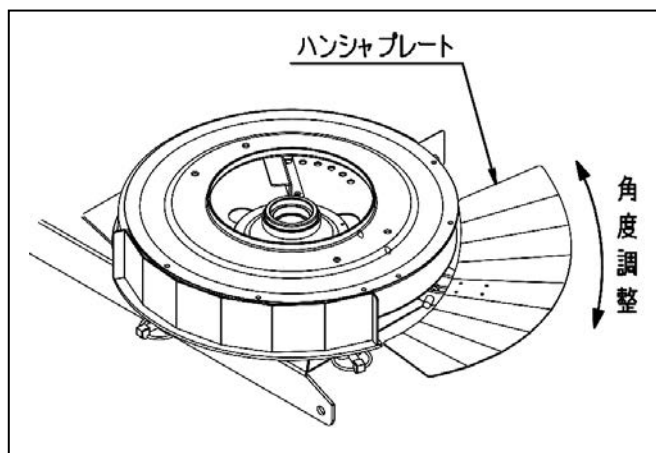


- (3) 左側のシャッター開閉レバーを下に倒し左側へ散布を行います。

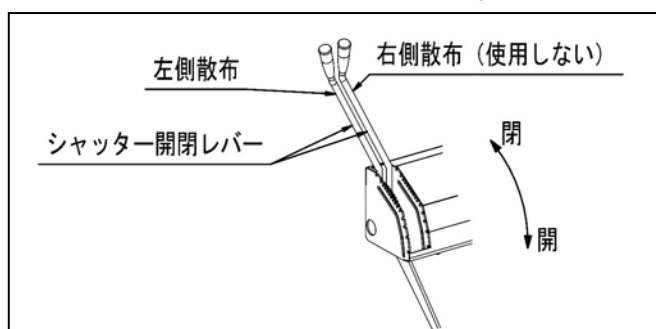


[2] 全面散布を行う場合


- (1) リンチピン2箇所を抜き、カバーRをはずします。

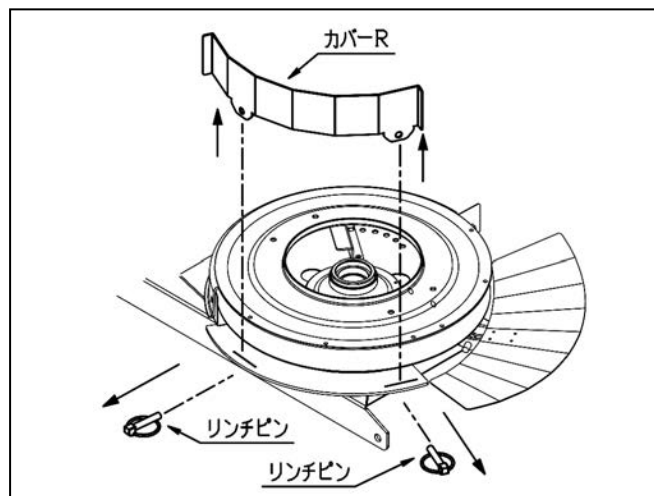

- (2) ハンシャプレートを下向きにします。

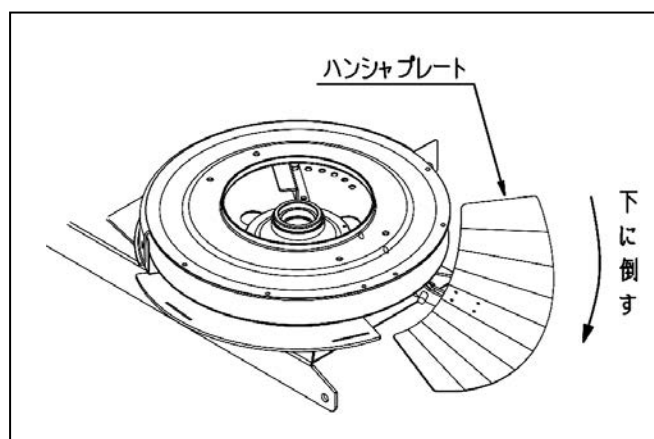

- (3) 両側のシャッター開閉レバーを下に倒し全面へ散布を行います。

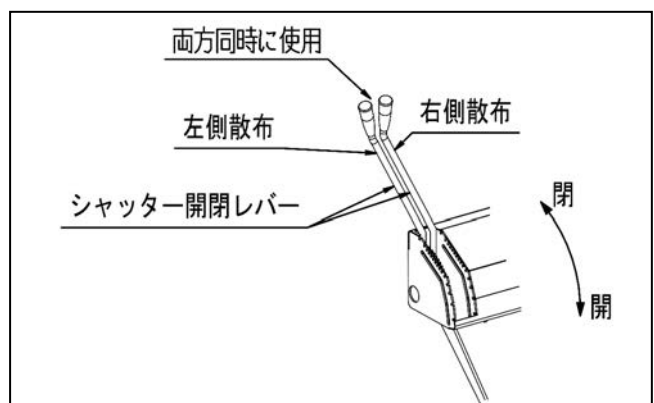

以上の操作で本機での散布作業と同様の全面散布を行います。操作方法や注意事項については本機取扱説明書をご参照ください。