

REMOTE CONTROL WRAP MACHINE

# リモコンラップマシン

WM1555R

クワハキ

新製品  
NEWS

フィルムが  
切れても  
自動停止装置で  
安心作業!!

ロールの積込・格納を行いながら  
一人でラップ作業ができる!

リモコン  
スイッチ

ラッピング作業は  
トラクタの運転席から  
リモコン操作で  
ピピッと簡単!!




WM1555R

POINT 1

# フィルムトラブルの際は自動的に作業停止!

ラップフィルムがなくなったり切れたりした時は、ラップ作業を自動的に停止します。

フィルムトラブルを見張っているので安心して積み上げられます。

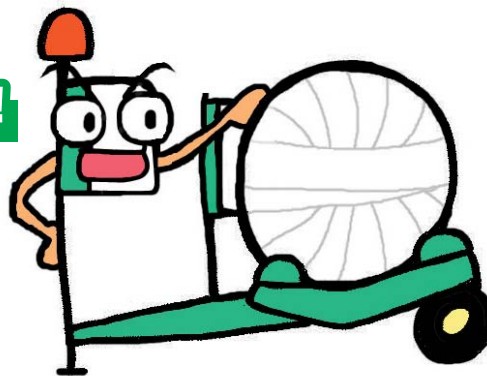

POINT 2

# ストレッチアームを回転リングで駆動!

トワイン・牧草がからまらず、機械の損傷を防ぎます。



POINT 3

# テーブルローラーを前下がりに設計!


変形ロールでもテーブルローラーが前下がりに設計されているので、安定してラッピングができます。



POINT 4

# 手動でも操作可能!

万が一、電気系統にトラブルが発生しても手動レバーで操作ができます。



POINT 5

# 便利なオプション!

## ●ロール立て降ろしアタッチ

WM1555R-TO (径150cmロール以上用)

ラップ後のロールをつかみやすく、快適に作業ができます。



## ●フィルム幅 750mm用アタッチ

WM1555R-7S (工場オプション)

フィルム幅750mm対応のストレッチアームとグリッパカッタ

### ■仕様

型式	梱包サイズ (cm)	フィルム 500mm幅 (本)	機体寸法 (mm)			質量 (kg)	タイヤ サイズ	装着 方法	駆動方法	適応トラクタ (kW/PS)
			全長	全幅	全高					
WM1555R	φ120~160 ×120	1	(移動時) 3,300 (作業時) 4,250	(移動時) 2,000 (作業時) 3,500	2,000	750	5.00-8 8PR	2P けん引式	トラクタ油圧 (複動1系統)	22.1~73.6 {30~100}

**!** 安全作業  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

# 株式会社 タカキタ

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL0595(63)3111(代) FAX0595(64)0857  
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL011(781)1111(代) FAX011(781)1113  
営業所 / 東京(貿易)・札幌・旭川・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>  
本社E-mail: [eigyo@takakita-net.co.jp](mailto:eigyo@takakita-net.co.jp)  
支社E-mail: [sisyaieigyo@takakita-net.co.jp](mailto:sisyaieigyo@takakita-net.co.jp)

製品のご相談は...

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。