

組付要領書及び部品表

Takakita

マニアスプレッド[®] 用

タテビータアタッチ

DH3071-W

適応機種 D H 3 0 7 1



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットからアクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この組付要領書は、**マニアスプレッタ用タテビータアタッチ**の組付要領について記載しております。組付前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。
また、ご使用前にはマニアスプレッタの取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保管してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、本体の『取扱説明書及び部品表』とこの『組付要領書及び部品表』を製品に添付して、お渡してください。
- この組付要領書及び部品表を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ 警告



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。


安全に作業するために

1. 警告ラベルの貼付け位置

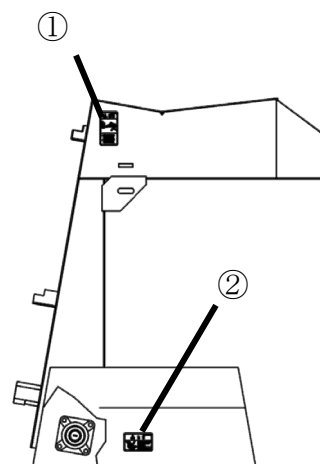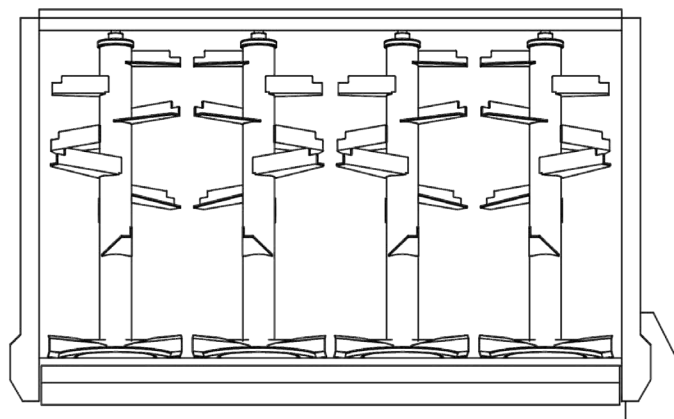

① 部品コード 001206001090

② 部品コード 001206000800



警告ラベルの取扱い注意事項


- (1) 警告ラベルはいつもきれいにし傷をつけないように、また汚れている場合、中性洗剤で洗い、軟らかい布で水気を拭いてください。
- (2) 傷ついたり、汚れたり、剥がれた場合は、お買い上げの販売店または当社に注文し新しいラベルを元の位置に貼ってください。(ラベルをご注文の際は部品コードをご連絡ください。)
- (3) 警告ラベルが貼ってある部品を交換する場合は、新しいラベルを注文して元の位置に貼ってください。
- (4) 新しいラベルを貼る場合は、汚れを拭き取り、乾いた面に貼ってください。気泡は隅の方へ押しながら抜いてください。

アタッチの組付け

1. タテビータの組付け

このたびは、マニアスプレッド用アタッチをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。


●開梱されましたら、まず組付け前に下図の部品が全て含まれているかをご確認のうえ、組付けを行ってください。

図	品 名	個 数
	ビータ本体	1セット
	チェンカバー	1個
	ワッシャー ワッシャーボルト	各1個
	チェン	1セット

◆組付け手順

[1] マニアスプレッド本体に車輪止めをして、動かないようにしてください。


[2] タテビータアタッチをフロントローダ等を持ち上げ、マニアスプレッド本体に下図のように載せて、ボルトM10×30、ワッシャーM10、スプリングナットM10で締め付けてください。

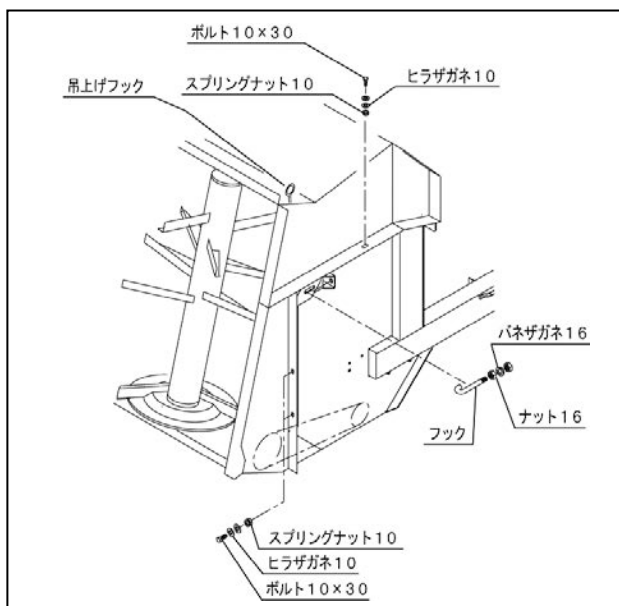

[3] ボルトを締め付けた後、タテビータアタッチを持ち上げているフロントローダ等を外してください。


[4] 次図のようにチェンとツギテリンクを組付けてください。

チェンの継ぎ方は次図を参考にしてください。

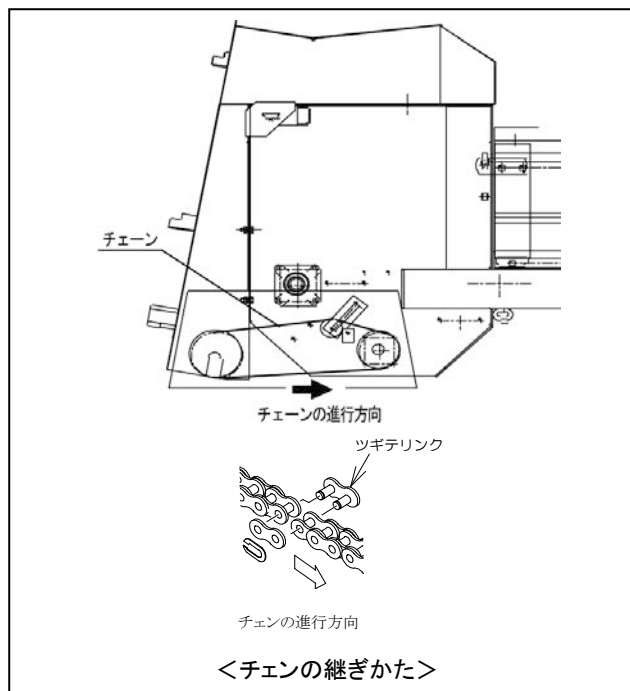


[5] アイドラローラのボルトを緩め、アイドラローラを押し、チェンを張って再度ナットを締め付けてください。

チェンの張りは、中央部を指で軽く押さえて5～15mmのあそびがあるように調節してください。

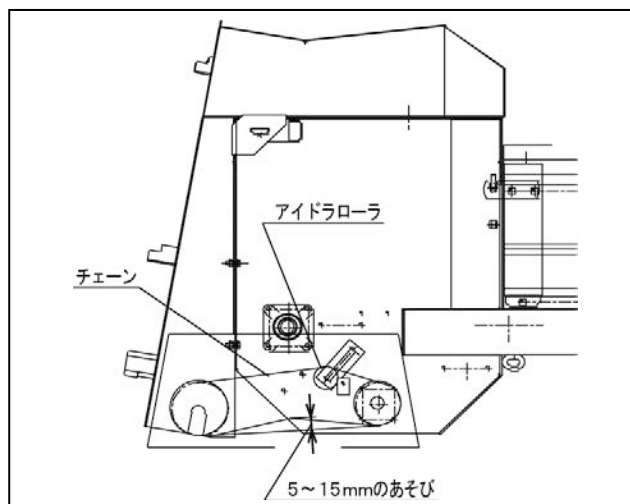

アタッチの組付け

[6] チェンカバーを組付け、ノブボルトとノブナットで締め付けてください。

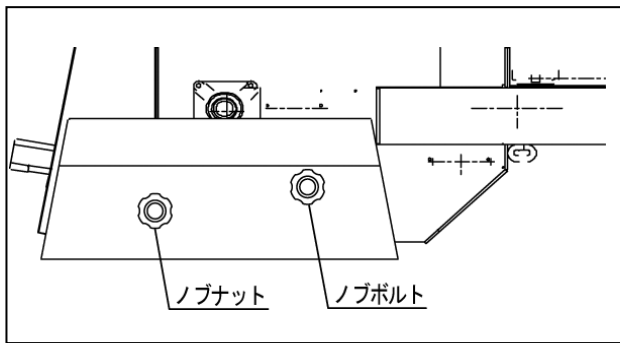

- 格納する場合は、雨や埃のかからない屋内に保管してください。
- 格納は平坦なところでタイヤに車輪止めをし、動かないようにして保管してください。

⚠ 注意

- 使用前に各部分の組付けに誤りがないかを確認してください。
- ボルト、ナット類が確実に工具で締め付けられているか、必ず確認してください。

警告

- ①各部の調整をするときは、PTOを切りエンジンを停止して、回転部が完全に止まってから行ってください。
- ②取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

1. 日常の管理について

- 使用後は荷台およびビータ部に堆肥を残したまま放置しないでください。
放置すると本機を錆びさせる原因となります。
- 作業終了後は、常に掃除をするように心掛けてください。

2. 長期格納時の手入れ

- 水洗いをして付着した堆肥を落とし、異物を取り除いてください。
- 乾燥後は回転部に十分注油し、錆が出ないようにしてください。
- 塗装のはがれた部分は、補修塗料等を塗り錆びが出ないようにしてください。
- 各部のボルト・ナットがゆるんでいないかを確認し、ゆるんでいるときには締めてください。
- 格納する場合は、雨や埃のかからない屋内に保管してください。
- 格納は平坦なところでタイヤに車輪止めをし、動かないようにして保管してください。