

組付要領書及び部品表

Takakita

自走マニアスプレッド用シートアタッチ

SD-601-S

適用機種

SD-601



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本組付要領書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本組付要領書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この組付要領書は、**自走マニアスプレッド用シートアタッチ**の組付要領について記載しております。組付け前には必ず、この組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。また、ご使用前には自走マニアスプレッド本体の取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この組付要領書を製品に添付してお渡してください。
- この組付要領書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として製品自体の損傷防止に関する留意事項を記載しております。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

警 告 サ イ ン

 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

目 次

 安全に作業するために	1
--	---

シートアタッチの組付けおよび使用方法	3
組付け手順	3

⚠ 安全に作業するために

取扱説明書と本機に貼ってある⚠ 表示ラベルをよく読み、機械の使い方をよく理解した上で使用してください。また、機械を点検して異常がないかを確認してから使用してください。

機械を貸すとき、または所有者以外が運転するときは、運転方法を指導し、本書も貸与し必ず読んでもらってください。

1. 本機を使用するにあたって

(1) 使用する人の条件


次の項目に該当する場合は本機を使用しないでください。

- 飲酒したとき。
- 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により正常な運転ができないとき。
- 妊娠しているとき。
- 取扱方法を熟知していない人。



(2) 使用する人の服装

機械に巻き込まれたり、滑って転倒したりする事故を予防するため、首巻き・腰タオルをしないで、ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、だぶつきのない作業に適した服装で安全な作業をしてください。

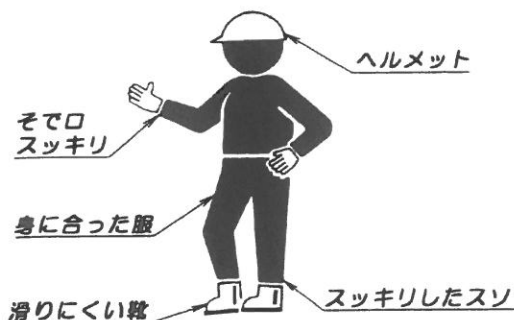

(3) シートの許容荷重

シートの許容荷重は最大100kgまでです。これ以上は乗らないでください。

(4) 機械の改造厳禁

純正部品や指定以外の部品を取付けしないでください。
また、改造をしないでください。

(5) 使用目的以外への使用禁止

堆肥の散布を目的とした機械です。他の目的には使用しないでください。

(6) 運転者以外に人を乗せない

本機の乗車定員は1名です。運転者以外に人を乗せないでください。

2. 作業・移動をするときは

(1) 高速で急旋回禁止

高速で移動中に急旋回すると、体が落下する危険性があります。

(2) 立ち乗り時注意

前方やホッパーの中を確認するために立ち乗りする場合は、ハンドルを必ず持ってください。
また、急旋回は禁止です。

(3) 移動中、足はステップの上で

足がクローラおよび地面に当たらないようにステップの上に乗せてください。

安全に作業するために

3. 道路走行・輸送するときは

注意

- 本機は圃場内作業車であるため、公道での乗車運行はできません。
- 乗車運行した場合は、道路交通法違反となります。

(1) 公道は走行できません

本機は公道を走行すると道路運送車両法に違反します。公道を移動するときはトラックなどで運送してください。

(2) トラックなどへの積み込み・降ろしは

シートアタッチは使用せず、歩行で走行してください。

平坦な場所でトラックが移動しないようエンジンを停止し、サイドブレーキをかけ、車止めをし、幅・長さ・強度が充分あるスリップしないアユミ板をかけ、最低速度でクラッチを使わずに行ってください。

積み込んだ機械は車止めをし、強度が充分にあるロープで確実に固定してください。



(3) あぜ越え等、傾斜地を走行する時は

シートには乗車せず、歩行で走行してください。

シートアタッチの組付けおよび使用方法


このたびは、自走マニアスプレッド用アタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございます。組付け前には、必ずこの組付要領書をお読みのうえ、正しく組付けてください。

- 開梱されましたら組付前に、部品表内の部品が全て含まれているかご確認の上、組付けを行ってください。

1. 組付け手順

(1) シートとシートフレームの組付け

⑦シートを⑥スプリングナット8(コガタ)を使用して①シートフレームに組付けてください。

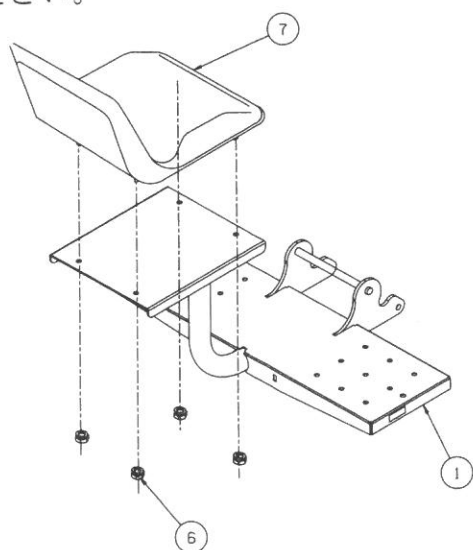


(2) フランジボルトを外す

G. BOXのA:フランジボルト10×150(および反対側のフランジナット10)を外してください。

注意



[A] フランジボルト10×150は使用しません。

フランジツキナット10は再使用します。

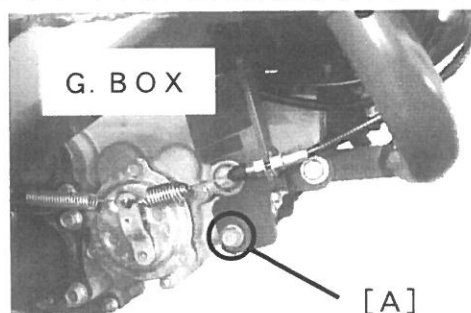


(3) シートフレームステーR、Lの組付け

シートフレームステーは、下図のように台車のパイプにかけて組付けてください。

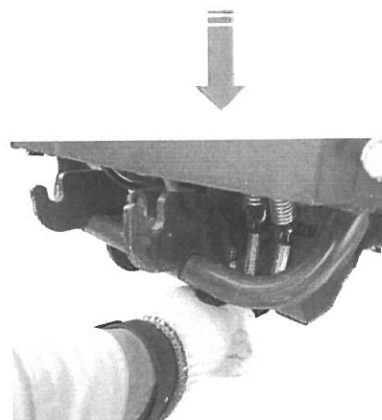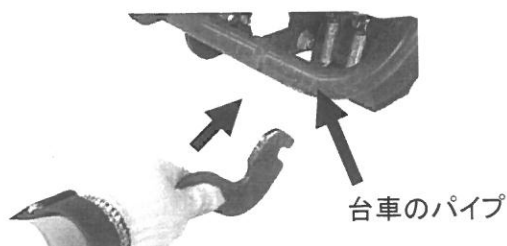


③ボルト10×170(半ネジ)に、④ヒラザガネ10を通し、③④と台車に使用された⑤フランジツキナット10で(2)のG. BOXに②シートフレームステーR、Lを取付けて固定してください。

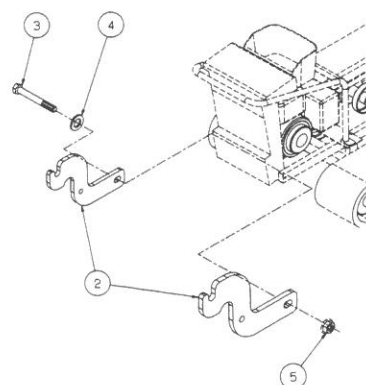

シートアタッチの組付けおよび使用方法

(4) シート部と本体部の組付け

(3)で固定した②シートフレームステーに
①シートフレームの丸棒を上から下の方向に差し込んでください。

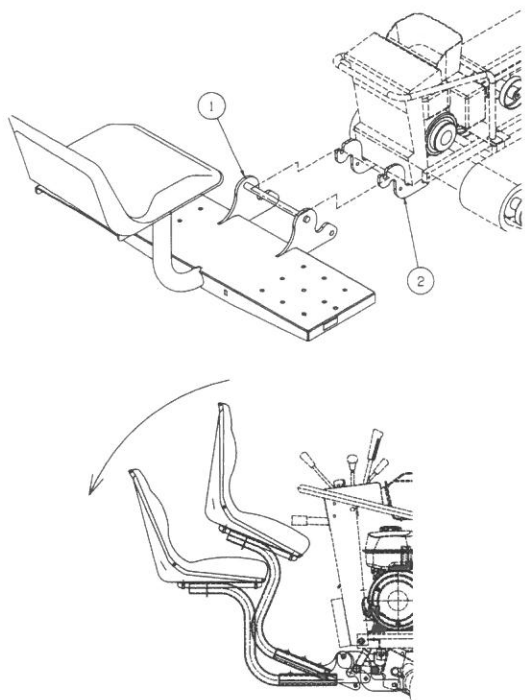

(5) アールピンとリベットピンの組付け

⑧リベットピンを②シートフレームステーと
①シートフレームの穴を通して⑨アールピンで固定してください。安全のために
2箇所を固定してください。

